

KSG9P4MB







| | |
|-------------------------|------------------------|
| Product familie | Dampkap |
| Type dampkap | Inbouwdampkap |
| Type dampkap | Volledig integreerbaar |
| Extractie | Extractie |
| Elektronische bediening | Ja |
| Randafzuiging | Ja |
| Materiaal | Inox |
| Type staal | Geborsteld inox |
| EAN-code | 8017709336301 |
| Breedte dampkap | 90 cm |
| Design | Universeel |
| Kleur | Mat zwart |
| Afwerking | Geborsteld inox |
| Logo | Geëtst |



Bediening

| | | | |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----|
| Bediening | Touch bediening met witte LED | LED kleur | Wit |
|-----------|-------------------------------|-----------|-----|

Program / Functions

| | |
|---------------------------------|---|
| Aantal snelheden | 3 |
| Snelheid Intensief |  |
| Luchtzuiveringsfunctie (24 uur) |  |
| Automatische uitschakeling |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |

Technische specificaties



| | | | |
|------------------------------|---------------|---|-----------|
| Aantal lampen | 2 | Aantal filters | 2 |
| Type lamp | LED | Vetfilters | Aluminium |
| Vermogen lamp | 2.3 W | Indicator vervangen filter | Ja |
| Dimmerfunctie | Ja | Diameter ventilatie outlet | 150 mm |
| Temperatuur licht aanpasbaar | 2700 - 4000 K | Minimum afstand van gaskookplaat | 650 mm |
| Capaciteit P0 | 730 m³/h | Minimum afstand van elektrische kookplaat | 650 mm |
| Vermogen motor | 230 W | | |

Terugslagklep

Ja

| | Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m ³ /h] | Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|--|--|
| Snelheid 1 | 243 | 45 |
| Snelheid 2 | 362 | 53 |
| Snelheid 3 | 481 | 59 |
| Snelheid Intensief | 697 | 67 |

Prestaties / energielabel



| | | | |
|---|-----------------------|--|-----------------------|
| Jaarlijkse energieconsumptie (AEC) | 53 kWh/jaar | Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin) | 45 dBA |
| Energie-efficiëntieklasse (EEC) | A | Akoestische A-gewogen geluidsemmissie op maximum snelheid | 60 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE) | 30.1 | Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid | 67 dBA |
| Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC) | A | Tijdverhogingsfactor (F) | 0.9 |
| Licht Efficiëntie (LE) | 31.1 lux/W | Energie-efficiëntie Index | 52.6 |
| Licht Efficiëntieklasse (LEC) | A | Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep) | 369 m ³ /h |
| Vetfilter Efficiëntie (GFE) | 77.9 % | Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep) | 446 Pa |
| Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC) | C | Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep) | 152 W |
| Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin) | 242 m ³ /h | Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL) | 5 W |
| Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax) | 481 m ³ /h | Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle) | 143 lux |
| Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost) | 697 m ³ /h | Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa) | 60 dBA |

Elektrische aansluiting

| | | | |
|-------------------------|-----------|----------------------|---------|
| Nominale aansluitwaarde | 235 W | Lengte voedingskabel | 1500 mm |
| Spanning | 220-240 V | Stekker | Nee |
| Frequentie | 50-60 Hz | | |


Ook beschikbaar

Andere beschikbare
kleuren

Inox

Codes andere
beschikbare kleuren

KSG9P4X

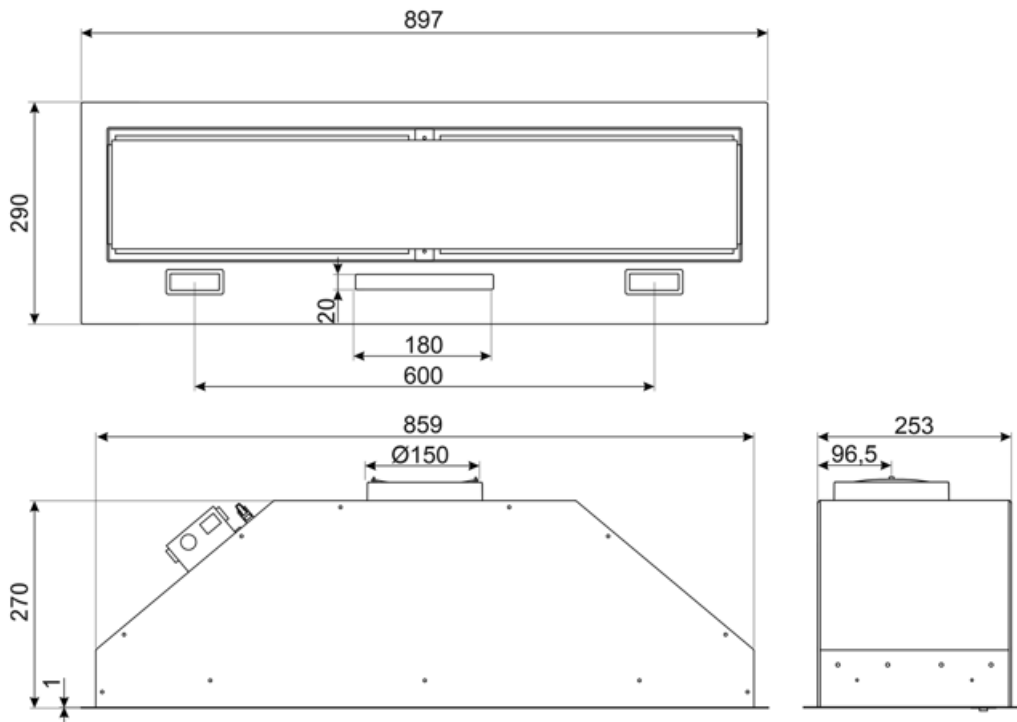

Compatible Accessories

FLT6












Round Charcoal filters (kit 2 pieces)



KITALLFC

Universal Charcoal filter Stainless Steel AISI 304 The filter can be washed in dishwasher 50 °C (water and suitable detergent) and to dry it put in the oven 180°C 25 minutes

Symbols glossary

| | | | |
|---|---|---|---|
|  | 24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level. |  | Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking. |
|  | Connection between hob and hood |  | Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen. |
|  | Energy efficiency class A |  | Dimmering Lights |
|  | Warning light(s): to advise when filters need changing. |  | Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen. |
|  | Perimeter extraction panels: very efficient and aid noise reduction. |  | Tunable white from warm to cold. |
|  | Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required. | | |