

KSG9P4X







Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709319380
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Siebdruck








Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

Technische Eigenschaften

							
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2				
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium				
Beleuchtungsleistung	2.3 W	Filterwechselanzeige	Ja				
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm				
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm				
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm				
		Luftrückschlagklappe	Ja				

Motorleistung 230 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m ³ (IEC 61591) [m ³ /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	243	45
Leistungsstufe 2	362	53
Leistungsstufe 3	481	59
Intensiv	697	67

Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	45 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	60 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30.1	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	67 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0.9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31.1 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52.6
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	369 m ³ /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77.9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	446 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	152 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	242 m ³ /h	Beleuchtungsleistung	5 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	481 m ³ /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	143 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	697 m ³ /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	60 dBA

Elektrischer Anschluss

Länge Netzkabel 1500 mm

Elektr. Gesamtanschlußwert	235 W	Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

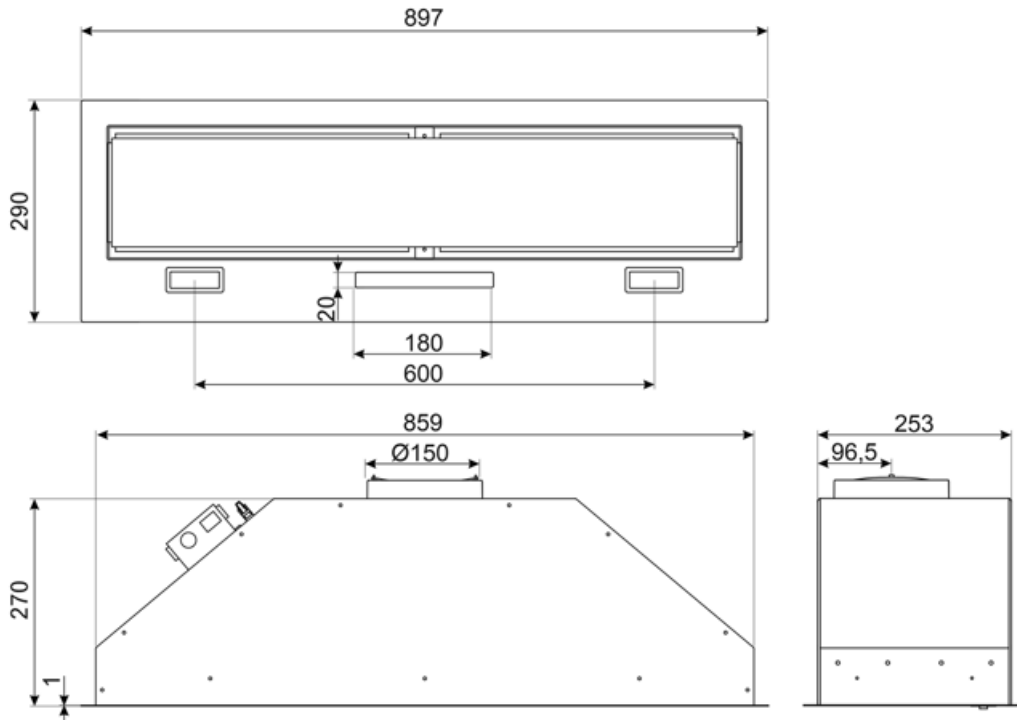

Kompatibel Zubehör



FLT6












Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,
kompatible Modelle s.
Produktbeschreibung



KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø
150 mm, passives Filtersystem,
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,
begrenzt regenerierbar,
spülmaschinengeeignet (Spülen bei
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:
300x160x160 mm, komp

Symbolverzeichnis

- | | | | |
|--|--|---|--|
|  | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert |
|  | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes. |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit |
|  | Energieeffizienzklasse A |  | Dimmfunktion: mit dieser lässt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |
|  | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung |
|  | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen |  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt |
|  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung | | |