

# KSG9P4X







Produktfamilie	Dunstabzugshaube
Art der Dunstabzugshaube	Lüfterbaustein
Design	Flächenbündige Montage
Umluft/Abluftbetrieb	ja
Elektronische Steuerung	Ja
Randabsaugung	Ja
Material	Edelstahl
Art des Edelstahls	Gebürstet
EAN-Code	8017709319380
Produktbreite	90 cm
Ästhetik	Neutral
Farbe	Edelstahl
Oberfläche	Gebürstet
Markenlogo	Siebdruck



## Bedienelemente

Art der Bedienung	Touch-Control, weiß hinterleuchtet	Farbe der LED-Beleuchtung	Weiß
-------------------	------------------------------------	---------------------------	------

## Programme / Funktionen

Anzahl der Leistungsstufen	3
Intensive Leistungsstufe	
Luftreinigungsfunktion 24h	
Timerfunktion	
Auto-Vent 2.0	

## Technische Eigenschaften

							
Anzahl der Beleuchtungen	2	Anzahl der Fettfilter	2				
Art der Beleuchtung	LED	Art der Fettfilter	Aluminium				
Beleuchtungsleistung	2,3 W	Filterwechselanzeige	Ja				
Dimmbare Beleuchtung	Ja	Durchmesser für Motoranschluss	150 mm				
Temperaturfarbe der Beleuchtung in (K)	2700 - 4000 K	Min. Sicherheitsabstand zu Gas-Kochfeld	650 mm				
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit im freiem Modus (P0)	730 m³/h	Min. Sicherheitsabstand zu Elektro-Kochfeld	500 mm				
		Luftrückschlagklappe	Ja				

Motorleistung 230 W

	Luftstrom der Geschwindigkeiten in m <sup>3</sup> (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	A-bewertete Luftschallemission (IEC 60704-2-13) [dBA]
Leistungsstufe 1	243	45
Leistungsstufe 2	362	53
Leistungsstufe 3	481	59
Intensiv	697	67

## Technische Daten / Energielabel




Jährlicher Energieverbrauch (AEHood)	53 kWh/Jahr	A-bewertete Luftschallemission bei niedrigster Stufe (SPEmin)	45 dBA
Energieeffizienzklasse (auf einer Skala von A+++ bis D)	A	A-bewertete Luftschallemission bei maximaler Stufe (SPEmax)	60 dBA
Fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	30,1	A-bewertete Luftschallemission bei Intensivstufe (SPEboost)	67 dBA
Klasse für die fluiddynamische Effizienz (FDEhood)	A	Zeitverlängerungsfaktor (f)	0,9
Beleuchtungseffizienz (LEhood)	31,1 lux/W	Energieeffizienzindex (EEI hood)	52,6
Beleuchtungseffizienzklasse (LEhood)	A	Volumenstrom im Bestpunkt (Qbep)	369 m <sup>3</sup> /h
Fettabscheidegrad (GFEhood)	77,9 %	Statistischer Druckunterschied im Bestpunkt (Pbep)	446 Pa
Klasse für den Fettabscheidegrad (GFEhood)	C	Elektrische Eingangsleistung im Bestpunkt (Wbep)	152 W
Luftstrom bei minimaler Geschwindigkeit (Qmin)	242 m <sup>3</sup> /h	Beleuchtungsleistung	5 W
Luftstrom bei maximaler Geschwindigkeit (Qmax)	481 m <sup>3</sup> /h	Durchschnittliche Ausleuchtung des Arbeitsbereiches (Emiddle)	143 lux
Luftstrom auf Intensivstufe oder Schnelllaufstufe (Qboost)	697 m <sup>3</sup> /h	A-bewertete Luftschallemission bei höchster Einstellung (Lwa)	60 dBA

## Elektrischer Anschluss

Länge Netzkabel 1500 mm

---

Elektr. Gesamtanschlußwert	235 W	Netzstecker	Nein
Spannung	220-240 V		
Frequenz	50-60 Hz		

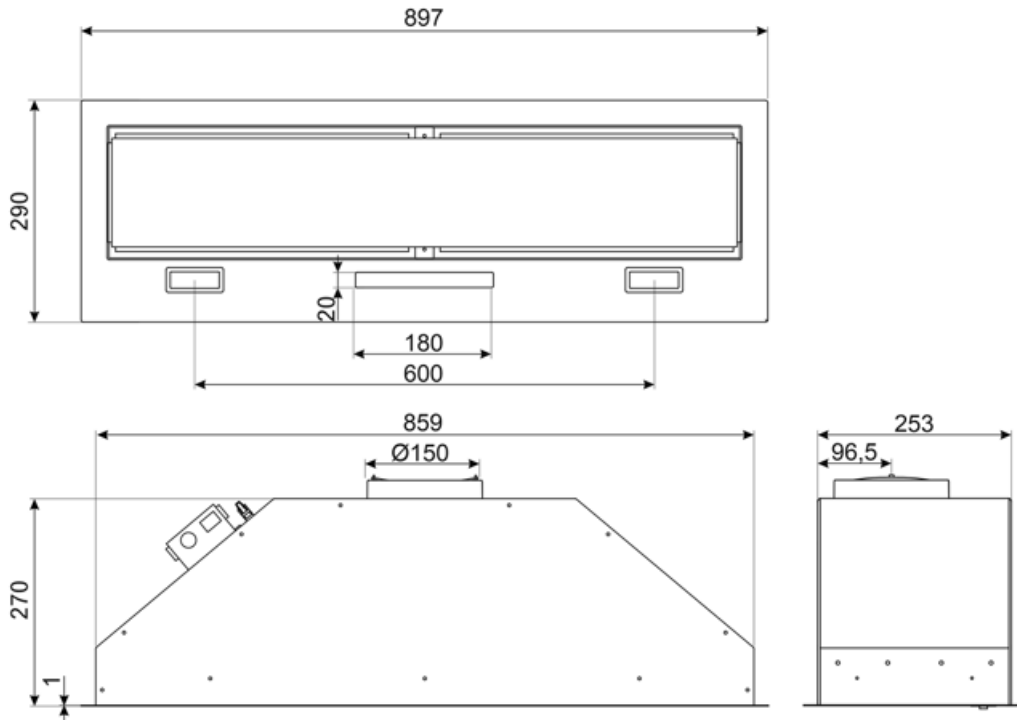

---

## Kompatibel Zubehör

---



### FLT6












Aktivkohlefilter, runde Bauform, 2 St.,  
kompatible Modelle s.  
Produktbeschreibung



### KITALLFC

Universal Longlife-Aktivkohlefilter, Ø  
150 mm, passives Filtersystem,  
Edelstahlgehäuse nach AISI 304,  
begrenzt regenerierbar,  
spülmaschinengeeignet (Spülen bei  
max. 50° C), Trocknen bei max. 180° C  
für 25 min. im Backofen, Abm. HxBxT:  
300x160x160 mm, komp

## Symbolverzeichnis

- |   |  |   |   |
|---|--|---|---|
|   | 24h-Reinigungsfunktion: mit dieser wird die angesaugte Luft über einen Zeitraum von 24h pro Stunde für ca. 10 min. bei minimaler Geschwindigkeit und geringem Betriebsgeräusch umgewälzt |  | Fettfilter: damit werden Fette und Öle beim Garen aus dem aufsteigenden Wasserdampf herausgefiltert                       |
|   | Energieeffizienzklasse A   |  | Automatische Abschaltfunktion nach einer voreingestellten Zeit  |
|   | Filterwechselanzeige: zeigt den Status der Sättigung des Filters an  |  | Beleuchtung: für eine Ausleuchtung des Kochbereiches beim Garen oder zur Ambientebeleuchtung                              |
|   | Randabsaugung: die stilvolle und zugleich effiziente Absaugung von Kochgerüchen  |  | Intensiv: Leistungsstufe für eine besonders hohe Luftförderleistung   |
|   | Auto-Vent 2.0: infrarotgesteuerte, automatische Leistungsanpassung des Dunstabzugs nach der Kochstufe des Induktionskochfeldes.  |  | Dimmfunktion: mit dieser läßt sich die Ausleuchtung individuell dimmen, insbesondere für eine dezente Ambientebeleuchtung |
|  | Weißer LED-Beleuchtung: abstimmbare Temperaturfarbe der LED-Beleuchtung von warm auf kalt  |   |   |