KSG9P4X



Tuoteryhmä	Liesikupu
Liesituulettimen tyyppi	Integroitava suodattimella varustettu liesituuletin
Design	Täysin integroitava
Tiivistys	Poisto
Elektroninen säätö	Kyllä
Imu koko alueelta	Kyllä
Materiaali	Ruostumaton teräs
Teräksen tyyppi	Harjattu
EAN-koodi	8017709319380
Liesikuvun leveys	90 cm
Estetiikka	Universaali
Väri	Ruostumaton teräs
Pinnan viimeistely	Matta
Logo	Silkkipainettu

Säätimet

Säätöasetus	Valkoiset taustavalaistut kosketussäätimet	**LED väri**	Valkoinen

Ohjelma / toiminnot

Nopeusvaihtoehtojen määrä	3
Suurin nopeus	BOOST
24 tunnin puhdistustoiminto	24
Ajastusvaihtoehdot	
Auto-vent 2.0	

Tekniset ominaisuudet

Lamppujen lukumäärä	2	**Suodattimien lkm**	2
Valon tyyppi	LED	**Rasvasuodattimet**	Alumiini
Valon tehokkuus	2.3 W	**Suodattimen vaihtamistarpeen ilmaisin**	Kyllä
Himmennetty tila	Kyllä		
Valon värin lämpötila-alue	2700 - 4000 K	**Tuuletusaukko**	150 mm
Vapaan lähdön enimmäiskapasiteetti	730 m³/h	**Minimietäisyys kaasuliittimestä**	650 mm
Moottorin teho	230 W		

Minimi etäisyys sähköisestä liesituulettimesta	500 mm
Vedonestoventtiili	Kyllä

	Imuteho (IEC 61591) [m³/h]	Äänitaso (IEC 60704-2-13) [dBA]
Nopeus 1	243	45
Nopeus 2	362	53
Nopeus 3	481	59
Suurin nopeus	697	67

Suorituskyky/energiamerkintä

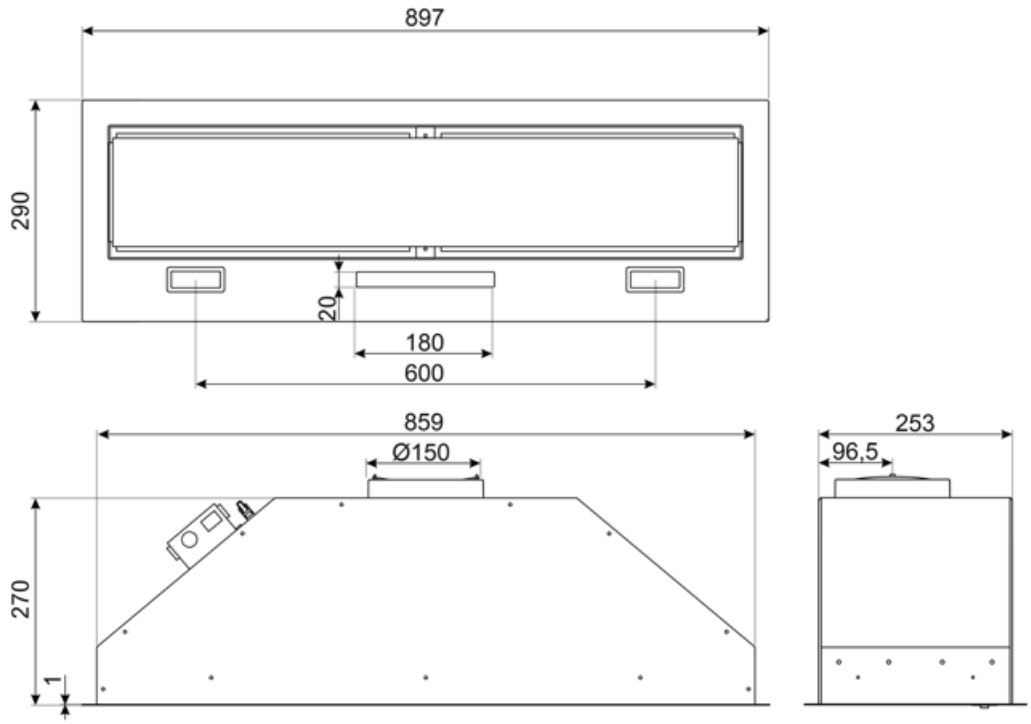


Vuotuinen energiankulutus	53 kWh/a
Energiatehokkuusluokka	A
FDE	30.1
Virran dynaamisen tehokkuuden luokka (FDEC)	A
Valon tehokkuus (LF)	31.1 lux/W
Valon tehokkuus (LEC)	A
Rasvasuodattimen tehokkuus	77.9 %
Rasvasuodattimen tehokkuusluokka (GFEC)	C
Ilmavirta alimmalla nopeudella	242 m³/h
Ilmavirta max nopeudella	481 m³/h
Ilmavirran nopeutin	697 m³/h

Melutaso minimi nopeudella (SPEmin)	45 dBA
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA
Airbourne-akustinen A-painotettu ääniteho päästökierrosnopeudella (SPEboost)	67 dBA
aikaa lisäävä tekijä (F)	0.9
Ensimmäisen uunin energiatehokkuusluokka	52.6
Mitattu ilmavirta tehokkaimmassa tilassa	369 m³/h
Korkeimman tehokkuuden ilmanpaine	446 Pa
Mitattu sähkövirta tehokkaimmalla ohjelmalla	152 W
Valojen normaali tehokkuus	5 W
Keskiarvoinen valaistus keittiötasoilla	143 lux
Melutaso korkeimmalla tehokkuudella	60 dBA

Sähköliitäntä

Sähköliitäntäluokitus	235 W
Jännite	220-240 V
Taajuus	50-60 Hz
Johdon pituus	1500 mm
Sähköpistokkeen tyyppi	Ei


897
290
20
180
600
859
Ø150
270
1
253
96,5

Compatible Accessories



FLT6

Pyöreät hiilisuodattimet (2 kpl sarjassa)



KITALLFC

Yleishiilisuodatin Ruostumaton teräs AISI 304 Suodatin voidaan pestä astianpesukoneessa 50 °C:ssa (vedellä ja sopivalla pesuaineella) ja kuivata uunissa 180°C:ssa 25 minuutissa

Symbols glossary



24h: Kun tämä toiminto valitaan, se raikastaa ilmaa noin 10 minuutin ajan joka tunti 24 tunnin ajan minimaalisella nopeudella ja miltei kuulumattomasti.



Yhteys tason ja liesituulettimen välillä



A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family



Varoitusvalo(t): kertovat, kun suodattimet tulee vaihtaa.



Ympäröivät paneelit: hyvin tehokkaat melun vähentämiseksi.



Teho-/turboasetus: kun tarvitaan erikoisnopeaa poistoa.



Suodattimet: Mallissa on suodattimet, jotka poistavat rasvaa höyrystä, jota keittoastioista kypsennyksen aikana tulee.



Automaattinen sammutus: Eikoisasetus, joka toteutetaan kypsennyksen päätteeksi esiasetetun ajan verran ja sammutetaan sitten automaattisesti.



Himmentimet



Valot: Kaikissa liesituulettimissa on valot kypsennysalueen valaisemiseksi tai keittiön tunnelman lisäämiseksi.



Voidaan säätää lämpimästä kylmään