

KSG9P4X



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
הוצאת מתחם	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709319380
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Silk screen



למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	LED צבע	לבן
--------------	-----------------------------	---------	-----

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	
אפשרויות הגדרת זמן	
אורזור אוטו' 2.0	

מאפיינים טכניים



מס' נורות	2	מס' מסננים	2
סוג נורה	LED	מסננים נגד שומן	אלומיניום
הספק נורה	2.3 W	מחווך החלפת מסנן	כן
מצב עמעם	כן	פתח אורזור	150 mm
טווח טמפרטורות צבעי תאורה	2700 - 4000 K	מרחק מינימלי מכיריים גז	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m ³ /h	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
הספק מנוע	230 W	שסתום אל-חוזר	כן

	IEC קצב הוצאה 61591 [m ³ /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	243	45
קולטי אדים	362	53
קולטי אדים	481	59
Gruppo specifico per famiglia cappe.	697	67

תווית חשמל / ביצועים




צריכת יעילות שנתית (AEChood)	53 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	45 dBA
דרגת יעילות אנרגטית יעילות דינמית נוזלית (FDE)	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	60 dBA
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	30.1	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	67 dBA
קטגוריית יעילות תאורה (LE)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0.9
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	31.1 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	52.6
יעילות סינון שומן (GFE)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	369 m ³ /h
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	77.9 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	446 Pa
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	152 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	242 m ³ /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	5 W
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	481 m ³ /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	143 lux
	697 m ³ /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	60 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	235 W	אורך כבל חשמל תקע	1500 mm
תדר (Hz)	220-240 V		לא
	50-60 Hz		

זמין גם

Alternative colours available	No
-------------------------------	----

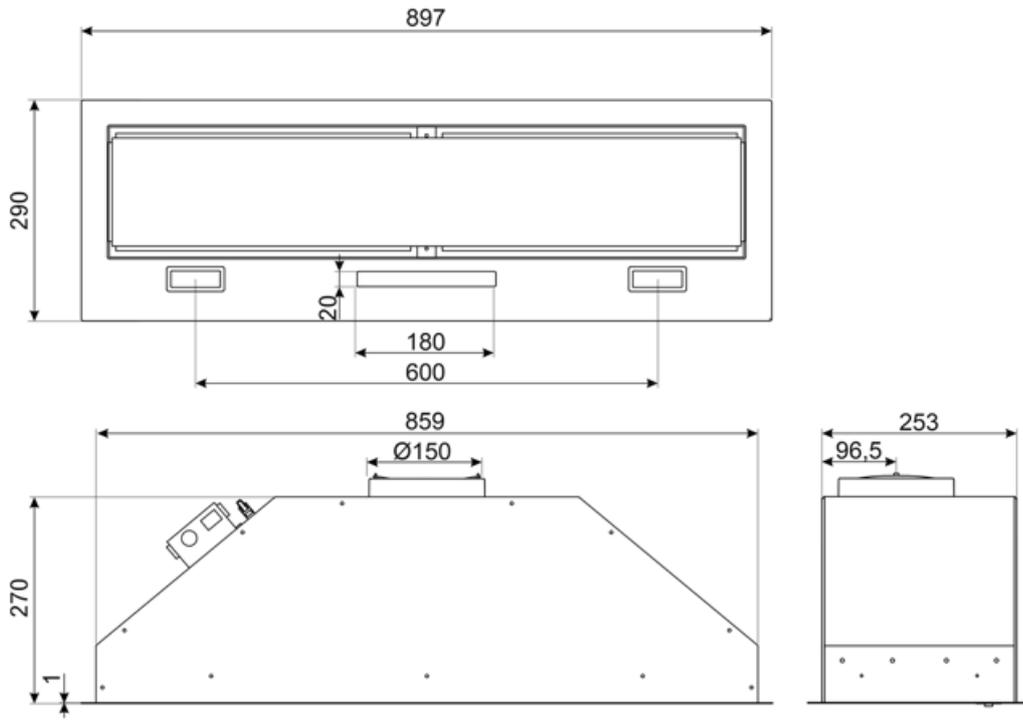

Compatible Accessories

FLT6

(מסנני פחם עגולים 2 יח' לערכה)



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

Symbols glossary

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24. שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: מ D/G, ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: A+++ בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	לוחות הוצאת מתחם: עזר יעיל מאוד להפחתת רעש.		הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.
	החיבור בין הכיריים וקולט האדים		אורות מעומעמים
	ניתן לכוונן לבן מחמים לקריר		