

KSG9P4X



Produktgruppe	Kjøkkenvifte
Hettetype	Integrert vifte
Design	Helintegrert
Uttrekking	Utdrivning
Elektronisk kontroll	Ja
Perimetral aspirasjon	Ja
Materiale	Rustfritt stål
Type stål	Børstet
EAN-kode	8017709319380
Hette bredde	90 cm







Estetisk linje

Estetikk	Universell	Finish	Satinert
Farge	Rustfritt stål	Logo	Silketrykk


Kontroller

Kontrollinnstilling	Touch-kontroll bakkelyst hvit	Led farge	Hvit
---------------------	----------------------------------	-----------	------

Programmer/funksjoner

Antall hastigheter	3
Intensiv hastighet	
24-timers rensfunksjon	
Tidsinnstillingsalternativer	
Auto-vent 2.0	

Tekniske egenskaper

					Antall lamper	2	Antall filtre	2
					Type lampe	LED	Fettfiltre	Aluminium
					Lyseffekt	2,3 W	Indikator for filterbytte	Ja
					Dimmermodus	Ja		

Temperaturområde	2700° - 4000° °K	Luftutløp	150 mm
lampefarge		Minste avstand fra gasskomfyr	650 mm
Maksimal kapasitet i fri modus	730 m ³ /h	Minste avstand fra elektriskkomfyr	650 mm
Motoreffekt	230 W	Tilbakeslagsventil	Ja

	Uttrekkingshastighet (IEC 61591) [m ³ /h]	Støynivå (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Hastighet 1	243	45
Hastighet 2	362	53
Hastighet 3	481	59
Intensiv hastighet	697	67

Kapasitets-/energietikett

A			
Årlig Effektivt Forbruk (AEChood)	53 kWh/a	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmax)	60 dB(A)
Energi effektivitets klasse (EEC)	A	Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på økende hastighet (SPEboost)	67 dB(A)
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDE)	30.1	Strømforbruk i Avmodus (Po)	0.49 W
Flytende Dynamisk Effektivitet (FDEC)	A	Tidsøkning faktor (F)	0.9
Belysning Effektivitet (LE)	31.1 lux/W	Energi effektivitetsindeks for stekeovn 1	52.6
Belysning Effektivitet klasse (LEC)	A	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	369 m ³ /h
Fett filtreringsutbytte (GFE)	77.9 %	Målt lufttrykk på beste effektssgrad (QBEP)	446 Pa
Fettfiltrering effektivitetsklasse (GFE)	C	Målt strøm på beste virkningsgrad	152 W
Luftflyt ved mininum fart (Qmin)	242 m ³ /h	Normal styrke på lyssystem (WI)	5 W
Luftmengde ved maksimal hastighet (Qmax)	481 m ³ /h	Gjennomsnittlig belysning av lyset på kokeflaten (emiddle)	143 lux
Luftmengde ved økt hastighet (Qboost)	697 m ³ /h	Lydstyrke nivå på høyeste styrke (Lwa)	60 dB(A)
Airbourne akustisk A-veid lydeffektnivå Emission på minimum hastighet (SPEmin)	45 dB(A)		


Elektrisk tilkobling

Elektrisk
tilkoblingseffekt
Spenning

235 W
220-240 V

Frekvens
Lengde på ledning

50-60 Hz
1500 mm

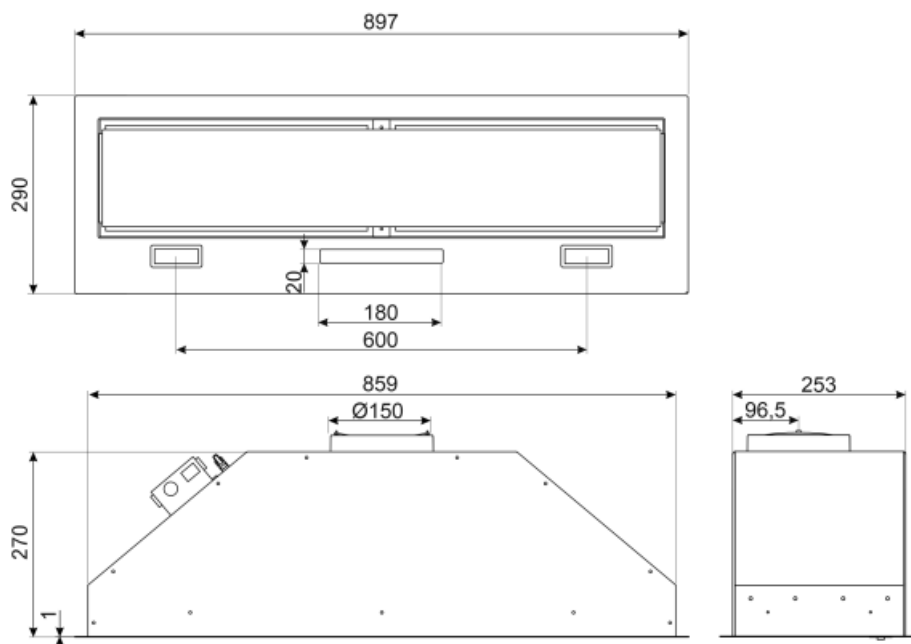

Not included accessories



FLT6












Rundt kullfilter (sett med 2 deler)



KITALLFC

Universal Kullfilter Rustfritt stål AISI 304 Dette filteret kan vaskes i oppvaskmaskin på 50 °C (vann og egnet vaskemiddel) og tørkes i ovn på 180°C i 25 minutter

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|---|---|
|  | 24t: Når denne funksjonen er valgt vil funksjonen forfriske luften i cirka 10 minutter hver time over en 24-timers periode, ved minimum hastighet og umerkelig støynivå. |  | Filtre: Modellen er utstyrt med filtre som fjerner fett fra dampen som kommer fra grytene under matlagingen. |
|  | A: Product drying performance, measured from A+++ to D / G depending on the product family |  | Automatisk av: En spesialinnstilling hvor maskinen blir stående på etter endt tilberedning og slår seg av automatisk. |
|  | Forbindelse mellom platetopp og hette |  | Varsellampe(r): For å varsle om at filter må skiftes. |
|  | Lys: Alle ventilatorhetter har lamper som belyser platetoppen eller gir stemning til kjøkkenomgivelsene. |  | Perimeteravtrekkspanel: veldig effektive som hjelper med støyreduksjon. |
|  | Intensiv/turbo: Når ekstra hurtig avtrekk kreves. |  | Dimmelys |
|  | Kan dimme fra varm til kald hvit | | |