KSGT124BLV



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709361563
Ширина (мм)	120 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный матовый
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Система V-Condense PRO	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	1	**Количество фильтров**	3
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	8 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	798 м³/ч
Мощность мотора	295 Вт

Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	317	47
2-я скорость	444	56
3-я скорость	645	65
Интенсивный режим	775	68

Производительность/ Энергопотребление


Годовая энергоэффективность (AEChood)	45 кВт/год
Класс энергоэффективности	A+
Гидродинамическая эффективность	36,7
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	34 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	76,1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	326 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	650 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	798 м³/ч

Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	67 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,7
Индекс энергоэффективности	44
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	404 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	474 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	146,7 Вт
Номинальная мощность системы освещения	9,7 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	334 lux


Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение


Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

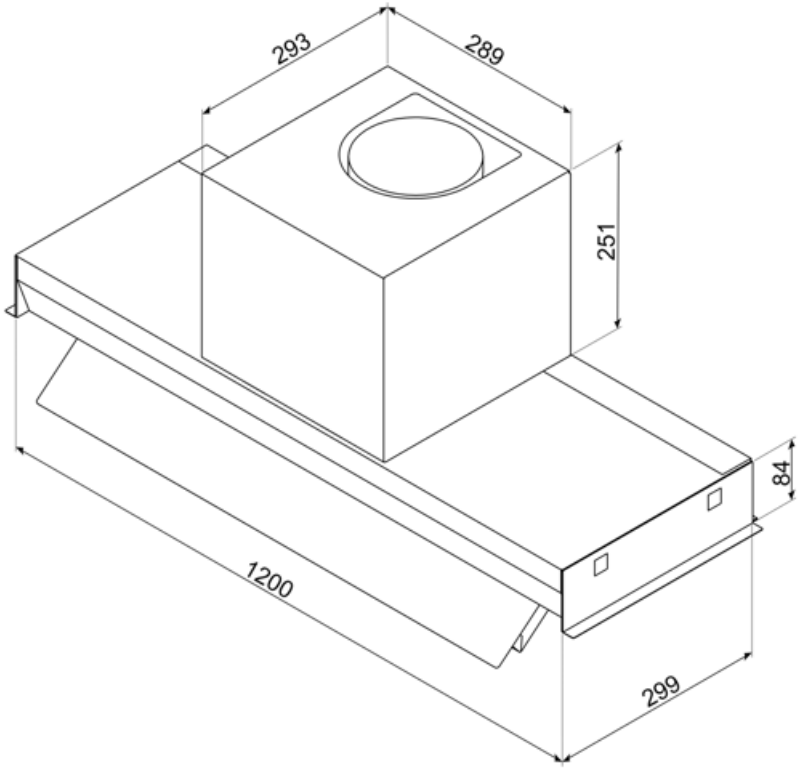

Совместимые Аксессуары



KITFC9V



KITFC9VR

Alternative products



KSGT124XV

Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



A+: класс энергоэффективности A+ помогает сэкономить до 10% энергии по сравнению с классом A. Гарантируется максимальная производительность при минимальном потреблении.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.