

KSGT124X

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	A espulsione
Control electrónico	Sí
Material	Inox
Tipo de inox	Satinado
Código EAN	8017709328375
Ancho	120 cm








Estética

Estética	Universal	Acabado	Satinado
Color	Acero inoxidable	Logo	Embutido



Mandos

Regulación de mandos	Control táctil retroiluminado Blanco	Color Led	Blanco
----------------------	---	-----------	--------

Programas/Funciones

N.º de velocidades	3
Velocidad intensiva	
Función purificación 24 hs	
Opciones de programación tiempo	
Auto-vent 2.0	
V-Condense System	

Características técnicas

    	N.º de luces	2	Nº de Filtros	4
	Tipo de Luz	Led	Filtros antigrasa	Inox

Potencia luz	2.3 W	Indicador cambio de filtros	Sí
Intensidad de luz regulable	Sí	Diámetro embocadura motor	150 mm
Light color temperature range	2700° - 4000° °K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	820 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm
Potencia motor	275 W	Válvula de retención	Sí

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	223	47
Velocidad 2	392	55
Velocidad 3	554	66
Velocidad intensiva	721	70

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	47 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	67 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	A	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en posición ultrarrápida o reforzada: (SPEboost)	70 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	33,1	Consumo de electricidad en modo de espera: (Ps)	0,49 W
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	A	Factor aumento de tiempo (F)	0,9
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	31,7 lux/W	Índice de eficiencia energética primera cavidad	46,7
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	355 m³/h
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	91,4 %	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	471 Pa
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	B	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	140 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	223 m³/h	Potencia normal sistema de luz (WI)	5 W
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	554 m³/h		
Flujo de aire en posición reforzada Qboost)	721 m³/h		
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dBA		

Iluminación media sobre la superficie de cocción 146 lux
 Nivel de potencia acústica más alta (Lwa) 67 dBA

Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	280 W	Frecuencia	50-60 Hz
Tensión	220-240 V	Largo del cable de alimentación	1500 mm

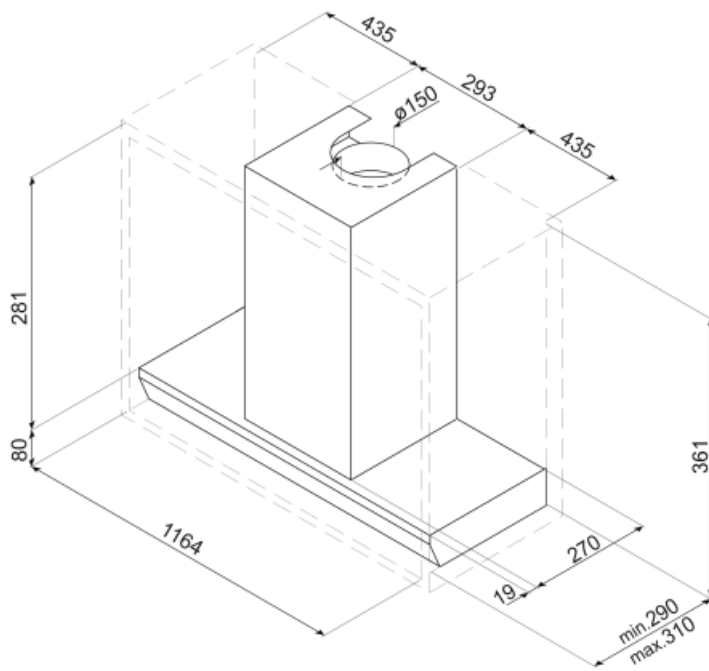


Not included accessories














KITALLFC

Filtro de carbón universal. Acero inoxidable AISI 304. El filtro se puede lavar en lavavajillas a 50 ° C (agua y detergente adecuado) y para secar meter al horno 180 ° C 25 minutos



KITFCGT124

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|--|--|---|
|  | Cambio de aire 24 h: la función de renovación de aire de 24 h crea una recirculación continua de aire, activando el motor a la velocidad mínima con una succión de 10 min. cada hora durante 24 horas. |  | Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica. |
|  | Connection between hob and hood |  | Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente. |
|  | A: La clase A de electrodomésticos Smeg permite un bajo consumo de energía. |  | Dimming Lights |
|  | Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado. |  | Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo. |
|  | Tunable white from warm to cold |  | Función Turbo: La función Turbo le permite operar la campana a la máxima potencia, para acelerar la eliminación de olores más persistentes. |
|  | V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use. | | |