

KSGT124X

Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709328375
Larghezza cappa	120 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Imbutito



Comandi

Regolazione comandi	Touch control back-lighted	Colore led	Bianco
	White		

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Velocità intensiva	
Funzione ricambio aria 24 h	
Opzioni di programmazione tempo	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Caratteristiche Tecniche



N° di luci	2	N° di filtri	4
Tipo di Luce	LED	Filtri antigrasso	Inox
Potenza luce	2,3 W	Indicatore cambio filtri	Sì
Intensità luce regolabile	Sì	Diametro imbocco	150 mm
Range temperatura di	2700 - 4000 K	motore	
Colore della luce (K)		Distanza minima	650 mm
Capacità massima	820 m ³ /h	istallazione da piano	
d'aspirazione in		cottura gas	
modalità libera (P0)			

Potenza motore	275 W	Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	500 mm
		Valvola di non ritorno	Sì


	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m ³ /h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	223	47
Velocità 2	392	55
Velocità 3	554	66
Velocità Intensiva	721	70

Prestazioni / Etichetta Energetica

	Efficienza di consumo annuale (AEC)	47 kWh/a	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dBA
	Classe di efficienza energetica (EEC)	A		
	Efficienza fluido dinamica (FDE)	33,1	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	67 dBA
	Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	A		
	Efficienza di illuminazione (LE)	31,7 lux/W	Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)	70 dBA
	Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A		
	Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	91,4 %	Fattore di aumento del tempo (F)	0,9
	Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	B	Indice di efficienza energetica	46,7
	Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	223 m ³ /h	Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	355 m ³ /h
	Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	554 m ³ /h	Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	471 Pa
	Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)	721 m ³ /h	Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	140 W
			Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	5 W
			Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	146 lux
			Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	67 dBA

Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	280 W	Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Tensione	220-240 V	Spina	No
Frequenza	50-60 Hz		

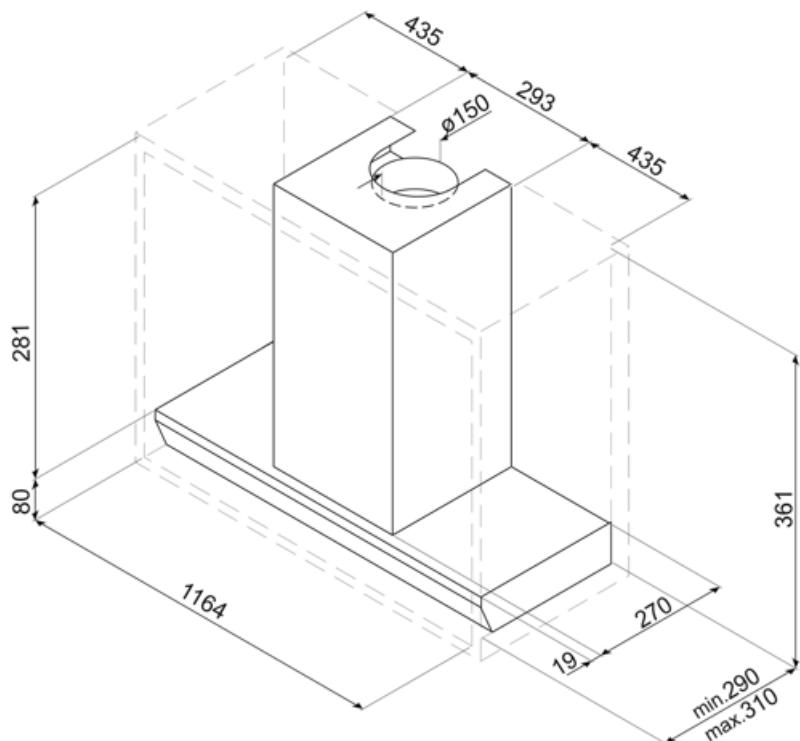

Accessori Compatibili

**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti

**KITFCGT124**

Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Classe di efficienza energetica A



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.



Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Collegamento piano e cappa



Regolazione intensità delle luci (dimmering)



Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo



V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.