

KSGT124X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap podszafkowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709328375
Szerokość	120 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone



Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Specyfikacja techniczna

				
Liczba źródeł oświetlenia	2	Liczba filtrów	4	
Rodzaj oświetlenia	LED	Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna	
Moc oświetlenia	2.3 W	Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak	
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak	Średnica komina	150 mm	
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K	Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm	

Maksymalna objętość	820 m³/h	Minimalna odległość od	500 mm
Moc silnika	275 W	płyty elektrycznej	
		Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	223	47
Prędkość 2	392	55
Prędkość 3	554	66
Prędkość intensywna	721	70


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	47 kWh/a	Poziom hałasu przy min wydajności	47 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałasu przy max wydajności	67 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	33.1	Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0.9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	31.7 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	46.7
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	355 m³/h
Wydajność filtra przeciwłuszczonego (GFEhood)	91.4 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	471 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	140 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	223 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	554 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia	146 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	721 m³/h	zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	
		Poziom hałasu na najwyższej prędkości	67 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	280 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

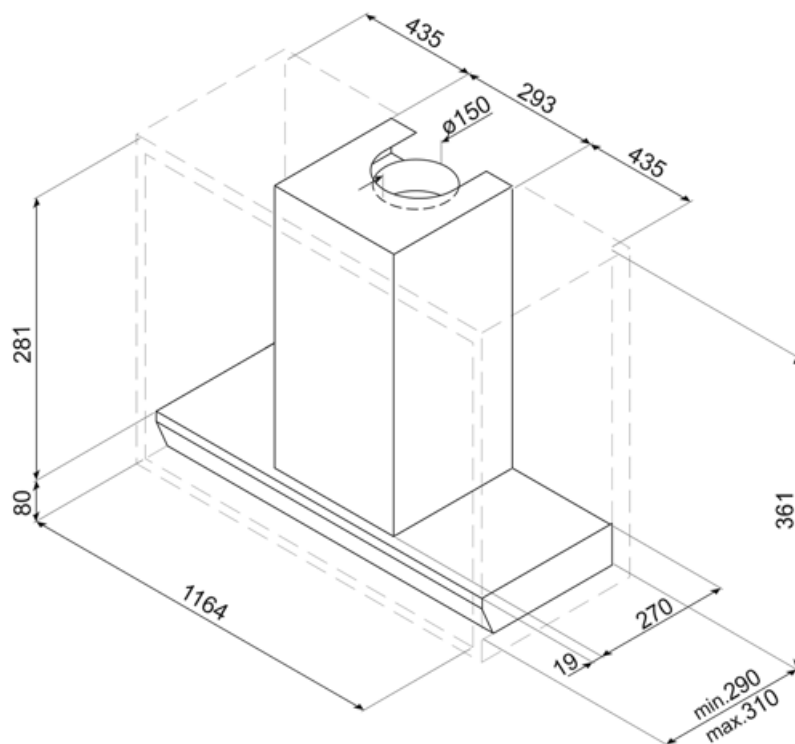


Kompatybilne Akcesoria



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCGT124

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	Połączenie między płytą grzewczą a okapem		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Przyciemnianie oświetlenia
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Regulowana biel od ciepłej do zimnej		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		