KSGT124X

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709328375
Largura	120 cm
Design	Universal
Cor	Aço inox
Acabamentos	Aço inox escovado
Logótipo	Logótipo embutido



Comandos

Comandos	Touch com luzes brancas	**Cor dos LEDs**	Brancos

Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	
Auto-vent bluetooth para conectar à placa	

Especificações técnicas

Nº de lâmpadas	2	**Nº de filtros**	4
Tipo de iluminação	LEDs	**Filtros antigordura**	Aço inox
Potência das lâmpadas	2,3 W	**Indicador de substituição de filtros**	Sim
Intensidade da luz ajustável	Sim	**Diâmetro da conduta de exaustão**	150 mm
Escala temperatura da cor	2700 - 4000 K	**Distância mínima à placa a gás**	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	820 m³/h	**Distância mínima à placa elétrica**	500 mm

Potência do motor	275 W	**Válvula antirretorno**	Sim

	Capacidade de extração m3/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído [dBA]
1° nível de potência	223	47
2° nível de potência	392	55
3° nível de potência	554	66
Potência intensiva	721	70


Performance / Etiqueta energética



Consumo anual de energia (CAE exaustor)	47 kWh/a
Classe energética	A
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	33,1
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	31,7 lux/W
Classe de eficiência da iluminação	A
Eficiência de filtragem de gorduras	91,4 %
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	B
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	223 m³/h
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	554 m³/h
Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	721 m³/h
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	67 dBA
Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	70 dBA
Fator de aumento de tempo	0,9
Índice de eficiência energética do primeiro forno	46,7
Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	355 m³/h
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	471 Pa
Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	140 W
Potência nominal do sistema de iluminação	5 W
Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	146 lux
Nível de ruído na potência mais elevada	67 dBA

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	280 W	**Comprimento do cabo de alimentação**	1500 mm
Tensão (Volts)	220-240 V	**Ficha elétrica**	Não
Frequência (Hz)	50-60 Hz		

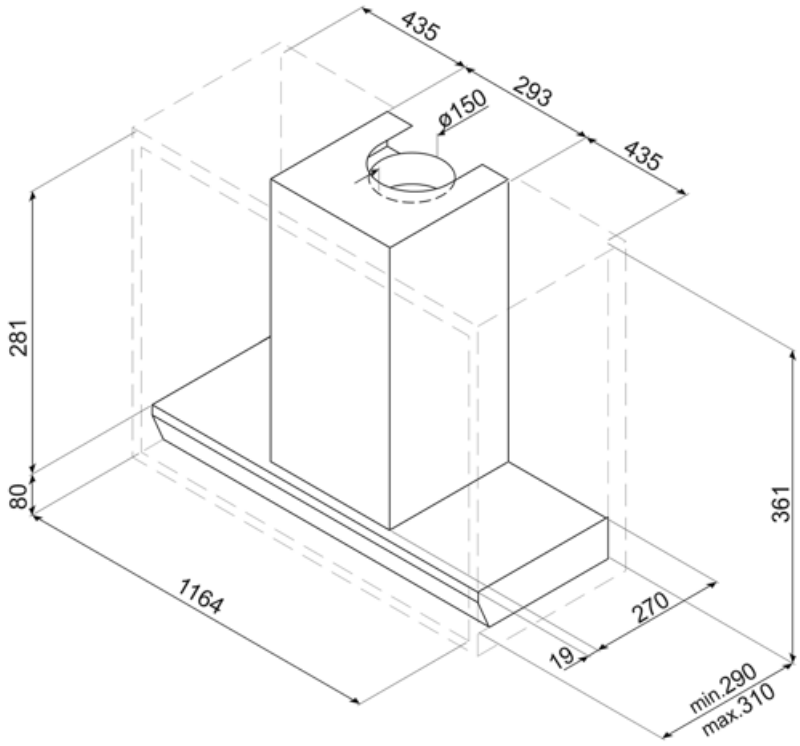

Acessórios Compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos



KITFCGT124

Symbols glossary



Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação.



Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores.



Luz regulável



O sistema V-Condense é um sistema que evita as gotas de condensação que podem aparecer no capô em determinadas circunstâncias de utilização.



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.



Auto-vent Bluetooth: as placas de indução e exaustores equipados com Bluetooth podem ser conectados para um controlo mais eficiente. Quando aumenta ou reduz o nível de aquecimento da placa, o exaustor aumenta ou diminui, reciprocamente, a potência.



Regula a temperatura da luz de frio (mais branco) a quente (mais amarelado)