

KSGT61X

Familia Campana

Tipo Campana Integrada en grupo Diseño A scomparsa Filtración Extracción

Control electrónico Sí

Material Acero inoxidable

Tipo de inox Cepillado

8017709322069 Código EAN

Ancho 56 cm Estética Universal

Color Acero inoxidable

Acabado Satinado Logo Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Mandos

Programas/Funciones

N.º de velocidades

Opciones de programación tiempo



Características técnicas

2

LED

600 m³/h









2 W Potencia luz Escala de temperatura 4000 K

de color (° K)

Tipo de Luz

Capacidad máxima de

aspiración en

modalidad libre (P0)

Potencia motor 140 W N° de Filtros 2

Filtros antigrasa Indicador cambio de

filtros

Diámetro embocadura

motor

Distancia mínima de la

encimera de gas

Distancia mínima de la encimera eléctrica

500 mm

Aluminio

150 mm

650 mm

Sí

vaivuia	ae	retend	cion	Si

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	250	47



Velocidad 2	380	56
Velocidad 3	570	65

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí

Prestaciones/Etiqueta energética

C t Consumo anual 82 kWh/a (AEChood) Clase eficiencia C energética (EEC) Eficiencia 17,00 Fluidodinámica (FDE) Clase de eficiencia D fluido dinámico (FDEC) Clase de eficiencia de 77,0 lux/W iluminación (LE) Eficiencia de iluminación A (LEC) Eficiencia de filtrado de 75,1 % grasa (GFE) Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC) Flujo de aire a la 250 m³/h velocidad mínima (Qmin) Flujo de aire a la 570 m³/h

Emisiones sonoras en el 47 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin) Emisiones sonoras en el 65 dBA aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax) Factor aumento de 1,4 tiempo (F) Índice de eficiencia 51,7 energética primera cavidad Caudal de aire medido 335 m³/h en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Presión de aire medida 288 Pa en el mejor punto de eficiencia (Qbep) Entrada de potencia 158 W eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)

Potencia normal sistema 2 W
de luz (WI)
Iluminación media sobre 170 lux
la superfície de cocción
Nivel de potencia 65 dBA
acústica más alta (Lwa)


Conexión eléctrica

máxima potencia

(Qmax)

Datos nominales de 142 W Frecuencia (Hz) 50-60 Hz conexión eléctrica Longitud del cable de 1500 mm Tensión 220-240 V alimentación



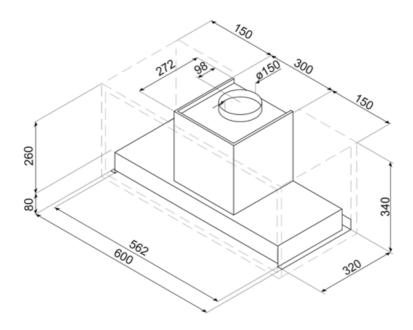



Accesorios Compatible

KITFC61

charcoal filter for KSGT61X





Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.