KSGT61X

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709322069
Ancho	56 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos	Mandos

Programas/Funciones

N.° de velocidades	3
Opciones de programación tiempo	

Características técnicas

N° de Luces	2
Tipo de Luz	LED
Potencia luz	2 W
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	600 m³/h
Potencia motor	140 W

N° de Filtros	2
Filtros antigrasa	Aluminio
Indicador cambio de filtros	Sí
Diámetro embocadura motor	150 mm
Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm

	Capacidad de aspiración 1 (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	250	47

Velocidad 2	380	56
Velocidad 3	570	65

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera	Sí

Prestaciones/Etiqueta energética




Consumo anual (AEChood)	82 kWh/a
Clase eficiencia energética (EEC)	C
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	17.00
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	77.0 lux/W
Eficiencia de iluminación (LEC)	A
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75.1 %
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	250 m³/h
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	570 m³/h

Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dBA
Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dBA
Factor aumento de tiempo (F)	1.4
Índice de eficiencia energética primera cavidad	51.7
Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	335 m³/h
Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	288 Pa
Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	158 W
Potencia normal sistema de luz (Wl)	2 W
Iluminación media sobre la superfície de cocción	170 lux
Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dBA


Conexión eléctrica

Datos nominales de conexión eléctrica	142 W
Tensión	220-240 V
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz

Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Enchufe	No

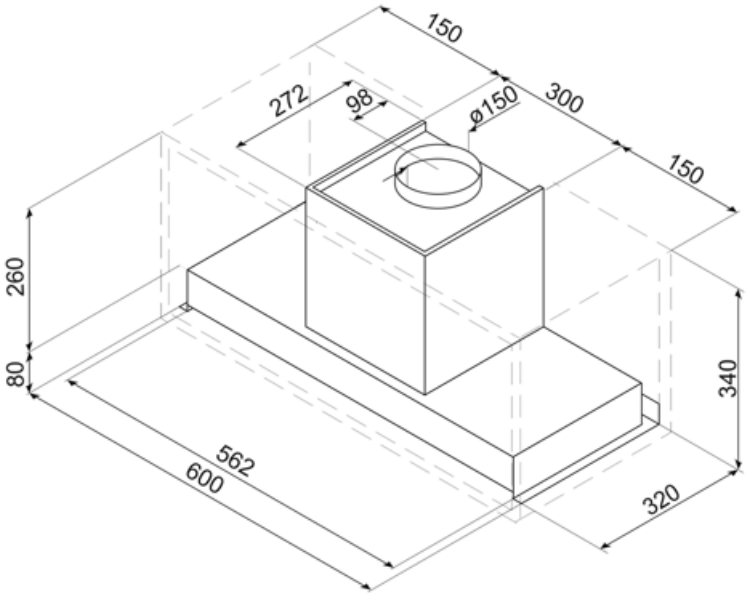
150
272
98
ø150
300
150
260
80
340
562
600
320

Accesorios Compatible



KITFC61

charcoal filter for KSGT61X

Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.





Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.