

KSGT61X

Familia	Campana
Tipo Campana	Integrada en grupo
Diseño	A scomparsa
Filtración	Extracción
Control electrónico	Sí
Material	Acero inoxidable
Tipo de inox	Cepillado
Código EAN	8017709322069
Ancho	56 cm
Estética	Universal
Color	Acero inoxidable
Acabado	Satinado
Logo	Serigrafiado



Mandos

Regulación de mandos Mandos

Programas/Funciones

N.º de velocidades 3
 Opciones de programación tiempo 

Características técnicas



Nº de Luces	2	Filtros antigrasa	Aluminio
Tipo de Luz	LED	Indicador cambio de filtros	Sí
Potencia luz	2 W	Diámetro embocadura motor	150 mm
Escala de temperatura de color (° K)	4000 K	Distancia mínima de la encimera de gas	650 mm
Capacidad máxima de aspiración en modalidad libre (P0)	600 m³/h	Distancia mínima de la encimera eléctrica	500 mm
Potencia motor	140 W	Válvula de retención	Sí
Nº de Filtros	2		

	Capacidad de aspiración (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosidad (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocidad 1	250	47

Velocidad 2	380	56
Velocidad 3	570	65

Equipo accesorios incluidos

Reducción manguera Sí


Prestaciones/Etiqueta energética



Consumo anual (AEChood)	82 kWh/a	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste mínimo de utilización normal:(SPEmin)	47 dBA
Clase eficiencia energética (EEC)	C	Emisiones sonoras en el aire ponderadas por el valor A en su ajuste máximo de utilización normal: (SPEmax)	65 dBA
Eficiencia Fluidodinámica (FDE)	17,00	Factor aumento de tiempo (F)	1,4
Clase de eficiencia fluido dinámico (FDEC)	D	Índice de eficiencia energética primera cavidad	51,7
Clase de eficiencia de iluminación (LE)	77,0 lux/W	Caudal de aire medido en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	335 m³/h
Eficiencia de iluminación (LEC)	A	Presión de aire medida en el mejor punto de eficiencia (Qbep)	288 Pa
Eficiencia de filtrado de grasa (GFE)	75,1 %	Entrada de potencia eléctrica medida en el mejor punto de eficiencia (Wbep)	158 W
Clase de eficiencia de filtrado de grasa (GFEC)	C	Potencia normal sistema de luz (WI)	2 W
Flujo de aire a la velocidad mínima (Qmin)	250 m³/h	Iluminación media sobre la superficie de cocción	170 lux
Flujo de aire a la máxima potencia (Qmax)	570 m³/h	Nivel de potencia acústica más alta (Lwa)	65 dBA

Conexión eléctrica


Datos nominales de conexión eléctrica	142 W	Longitud del cable de alimentación	1500 mm
Tensión	220-240 V	Enchufe	No
Frecuencia (Hz)	50-60 Hz		

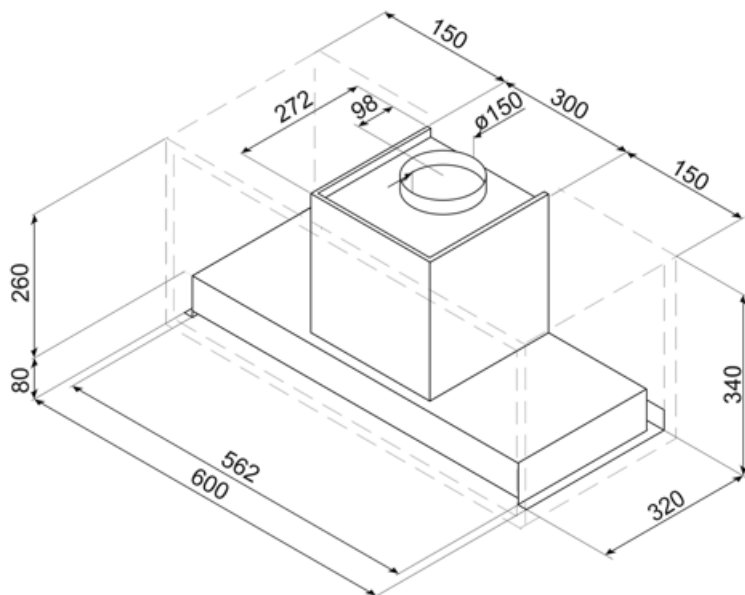

Accessorios Compatible

KITFC61

charcoal filter for KSGT61X



Symbols glossary



Filtros de grasa: los filtros de grasa purifican el aire de las grasas de cocción. Son fácilmente extraíbles para su limpieza periódica.



Luz: las campanas están equipadas con lámparas LED. La luz se puede encender independientemente del ventilador de succión y, por lo tanto, permite que se ilumine la superficie de trabajo.



Apagado automático: la opción de apagado automático le permite programar el tiempo de desactivación de la campana, que continuará purificando el aire hasta que se apague automáticamente.



Señal luminosa: se enciende una señal luminosa cuando es necesario reemplazar los filtros de carbón activado.