

KSGT61X

| | |
|------------------------------|-----------------|
| Famille | Hotte |
| Type de hotte | Groupe filtrant |
| Design | Tout intégrable |
| Type d'aspiration | Evacuation |
| Contrôle électronique | Oui |
| Matériaux | Inox |
| Type d'inox | Brossé |
| Code EAN | 8017709322069 |
| Largeur hotte | 56 cm |
| Esthétique | Universel |
| Couleur | Inox |
| Finition | Satiné |
| Logo | Sérigraphié |



Commandes

Type de commandes Manettes

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses 3



Option de programmation de la durée

Technologie



| | |
|--|----------|
| Nombre de lampes | 2 |
| Type d'éclairage | LED |
| Puissance de l'éclairage | 2 W |
| Température de Couleur de la lumière (K) | 4000 K |
| Capacité d'aspiration à l'air libre (P0) | 600 m³/h |
| Puissance du moteur | 140 W |
| Nombre de filtres | 2 |

| | |
|--|-----------|
| Filtres anti-graisses | Aluminium |
| Témoin de remplacement des filtres | Oui |
| Diamètre de sortie du moteur | 150 mm |
| Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz | 650 mm |
| Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique | 500 mm |
| Clapet anti-retour | Oui |

| | Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h] | Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|-----------|--|--------------------------------------|
| Vitesse 1 | 250 | 47 |
| Vitesse 2 | 380 | 56 |
| Vitesse 3 | 570 | 65 |

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique



| | | | |
|--|------------|--|----------|
| Consommation d'énergie annuelle (AEC) | 82 kWh/a | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin) | 47 dBA |
| Classe d'efficacité énergétique | C | Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax) | 65 dBA |
| Efficacité fluidodynamique (FDE) | 17.00 | Facteur d'augmentation du temps (F) | 1.4 |
| Classe d'efficacité fluidodynamique | D | Indice d'efficacité énergétique | 51.7 |
| Efficacité lumineuse (LE) | 77.0 lux/W | Débit d'air mesuré au point de rendement maximal | 335 m³/h |
| Classe d'efficacité lumineuse | A | Pression d'air mesurée au point de rendement maximal | 288 Pa |
| Efficacité de filtration des graisses | 75.1 % | Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal | 158 W |
| Classe d'efficacité de filtration des graisses | C | Puissance nominale du système d'éclairage | 2 W |
| Débit d'air à la vitesse minimale | 250 m³/h | ECLAIREMENT moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle) | 170 lux |
| Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax) | 570 m³/h | Niveau de bruit au réglage le plus élevé | 65 dBA |

Raccordement électrique


| | | | |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|
| Puissance nominale électrique | 142 W | Longueur du câble d'alimentation | 1500 mm |
|-------------------------------|-------|----------------------------------|---------|

Tension
Fréquence

220-240 V
50-60 Hz

Type de prise

Non

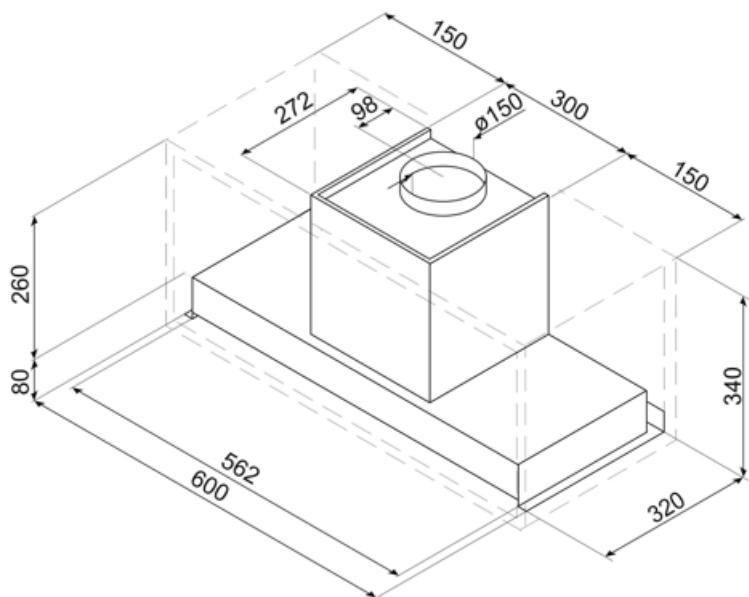



Accessoires Compatibles

KITFC61

Kit Filtre à charbon pour KSGT61X



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.