

KSGT61X

Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	Oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709322069
Largeur hotte	56 cm



Esthétique

Esthétique	Universel	Finition	Satiné
Couleur	Inox	Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Manettes
-------------------	----------

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Option de programmation de la durée	

Technologie



Nombre de lampes	2	Filtres anti-graisses	Aluminium
Type d'éclairage	LED	Témoin de remplacement des filtres	Oui
Puissance de l'éclairage	2 W	Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Température de Couleur de la lumière (°K)	4000 °K	Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m³/h		
Puissance du moteur	140 W		
Nombre de filtres	2		

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique 500 mm

Clapet anti-retour Oui

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
Vitesse 1	250	47
Vitesse 2	380	56
Vitesse 3	570	65

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	82 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dB(A)
Classe d'efficacité énergétique	C	Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dB(A)
Efficacité fluidodynamique (FDE)	17,00	Facteur d'augmentation du temps (F)	1,4
Classe d'efficacité fluidodynamique	D	Indice d'efficacité énergétique	51,7
Efficacité lumineuse (LE)	77,0 lux/W	Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	335 m³/h
Classe d'efficacité lumineuse	A	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	288 Pa
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	158 W
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C	Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Débit d'air à la vitesse minimale	250 m³/h	Eclairage moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	170 lux
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	570 m³/h	Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dB(A)


Raccordement électrique

Puissance nominale électrique 142 W
Tension 220-240 V

Fréquence 50-60 Hz
Longueur du câble d'alimentation 1500 mm

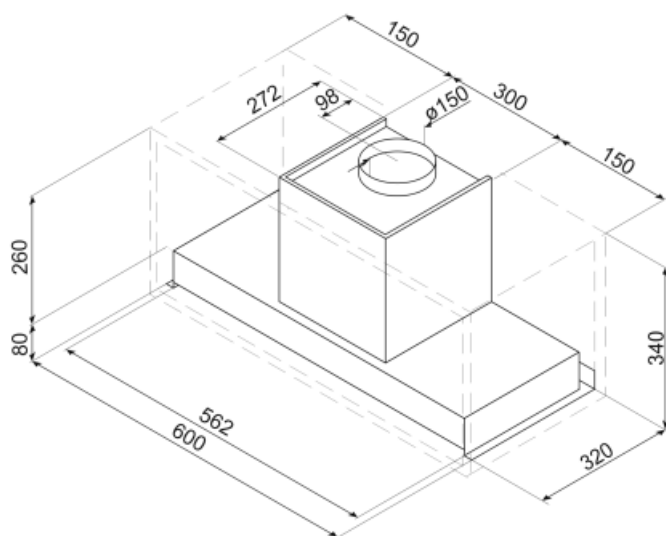

Not included accessories



KITFC61

Kit Filtre à charbon pour KSGT61X

Symbols glossary (TT)



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.