

# KSGT61X

Famille Hotte

Type de hotteGroupe filtrantDesignTout intégrableType d'aspirationEvacuation

Contrôle électronique Oui
Matériau Inox
Type d'inox Brossé

**Code EAN** 8017709322069

Largeur hotte56 cmEsthétiqueUniverselCouleurInoxFinitionSatinéLogoSérigraphié



#### Commandes

Type de commandes Manettes

## **Programmes / Fonctions**

Nombre de vitesses Option de programmation de la durée



### **Technologie**







Nombre de lampes 2
Type d'éclairage LED
Puissance de l'éclairage 2 W
Température de Couleur 4000 K

de la lumière (K)

Capacité d'aspiration à 600 m³/h

l'air libre (P0)

Puissance du moteur 140 W Nombre de filtres 2 Filtres anti-graisses Témoin de remplacement des

filtres

Diamètre de sortie du

moteur

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson

électrique

Clapet anti-retour

Aluminium

150 mm

Oui

650 mm

500 mm

Oui



	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	250	47
Vitesse 2	380	56
Vitesse 3	570	65

#### Accessoires inclus

Tube de réduction sortie Oui

# Performance / Etiquette Energétique

(	Α' † D

	Consommation d'énergie annuelle (AEC)	82 kWh/a	Emission acoustique de l'air pondérée à la	47 dBA
	Classe d'efficacité énergétique	С	vitesse minimale (SPEmin)	
	Efficacité fluidodynamique (FDE)	17,00	l'air pondérée à la	65 dBA
	Classe d'efficacité fluidodynamique	D	vitesse maximale (SPEmax)	
	Efficacité lumineuse (LE)		Facteur d'augmentation du temps (F)	1,4
I	Classe d'efficacité lumineuse	Α	Indice d'efficacité énergétique	51,7
	Efficacité de filtration des graisses	75,1 %	Débit d'air mesuré au	335 m³/h
	Classe d'efficacité de filtration des graisses	С	point de rendement maximal	
	Débit d'air à la vitesse minimale	250 m³/h	Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	288 Pa
	Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	570 m³/h	Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	158 W
			Puissance nominale du système d'éclairage	2 W

de 65 dBA ion 1,4 51,7 335 m<sup>3</sup>/h 288 Pa 158 W 2 W système d'éclairage Eclairement moyen du 170 lux système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)

Niveau de bruit au

65 dBA réglage le plus élevé

## Raccordement électrique


50-60 Hz Puissance nominale 142 W Fréquence électrique



Tension 220-240 V

Longueur du câble d'alimentation

1500 mm

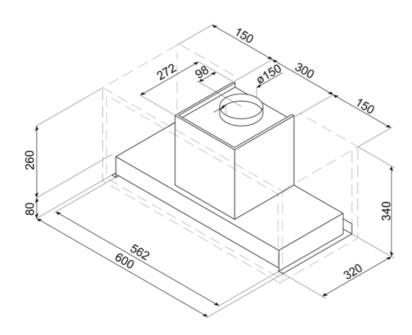



# **Accessoires Compatibles**

KITFC61

Kit Filtre à charbon pour KSGT61X





## Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.





Eclairage: Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.