KSGT61X



Famille	Hotte
Type de hotte	Groupe filtrant
Design	Tout intégrable
Type d'aspiration	Evacuation
Contrôle électronique	oui
Matériau	Inox
Type d'inox	Brossé
Code EAN	8017709322069
Largeur hotte	56 cm
Esthétique	Universel
Couleur	Inox
Finition	Satiné
Logo	Sérigraphié

Commandes

Type de commandes	Manettes

Programmes / Fonctions

Nombre de vitesses	3
Option de programmation de la durée	

Technologie

Nombre de lampes	2
Type d'éclairage	LED
Puissance de l'éclairage	2 W
Température de Couleur de la lumière (K)	4000 K
Capacité d'aspiration à l'air libre (P0)	600 m³/h
Puissance du moteur	140 W

Nombre de filtres	2
Filtres anti-graisses	Aluminium
Témoin de remplacement des filtres	oui
Diamètre de sortie du moteur	150 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson gaz	650 mm
Distance minimale d'installation au dessus d'une table de cuisson électrique	500 mm

	Capacité d'aspiration (IEC 61591) [m³/h]	Niveau sonore (IEC 60704-2-13) [dBA]
Vitesse 1	250	47
Vitesse 2	380	56
Vitesse 3	570	65

Accessoires inclus

Tube de réduction sortie oui

Performance / Etiquette Energétique




Consommation d'énergie annuelle (AEC)	82 kWh/a
Classe d'efficacité énergétique	C
Efficacité fluidodynamique (FDE)	17,00
Classe d'efficacité fluidodynamique	D
Efficacité lumineuse (LE)	77,0 lux/W
Classe d'efficacité lumineuse	A
Efficacité de filtration des graisses	75,1 %
Classe d'efficacité de filtration des graisses	C
Débit d'air à la vitesse minimale	250 m³/h
Débit d'air à la vitesse maximale (Qmax)	570 m³/h
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse minimale (SPEmin)	47 dBA
Emission acoustique de l'air pondérée à la vitesse maximale (SPEmax)	65 dBA
Facteur d'augmentation du temps (F)	1,4
Indice d'efficacité énergétique	51,7
Débit d'air mesuré au point de rendement maximal	335 m³/h
Pression d'air mesurée au point de rendement maximal	288 Pa
Puissance électrique à l'entrée mesurée au point de rendement maximal	158 W
Puissance nominale du système d'éclairage	2 W
Eclairement moyen du système d'éclairage sur la surface de cuisson (Emiddle)	170 lux
Niveau de bruit au réglage le plus élevé	65 dBA

Raccordement électrique

Puissance nominale électrique	142 W
Longueur du câble d'alimentation	1500 mm


Tension	220-240 V	**Type de prise**	Non
Fréquence	50-60 Hz		

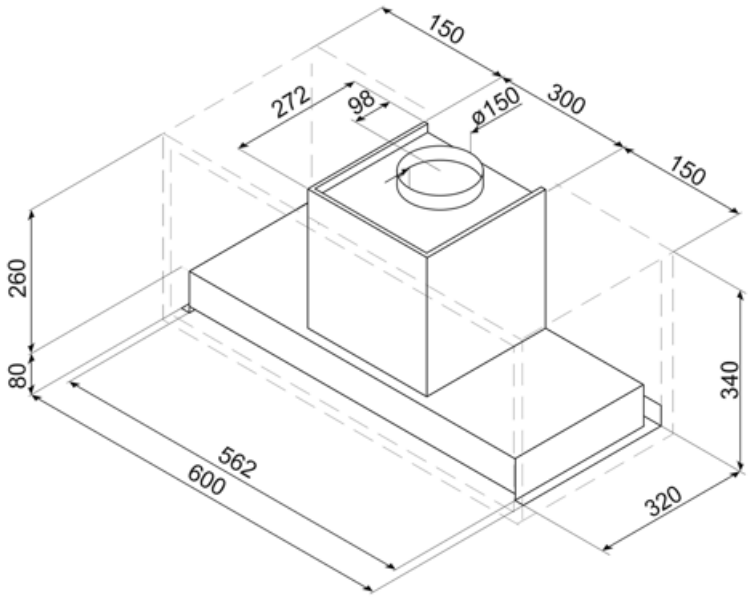

Accessoires Compatibles

KITFC61

Kit Filtre à charbon pour KSGT61X



Symbols glossary



Filtres anti-graisses : Ce modèle est équipé de filtres qui permettent d'éliminer les graisses de la vapeur qui s'échappe des casseroles pendant la cuisson.





Eclairage : Les hottes sont équipées de lampes LED. La lumière peut être allumée indépendamment du ventilateur d'aspiration, ce qui permet d'éclairer le plan de travail.



Arrêt automatique : L'option Arrêt automatique vous permet de programmer le temps d'arrêt de la hotte qui continuera à purifier l'air jusqu'à son arrêt automatique.



Signal lumineux : Un signal lumineux s'allume lorsque les filtres à charbon actif doivent être remplacés.