

# KSGT61X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709322069
Páraelszívó szélessége	56 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



## Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok
----------	---------------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Időbeállítási lehetőségek	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Zsír <del>szű</del> űrők	Alumínium
Világítás típusa	LED	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Világítás teljesítménye	2 W	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Szabad kivezetés maximális légszállítása	600 m <sup>3</sup> /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
Motorteljesítmény	140 W	Visszacsapó szelep	Igen
Szűrők száma	2		

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	250	47

2. sebességfokozat	380	56
3. sebességfokozat	570	65

## Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen


## Teljesítmény / Energiacímke



Éves energiafogyasztás (AEChood)	82 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Energihatékonysági osztály (EEC)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	17,00	Időtartam-növelő tényező (F)	1,4
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	D	Energihatékonysági mutató	51,7
Megvilágítási hatékonyság (LE)	77,0 lux/W	Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	335 m <sup>3</sup> /h
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	288 Pa
Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)	75,1 %	Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	158 W
Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)	C	Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	250 m <sup>3</sup> /h	Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	170 lux
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	570 m <sup>3</sup> /h	Zajtelszámítási szint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	142 W	Tápkábel hossza	1500 mm
Feszültség	220-240 V	Csatlakozódugó	Nem
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz		

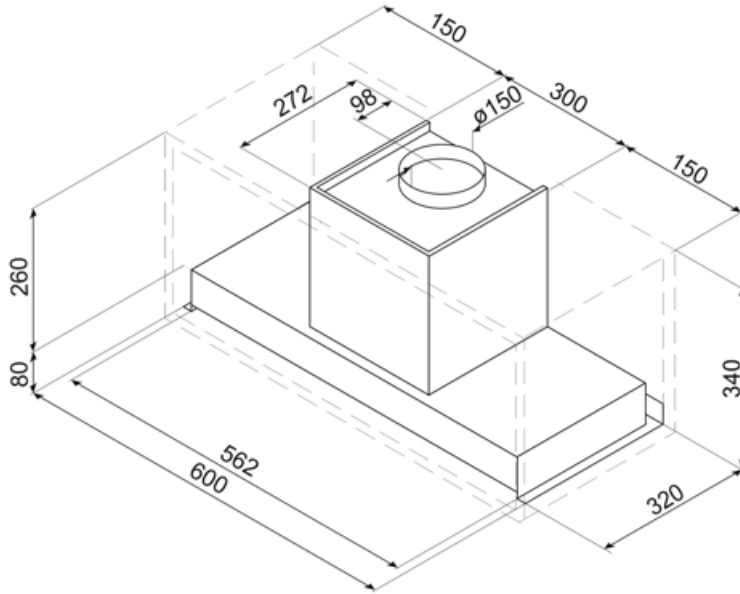


---

## Compatible Accessories

---

**KITFC61**

Aktívszén-szűrő KSGT61X-hez



## Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.