

KSGT61X

Termékcsalád	Hood
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709322069
Páraelszívó szélessége	56 cm



Küllem

Design család	Univerzális	Felületkezelés	Szatén
Szín	Rozsdamentes acél	Logo	Silk screen

Kezelő elemek

Vezérlőbeállítás	Vezérlőgombok
------------------	---------------

Programok / Funkciók

Sebességek száma	3
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

	Lámpák száma	2	Zsírszűrők	Alumínium
	Világítás típusa	LED	Szűrőcsere visszajelző	Igen
	Fényerősség	2 W	Szellőzőnyílás	150 mm
	Világos színhőmérsékleti skála (°K)	4000 °K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
	Szabad kimenet maximális kapacitása	600 m ³ /h	Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm
	Motorteljesítmény	140 W	Visszacsapó szelep	Igen
	Szűrők száma	2		

	Elszívási teljesítmény IEC 61591 [m ³ /h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	250	47
2. sebességfokozat	380	56
3. sebességfokozat	570	65

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő Igen

Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEchood)	82 kWh/a	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális fordulatszám (SPEmin)	47 dBA
Energihatékonysági osztály (EGK)	C	Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Folyadékdinamikai hatékonyság (FDE)	17,00	Időnövekedési tényező (F)	1,4
Folyadékdinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	D	Energihatékonysági mutató	51,7
Világításhatékonyság (LE)	77,0 lux/W	Mért légáramlási sebesség a legjobb hatékonysági ponton (Qbep)	335 m ³ /h
Világításhatékonysági osztály (LEC)	A	Mért légnyomás a legjobb hatékonysági ponton (Pbep)	288 Pa
Zsírszűrő hatékonyság (GFE)	75,1 %	Mért felvett elektromos teljesítmény a legjobb hatásfok ponton (Wbep)	158 W
Zsírszűrő hatékonysági osztály (GFEC)	C	A világítási rendszer névleges energiafogyasztása (WL)	2 W
Légáramlás a legkisebb sebessén (Qmin)	250 m ³ /h	Lámpa átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	170 lux
Légáramlás a legnagyobb sebességen (Qmax)	570 m ³ /h	Hangteljesítményszint a legmagasabb beállításnál (Lwa)	65 dBA


Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 142 W
Feszültség 220-240 V

Frekvencia (Hz) 50-60 Hz
Tápkábel hossza 1500 mm

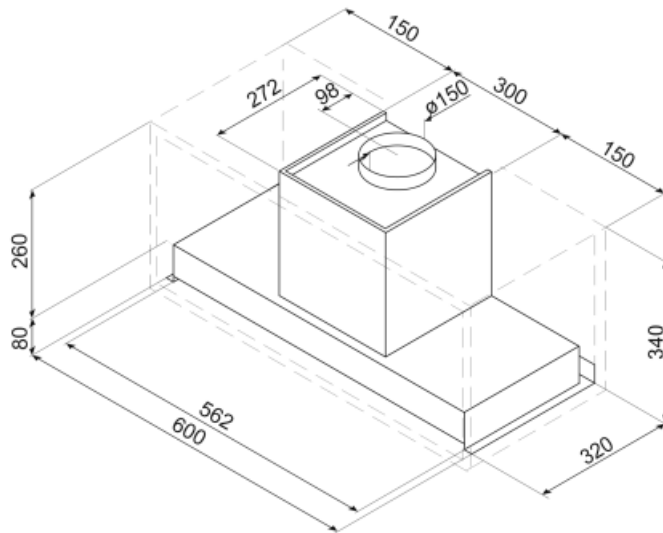

Not included accessories



KITFC61

Aktívszén-szűrő KSGT61X-hez

Symbols glossary (TT)



Szűrők: A modell szűrőkkel rendelkezik, amelyek segítenek eltávolítani a főzés során a serpenyőkből kiáramló gőzt.



Figyelmeztető lámpa: jelez, ha szűrőt cserélni kell.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Jelzőfények: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.