KSGT61X

Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709322069
Páraelszívó szélessége	56 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Silk screen



Kezelő elemek

Vezérlés	Vezérlőgombok

Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Időbeállítási lehetőségek	

MŰSZAKI JELLEMZŐK

Világítás száma	2
Világítás típusa	LED
Világítás teljesítménye	2 W
Világítás színhőmérsékleti skála (K)	4000 K
Szabad kivezetés maximális légszállítása	600 m³/h
Motorteljesítmény	140 W

Szűrők száma	2
Zsírszűrők	Alumínium
Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Kivezető nyílás	150 mm
Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm
Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL	500 mm

	Légszállítás IEC 61591 [m³/h]	Zajszint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	250	47

2. sebességfokozat	380	56
3. sebességfokozat	570	65

Mellékelt tartozékok

Csőszűkítő	Igen


Teljesítmény / Energiacímke




Éves energiafogyasztás (AEChood)	82 kWh/a
Energiahatékonysági osztály (EEC)	C
Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)	17,00
Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)	D
Megvilágítási hatékonyság (LE)	77,0 lux/W
Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)	A
Zsírkiszűrési hatékonyság (GFE)	75,1 %
Zsírkiszűrési hatékonysági osztály (GFEC)	C
Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)	250 m³/h
Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)	570 m³/h
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)	47 dBA
Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)	65 dBA
Időtartam-növelő tényező (F)	1,4
Energiahatékonysági mutató	51,7
Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)	335 m³/h
Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)	288 Pa
Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)	158 W
Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)	2 W
Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)	170 lux
Zajteljesítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa)	65 dBA

Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke	142 W
Feszültség	220-240 V
Frekvencia (Hz)	50-60 Hz
Tápkábel hossza	1500 mm
Csatlakozódugó	Nem

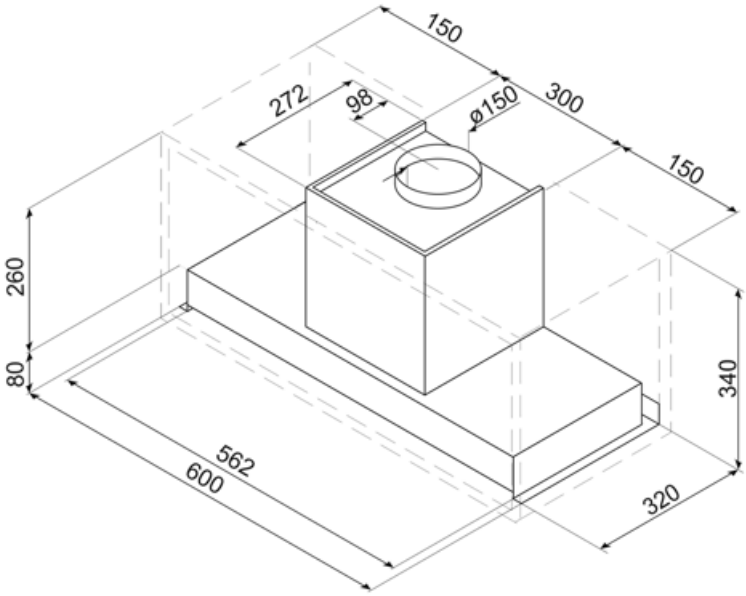
150
272
98
ø150
300
150
260
80
340
562
600
320

Compatible Accessories



KITFC61

Aktívszén-szűrő KSGT61X-hez

Symbols glossary



Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződéseket a főzés során keletkező gőzből.





Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.



Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.



Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.