KSGT61X



Famiglia	Cappa
Tipologia	Integrata a gruppo
Design	A scomparsa
Filtraggio	A espulsione
Controllo elettronico	Sì
Materiale	Inox
Tipo Inox	Satinato
Codice EAN	8017709322069
Larghezza cappa	56 cm
Estetica	Universale
Colore	Acciaio Inox
Finitura	Satinato
Logo	Serigrafato

Comandi

Regolazione comandi	Manopole

Programmi / Funzioni

N° velocità	3
Opzioni di programmazione tempo	

Caratteristiche Tecniche

N° di luci	2
Tipo di Luce	LED
Potenza luce	2 W
Temperatura di Colore della luce (K)	4000 K
Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)	600 m³/h
Potenza motore	160 W

N° di filtri	2
Filtri antigrasso	Alluminio
Diametro imbocco motore	150 mm
Distanza minima installazione da piano cottura gas	650 mm
Distanza minima installazione da piano cottura elettrico	410 mm

	Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h]	Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA]
Velocità 1	250	47

Velocità 2	380	56
Velocità 3	570	65

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo	Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica




Efficienza di consumo annuale (AEC)	82 kWh/a
Classe di efficienza energetica (EEC)	C
Efficienza fuido dinamica (FDE)	17,00
Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)	D
Efficienza di illuminazione (LE)	77,0 lux/W
Classe di efficienza di illuminazione (LEC)	A
Efficienza di filtraggio grassi (GFE)	75,1 %
Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)	C
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	250 m³/h
Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)	570 m³/h
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,4
Indice di efficienza energetica	79,6
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	335 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	288 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	158 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2,2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	170 lux
Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)	65 dBA


Collegamento Elettrico

Dati nominali di collegamento elettrico	162 W
Tensione	220-240 V
Lunghezza cavo di alimentazione	1500 mm
Spina	No

Frequenza	50-60 Hz

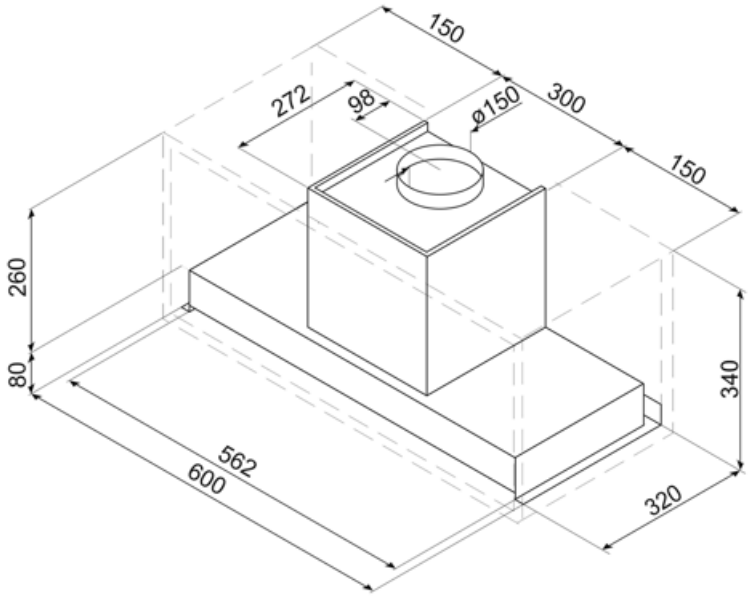

Accessori Compatibili



KITFC61

filtro a carbone per cappa KSGT61X

Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

