

KSGT61X

Famiglia Cappa

Tipologia Integrata a gruppo Design A scomparsa **Filtraggio** A espulsione

Controllo elettronico Sì Materiale Inox Tipo Inox Satinato

Codice EAN 8017709322069

Larghezza cappa 56 cm Estetica Universale Colore Acciaio Inox **Finitura** Satinato Serigrafato Logo



Comandi

Regolazione comandi Manopole

Programmi / Funzioni

N° velocità

Opzioni di programmazione tempo



Caratteristiche Tecniche







N° di luci 2 Tipo di Luce LED Potenza luce 2 W Temperatura di Colore 4000 K

della luce (K)

Capacità massima d'aspirazione in

modalità libera (P0)

Potenza motore 140 W N° di filtri 2

Filtri antigrasso Alluminio Indicatore cambio filtri Sì Diametro imbocco

motore

Distanza minima istallazione da piano

cottura gas

Distanza minima istallazione da piano cottura elettrico

150 mm

500 mm

Sì

650 mm

Valvola di non ritorno

Capacità d'aspirazione (IEC Rumorosità (IEC 61591) [m3/h] 60704-2-13) [dBA]

600 m³/h



Velocità 1	250	47
Velocità 2	380	56
Velocità 3	570	65

Dotazione accessori Inclusi

Riduzione tubo Sì

Prestazioni / Etichetta Energetica

C F	
Efficienza di consumo	82 kWh/a
annuale (AEC)	
Classe di efficienza	С
energetica (EEC)	
Efficienza fuido	17,00
dinamica (FDE)	
Classe di efficienza	D
fluido dinamica (FDEC)	
Efficienza di	77,0 lux/W
illuminazione (LE)	
Classe di efficienza di	Α
illuminazione (LEC)	
Efficienza di filtraggio	75,1 %
grassi (GFE)	
Classe di efficienza	С
filtraggio grassi (GFEC)	250 3/b
Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)	250 m³/h
Portata d'aria alla	570 m³/h
velocità massima	5/0 1115/11
(Qmax)	
13 - 7	

Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)	47 dBA
Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)	65 dBA
Fattore di aumento del tempo (F)	1,4
Indice di efficienza energetica	51,7
Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)	335 m³/h
Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)	288 Pa
Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)	158 W
Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)	2 W
Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)	170 lux
Livello sonoro nella	65 dBA

Collegamento Elettrico

Frequenza	50-60 Hz

configurazione più elevata (Lwa)



Dati nominali di collegamento elettrico


142 W

Lunghezza cavo di alimentazione

1500 mm

Tensione

220-240 V

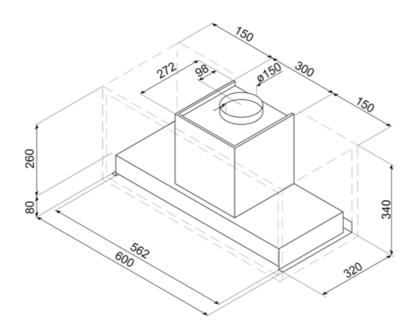



Accessori Compatibili

KITFC61

filtro a carbone per cappa KSGT61X





Glossario simboli



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.

