

# KSGT61X

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	de encastre
Série	De encastre
Filtragem	Extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Escovado
Código EAN	8017709322069
Largura	56 cm




## Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Cor	Aço inox	Logótipo	Logótipo serigrafado

## Comandos

Comandos	Comandos
----------	----------

## Programa/ Funções

Níveis de potência	3
Opções de programação do tempo	

## Especificações técnicas



Nº de lâmpadas	2	Filtros antigordura	Alumínio
Tipo de iluminação	LEDs	Indicador de substituição de filtros	Sim
Potência das lâmpadas	2 W	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm
Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	600 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Potência do motor	140 W	Válvula antirretorno	Sim
Nº de filtros	2		

	Capacidade de extração m <sup>3</sup> /h (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Ruído [dBA]
1º nível de potência	250	47
2º nível de potência	380	56
3º nível de potência	570	65

## Acessórios incluídos

Redutor do tubo de extração Sim

## Performance / Etiqueta energética




Consumo anual de energia (CAE exaustor)	82 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	47 dBA
Classe energética	C	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	65 dBA
Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	17,00	Fator de aumento de tempo	1,4
Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	D	Índice de eficiência energética do primeiro forno	51,7
Eficiência de iluminação (IE exaustor)	77,0 lux/W	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	335 m <sup>3</sup> /h
Classe de eficiência da iluminação	A	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	288 Pa
Eficiência de filtragem de gorduras	75,1 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	158 W
Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência nominal do sistema de iluminação	2 W
Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	250 m <sup>3</sup> /h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	170 lux
Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	570 m <sup>3</sup> /h	Nível de ruído na potência mais elevada	65 dBA

## Ligação elétrica

---


Potência elétrica nominal	142 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

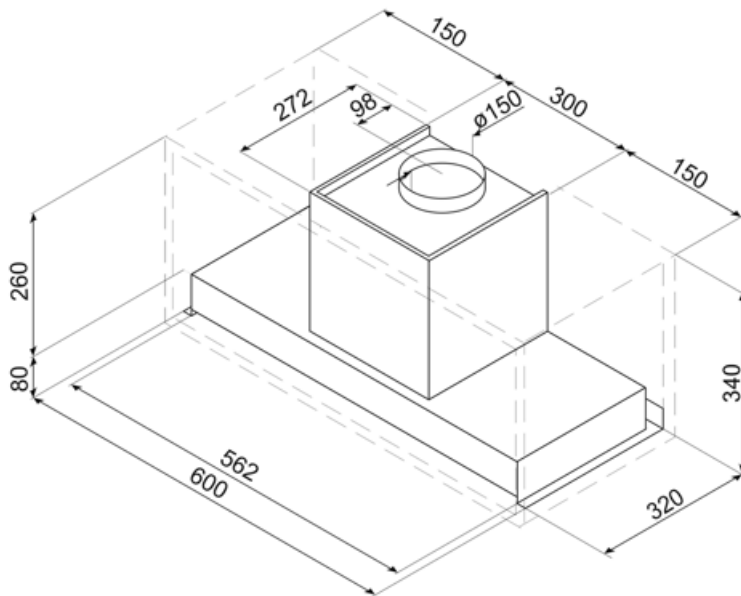

---

## Not included accessories

---



**KITFC61**

2 peças Para: KSGT61X

## Symbols glossary

---



Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha.



Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção.



Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé.



Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente.

