

KSGT61X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
EAN-код	8017709322069
Ширина (мм)	56 см



Эстетика

Эстетика	Универсальный	Отделка	Матовая
Цвет	Нержавеющая сталь	Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Поворотные переключатели
------------	--------------------------

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	LED	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	2 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 °K	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

Максимальная
производительность
[м³/ч]

Уровень шума на 1-й
скорости [дБ(А)]

1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да


Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	82 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min})	47 дБ(A)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max})	65 дБ(A)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	17.00	Коэффициент увеличения времени (F)	1.4
Класс гидродинамической эффективности	D	Индекс энергоэффективности	51.7
Эффективность освещения (LE)	77.0 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	335 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber})	288 Pa
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75.1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber})	158 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	250 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle})	170 lux
Производительность на максимальной скорости	570 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(A)


Электрическое подключение

Номинальная мощность	142 Вт	Частота тока	50-60 Гц
Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм

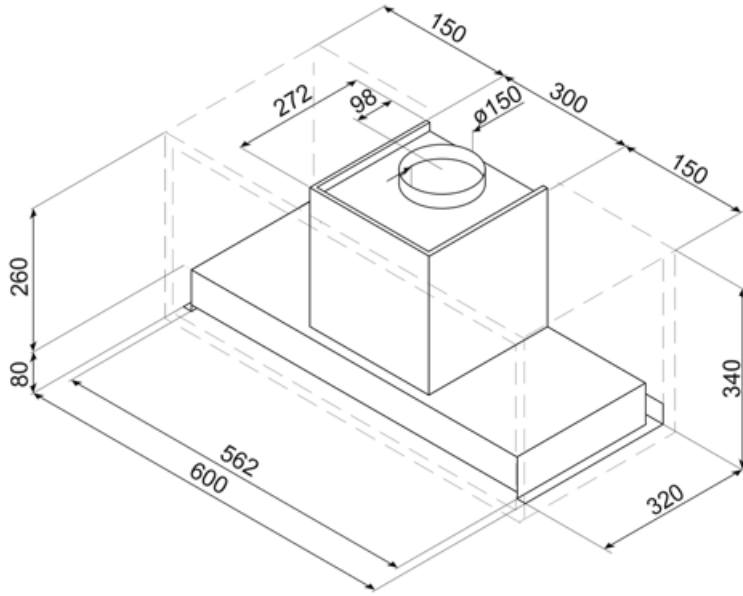

Not included accessories

KITFC61



Symbols glossary (ТТ)



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

