

# KSGT61X

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов    | Вытяжка              |
| Тип вытяжки            | Встраиваемая вытяжка |
| Дизайн                 | Встраиваемая         |
| Режим отвода воздуха   | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление | Да                   |
| Материал               | Нержавеющая сталь    |
| Тип нержавеющей стали  | Матовая              |
| EAN-код                | 8017709322069        |
| Ширина (мм)            | 56 см                |



## Эстетика

|          |                   |         |             |
|----------|-------------------|---------|-------------|
| Эстетика | Универсальный     | Отделка | Матовая     |
| Цвет     | Нержавеющая сталь | Логотип | Шелкография |




## Управление

|            |                          |
|------------|--------------------------|
| Управление | Поворотные переключатели |
|------------|--------------------------|

## Программы/ функции

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Количество скоростей     | 3   |
| Программирование времени |  |

## Технические характеристики

|   |  |                       |   |          |
|---|--|-----------------------|---|----------|
|   | <b>Количество ламп подсветки</b>             | 2                     | <b>Жироулавливающие фильтры</b>                   | Алюминий |
|  | <b>Тип подсветки</b>                         | LED                   | <b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>    | Да       |
|  | <b>Мощность ламп подсветки</b>               | 2 Вт                  | <b>Диаметр воздуховода</b>                        | 150 мм   |
|   | <b>Шкала цветовой температуры света (°К)</b> | 4000 °К               | <b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b> | 650 мм   |
|   | <b>Максимальная производительность</b>       | 600 м <sup>3</sup> /ч |   |          |

|                     |        |  |        |
|---------------------|--------|--|--------|
| Мощность мотора     | 140 Вт | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 500 мм |
| Количество фильтров | 2      | Обратный клапан                                  | Да     |

|              | Максимальная производительность [м <sup>3</sup> /ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|--------------|---|--------------------------------------|
| 1-я скорость | 250   | 47                                   |
| 2-я скорость | 380   | 56                                   |
| 3-я скорость | 570   | 65                                   |

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление




|  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
| Годовая энергоэффективность (AEC <sub>hood</sub> ) | 82 кВт/год            | Акустическое давление на минимальной скорости (SPE <sub>min</sub> )                      | 47 дБ(А)              |
| Класс энергоэффективности                          | C                     | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE <sub>max</sub> )                     | 65 дБ(А)              |
| Гидродинамическая эффективность (FDE)              | 17,00                 | Коэффициент увеличения времени (F)   | 1,4                   |
| Класс гидродинамической эффективности              | D                     | Индекс энергоэффективности   | 51,7                  |
| Эффективность освещения (LE)                       | 77,0 lux/W            | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности              | 335 м <sup>3</sup> /ч |
| Класс эффективности освещения                      | A                     | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P <sub>ber</sub> ) | 288 Pa                |
| Жироулавливающая эффективность (GFE)               | 75,1 %                | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W <sub>ber</sub> )     | 158 Вт                |
| Класс жироулавливающей эффективности               | C                     | Номинальная мощность системы освещения   | 2 Вт                  |
| Производительность на минимальной скорости         | 250 м <sup>3</sup> /ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E <sub>middle</sub> )                         | 170 lux               |
| Производительность на максимальной скорости        | 570 м <sup>3</sup> /ч | Максимальный уровень шума  | 65 дБ(А)              |

## Электрическое подключение

Номинальная мощность 142 Вт  
Напряжение 220-240 В


Частота тока 50-60 Гц  
Длина электрического  
кабеля 1500 мм

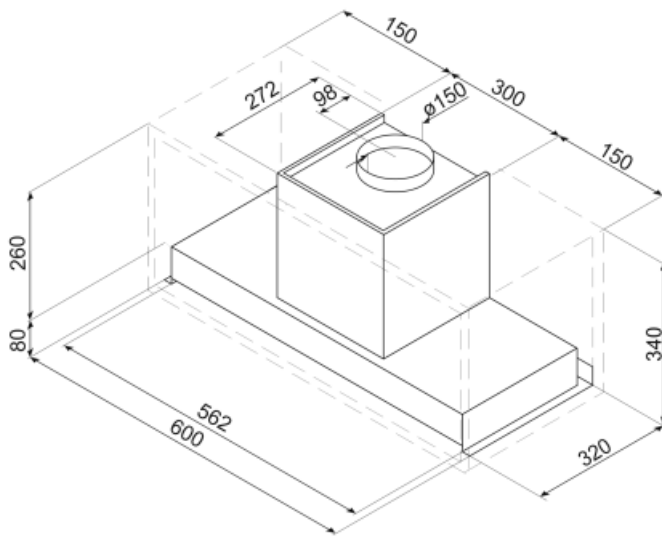

## Not included accessories

---

KITFC61



---

## Symbols glossary (ТТ)

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

