

KSGT61X

Семейство продуктов

Тип вытяжки Встраиваемая вытяжка

Вытяжка

Дизайн Встраиваемая

Режим отвода воздуха Режим отвода воздуха

Электронное управление Да

Материал Нержавеющая сталь

Тип нержавеющей стали Матовая

8017709322069 **ЕАN-код**

Ширина (мм) 56 см

Эстетика Универсальный Нержавеющая сталь Цвет

Отделка Матовая Логотип Шелкография



Управление

Управление Поворотные переключатели

Программы/ функции

Количество скоростей Программирование времени



Технические характеристики







2 Количество ламп подсветки **LED** Тип подсветки Мощность ламп 2 BT подсветки

4000 K Шкала цветовой

температуры света (°К)

600 м3/ч Максимальная

производительность

Мощность мотора 140 BT Количество фильтров 2

Жироулавливающие фильтры Индикатор загрязнения Да

угольного фильтра

Диаметр воздуховода Мин. расстояние от газовой варочной

панели

Мин. расстояние от электрической варочной панели Обратный клапан

Алюминий

150 mm 650 мм

500 мм

Да



	Максимальная производительность [м³/ч]	Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)]
1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление


C A			
Годовая энергоэффективность (AEChood)	82 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости (SPEmin)	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости (SPEmax)	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность (FDE)	17,00	Коэффициент	1,4
Класс	D	увеличения времени (F)	F4 7
гидродинамической эффективности		Индекс энергоэффективности	51,7
Эффективность освещения (LE)	77,0 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки	335 м³/ч
Класс эффективности освещения	Α	зрения лучшей энергоэффективности	
Жироулавливающая эффективность (GFE)	75,1 %	Измерение давления воздуха с точки зрения	288 Pa
Класс жироулавливающей эффективности	С	лучшей энергоэффективности (Pbep)	
Производительность на минимальной скорости	250 м³/ч	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей	158 Вт
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч	точке эффективности (Wbep)	
		Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
		Средняя освещенность варочной поверхности (Emiddle)	170 lux
		Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение



Номинальная мощность 142 Вт **Напряжение** 220-240 В

Частота тока Длина электрического кабеля 50-60 Гц 1500 мм

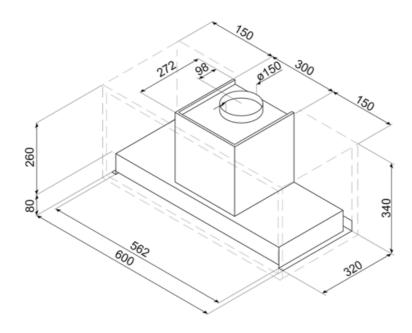



Совместимые Аксессуары

KITFC61





Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

C t