

KSGT61X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709322069
Ширина (мм)	56 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография




Управление

Управление	Поворотные переключатели
-------------------	--------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Программирование времени	

Технические характеристики



Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий
Тип подсветки	Светодиодный	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да
Мощность ламп подсветки	2 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да
Количество фильтров	2		

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление



Годовая энергоэффективность (AEC_{hood})	82 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	17,00	Коэффициент увеличения времени	1,4
Класс гидродинамической эффективности	D	Индекс энергоэффективности	51,7
Эффективность освещения	77,0 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	335 м³/ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	288 Pa
Жироулавливающая эффективность	75,1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	250 м³/ч	Средняя освещенность варочной поверхности	170 lux
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 142 Вт

Напряжение
Частота тока


220-240 В
50-60 Гц

Длина электрического
кабеля

1500 мм

Тип электрической
вилки

Нет

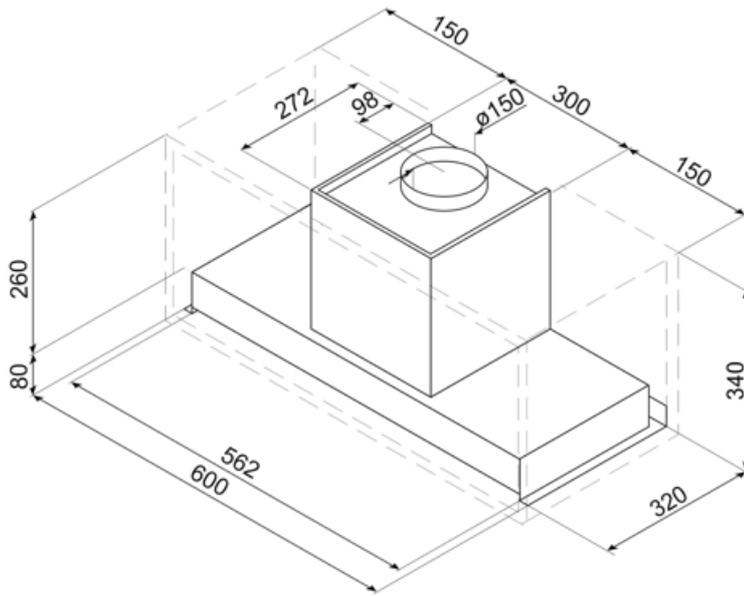

Совместимые Аксессуары

KITFC61



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

