KSGT61X



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709322069
Ширина (мм)	56 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография

Управление

Управление	Поворотные переключатели

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	2 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Максимальная производительность	600 м³/ч	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Мощность мотора	140 Вт	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	82 кВт/год
Класс энергоэффективности	C
Гидродинамическая эффективность	17.00
Класс гидродинамической эффективности	D
Эффективность освещения	77.0 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	75.1 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	250 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	570 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	1.4
Индекс энергоэффективности	51.7
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	335 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	288 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	170 lux
Максимальный уровень шума	65 дБ(A)

Электрическое подключение


Номинальная мощность 142 Вт

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

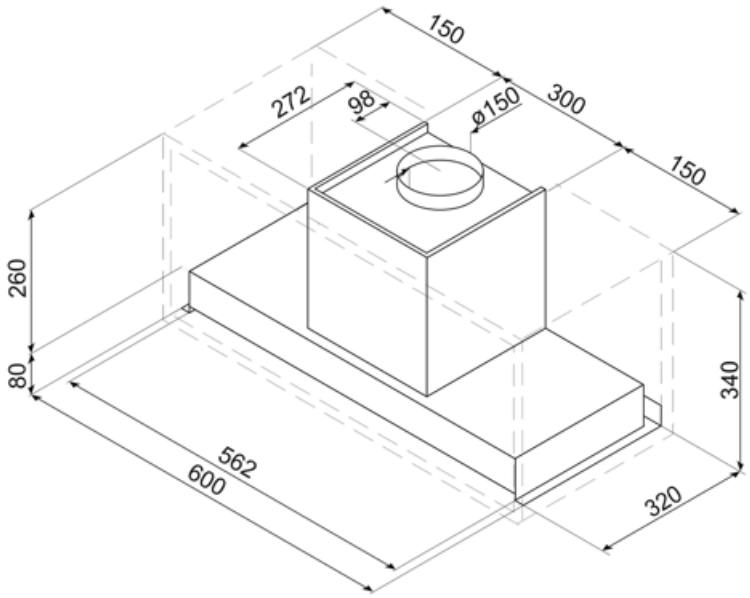

Совместимые Аксессуары

KITFC61



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.





Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.