

# KSGT61X

<b>Семейство продуктов</b>	Вытяжка
<b>Тип вытяжки</b>	Встраиваемая вытяжка
<b>Дизайн</b>	Встраиваемая
<b>Режим отвода воздуха</b>	Режим отвода воздуха
<b>Электронное управление</b>	Да
<b>Материал</b>	Нержавеющая сталь
<b>Тип нержавеющей стали</b>	Матовая
<b>Международный артикул (EAN-код)</b>	8017709322069
<b>Ширина (мм)</b>	56 см
<b>Эстетика</b>	Универсальный
<b>Цвет</b>	Нержавеющая сталь
<b>Отделка</b>	Матовая
<b>Логотип</b>	Шелкография






## Управление

<b>Управление</b>	Поворотные переключатели
-------------------	--------------------------

## Программы/ функции

<b>Количество скоростей</b>	3
<b>Программирование времени</b>	

## Технические характеристики

				
<b>Количество ламп подсветки</b>	2	<b>Жироулавливающие фильтры</b>	Алюминий	
<b>Тип подсветки</b>	Светодиодный	<b>Индикатор загрязнения угольного фильтра</b>	Да	
<b>Мощность ламп подсветки</b>	2 Вт	<b>Диаметр воздуховода</b>	150 мм	
<b>Шкала цветовой температуры света (°К)</b>	4000 К	<b>Мин. расстояние от газовой варочной панели</b>	650 мм	
<b>Максимальная производительность</b>	600 м <sup>3</sup> /ч	<b>Мин. расстояние от электрической варочной панели</b>	500 мм	
<b>Мощность мотора</b>	140 Вт	<b>Обратный клапан</b>	Да	
<b>Количество фильтров</b>	2			

	<b>Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]</b>	<b>Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]</b>
1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

## Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

## Производительность/ Энергопотребление



<b>Годовая энергоэффективность (AEC<sub>hood</sub>)</b>	82 кВт/год	<b>Акустическое давление на минимальной скорости</b>	47 дБ(А)
<b>Класс энергоэффективности</b>	C	<b>Акустическое давление на максимальной скорости</b>	65 дБ(А)
<b>Гидродинамическая эффективность</b>	17,00	<b>Коэффициент увеличения времени</b>	1,4
<b>Класс гидродинамической эффективности</b>	D	<b>Индекс энергоэффективности</b>	51,7
<b>Эффективность освещения</b>	77,0 lux/W	<b>Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	335 м³/ч
<b>Класс эффективности освещения</b>	A	<b>Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности</b>	288 Pa
<b>Жироулавливающая эффективность</b>	75,1 %	<b>Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности</b>	158 Вт
<b>Класс жироулавливающей эффективности</b>	C	<b>Номинальная мощность системы освещения</b>	2 Вт
<b>Производительность на минимальной скорости</b>	250 м³/ч	<b>Средняя освещенность варочной поверхности</b>	170 lux
<b>Производительность на максимальной скорости</b>	570 м³/ч	<b>Максимальный уровень шума</b>	65 дБ(А)

## Электрическое подключение


Номинальная мощность 142 Вт

**Напряжение**  
**Частота тока**

220-240 В  
50-60 Гц

**Длина электрического  
кабеля** 1500 мм

**Тип электрической  
вилки** Нет

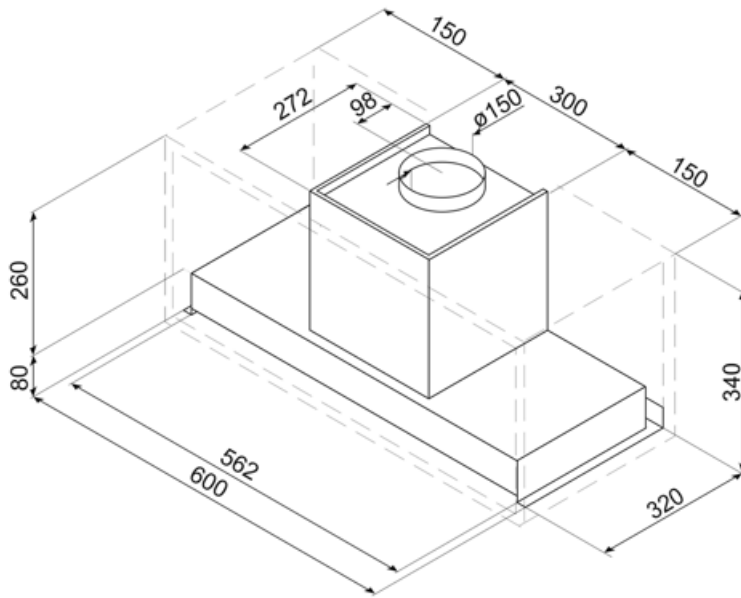


---

## Совместимые Аксессуары

---

KITFC61



---

## Symbols glossary

---



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

