

KSGT61X

Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709322069
Ширина (мм)	56 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Шелкография



Управление

Управление	Поворотные переключатели
-------------------	--------------------------

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Программирование времени	

Технические характеристики

				
Количество ламп подсветки	2	Жироулавливающие фильтры	Алюминий	
Тип подсветки	Светодиодный	Индикатор загрязнения угольного фильтра	Да	
Мощность ламп подсветки	2 Вт	Диаметр воздуховода	150 мм	
Шкала цветовой температуры света (°К)	4000 К	Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм	
Максимальная производительность	600 м ³ /ч	Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм	
Мощность мотора	140 Вт	Обратный клапан	Да	
Количество фильтров	2			

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м ³ /ч]	Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(А)]
1-я скорость	250	47
2-я скорость	380	56
3-я скорость	570	65

Аксессуары в комплекте

Сужение воздуховода Да

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEC _{hood})	82 кВт/год	Акустическое давление на минимальной скорости	47 дБ(А)
Класс энергоэффективности	C	Акустическое давление на максимальной скорости	65 дБ(А)
Гидродинамическая эффективность	17,00	Коэффициент увеличения времени	1,4
Класс гидродинамической эффективности	D	Индекс энергоэффективности	51,7
Эффективность освещения	77,0 lux/W	Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	335 м ³ /ч
Класс эффективности освещения	A	Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	288 Pa
Жироулавливающая эффективность	75,1 %	Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	158 Вт
Класс жироулавливающей эффективности	C	Номинальная мощность системы освещения	2 Вт
Производительность на минимальной скорости	250 м ³ /ч	Средняя освещенность варочной поверхности	170 lux
Производительность на максимальной скорости	570 м ³ /ч	Максимальный уровень шума	65 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 142 Вт

Напряжение	220-240 В	Длина электрического кабеля	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	Тип электрической вилки	Нет

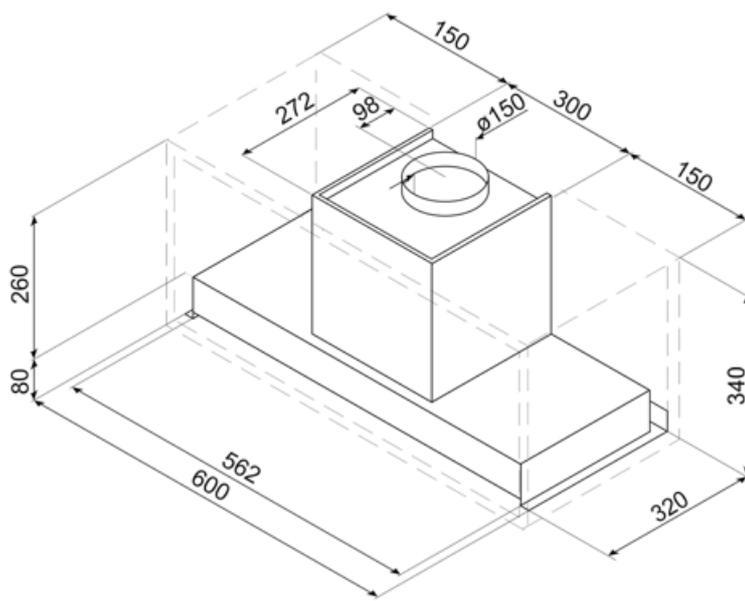

Совместимые Аксессуары

KITFC61



Symbols glossary



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.

