

KSGT64BLV

Product familie	Dampkap
Type dampkap	Inbouwdampkap
Type dampkap	Volledig integreerbaar
Extractie	Extractie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Inox
Type staal	Geborsteld inox
EAN-code	8017709359775
Breedte dampkap	60 cm
Design	Universeel
Kleur	Mat zwart
Afwerking	Geborsteld inox
Logo	In reliëf



Bediening



Bediening	Touch bediening met witte LED	Display	Ja
LED kleur	Wit		

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Automatische uitschakeling	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System PRO	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Type lamp	LED	Vetfilters	Inox
Vermogen lamp	6 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja		

Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Diameter ventilatie outlet	150 mm
Capaciteit P0	780 m³/h	Minimum afstand van gaskookplaat	650 mm
Vermogen motor	230 W	Minimum afstand van elektrische kookplaat	500 mm
		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit niveau 1 (IEC 61591) [m³/h]	Geluidsniveau niveau 1 (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	235	48
Snelheid 2	418	62
Snelheid 3	574	68
Snelheid Intensief	626	70


Prestaties / energielabel




Jaarlijkse energieconsumptie (AEC)	53 kWh/jaar	Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A	Akoestische A-gewogen geluidsemisatie op maximum snelheid	66 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDE)	30,8	Akoestische A-gewogen geluidsvermogens in de lucht met intensieve snelheid	68 dBA
Hydrodynamische efficiëntieklasse (FDEC)	A	Tijdverhogingsfactor (F)	0,9
Licht Efficiëntie (LE)	51 lux/W	Energie-efficiëntie Index	52,2
Licht Efficiëntieklasse (LEC)	A	Gemeten luchtdebiet op het beste efficiëntiepunt (Qbep)	379 m³/h
Vetfilter Efficiëntie (GFE)	81,3 %	Gemeten luchtdruk op het beste efficiëntiepunt (Pbep)	447 Pa
Vetfilter Efficiëntieklasse (GFEC)	C	Gemeten elektrisch vermogen op het beste efficiëntiepunt (Wbep)	152,6 W
Debiet luchtafvoer op minimum snelheid (Qmin)	308 m³/h	Nominaal energieverbruik van de verlichting (WL)	3,6 W
Luchtstroom bij maximale snelheid (Qmax)	653 m³/h	Gemiddelde verlichting op het kookoppervlak (Emiddle)	183 lux
Luchtstroom bij intensieve snelheid (Qboost)	777 m³/h	Geluidsniveau bij de hoogste instelling (Lwa)	66 dBA

Elektrische aansluiting


Spanning	220-240 V	Lengte voedingskabel	1500 mm
Frequentie	50-60 Hz	Stekker	Nee

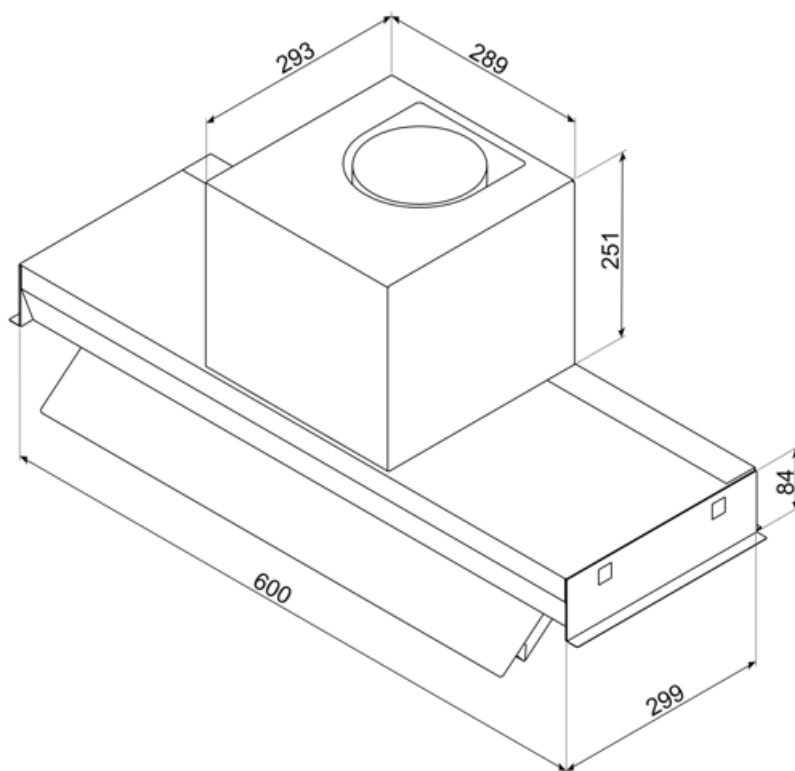

Compatible Accessories



KITFC6V



KITFC6VR

Symbols glossary

	24h: When selected this function refreshes the air for c. 10 minutes every hour over a 24 hour period, at minimum speed and an imperceptible noise level.		Energy efficiency class A
	Filters: Model has filters to help remove grease from the steam emanating from the pans during cooking.		Automatisch uitschakelen: Een speciale instelling, om na het einde van de bereiding een vooraf ingestelde tijd te laten lopen en daarna automatisch uit te schakelen.
	LED display: to show programmes, functions and options selected and the time to the end of the cycle.		Warning light(s): to advise when filters need changing.
	Lights: All cooker hoods feature lights to illuminate the cooking area or add to the ambience of the kitchen.		Intensive/turbo setting: when extra fast extraction is required.
	Connection between hob and hood		Dimmering Lights
	Tunable white from warm to cold.		V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.