


# KSGT64X






Termékcsalád	Páraelszívó
Páraelszívó típusa	Beépített páraelszívó
Design	Teljesen integrált
Elszívás	Elszívás
Elektronikus vezérlés	Igen
Anyag	Rozsdamentes acél
Acél típusa	Szálcsiszolt
EAN kód	8017709328320
Páraelszívó szélessége	60 cm
Design család	Universale
Szín	Rozsdamentes acél
Felületkezelés	Szatén
Logo	Embossed

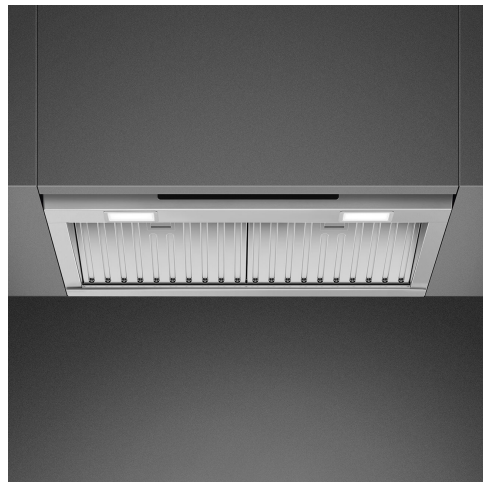

## Kezelő elemek

Vezérlés	Fehér háttérvilágítású érintővezérlés	LED színe	Fehér
----------	---------------------------------------	-----------	-------

## Program/Funkciók

Fokozatok száma	3
Intenzív sebesség	
24 órás szellőztetés funkció	
Időbeállítási lehetőségek	
Auto-vent 2.0	
Auto-vent 2.0	

## MŰSZAKI JELLEMZŐK



Világítás száma	2	Szűrők száma	2
Világítás típusa	LED	Zsírszűrők	Rozsdamentes acél
Világítás teljesítménye	2,3 W	Szűrőcsere figyelmeztetés	Igen
Dimmer (fényerő-szabályozó) üzemmód	Igen	Kivezető nyílás	150 mm
Világítás színhőmérséklet-tartománya	2700 - 4000 K	Minimális távolság a GÁZFŐZŐLAPTÓL	650 mm

<b>Szabad kivezetés maximális légszállítása</b> <b>Motorteljesítmény</b>	820 m <sup>3</sup> /h 275 W	<b>Minimális távolság az ELEKTROMOS FŐZŐLAPTÓL</b> <b>Visszacsapó szelep</b>	500 mm Igen
---	--------------------------------	---	----------------

	Légszállítás IEC 61591 [m <sup>3</sup> /h]	Zajsztint IEC 60704-2-13 [dBA]
1. sebességfokozat	235	48
2. sebességfokozat	418	62
3. sebességfokozat	574	68
Intenzív sebesség	626	70

## Teljesítmény / Energiacímke




<b>Éves energiafogyasztás (AEChood)</b>	52 kWh/a	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás minimális sebességnél (SPEmin)</b>	48 dBA
<b>Energihatékonysági osztály (EEC)</b>	B	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás maximális sebességnél (SPEmax)</b>	69 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonyság (FDEhood)</b>	29,0	<b>Levegőben terjedő, A-súlyozású akusztikus zajkibocsátás intenzív (boost) sebességnél (SPEboost)</b>	70 dBA
<b>Hidrodinamikai hatékonysági osztály (FDEC)</b>	A	<b>Időtartam-növelő tényező (F)</b>	1,0
<b>Megvilágítási hatékonyság (LE)</b>	78,5 lux/W	<b>Energihatékonysági mutató</b>	57
<b>Megvilágítási hatékonysági osztály (LEC)</b>	A	<b>Mért légáramsebesség a legjobb hatásfokú pontban (Qbep)</b>	308 m <sup>3</sup> /h
<b>Zsírkiürítési hatékonyság (GFE)</b>	72,0 %	<b>Mért légnyomás a legjobb hatásfokú pontban (Pbep)</b>	448 Pa
<b>Zsírkiürítési hatékonysági osztály (GFEC)</b>	D	<b>Mért villamosenergia-felvétel a legjobb hatásfokú pontban (Wbep)</b>	132 W
<b>Légszállítás minimum fokozaton (Qmin)</b>	235 m <sup>3</sup> /h	<b>Világítórendszer nominális teljesítménye (WL)</b>	5 W
<b>Légszállítás maximum fokozaton (Qmax)</b>	574 m <sup>3</sup> /h	<b>Világítórendszer átlagos megvilágítása a főzőfelületen (Emiddle)</b>	361 lux
<b>Légszállítás intenzív (booster) fokozaton (Qboost)</b>	626 m <sup>3</sup> /h		

Zajtelsítményszint a legmagasabb fokozaton (Lwa) 69 dBA

## Elektromos csatlakozás

Elektromos csatlakozás névleges értéke 280 W  
Feszültség 220-240 V  
Frekvencia (Hz) 50-60 Hz

Tápkábel hossza 1500 mm  
Csatlakozódugó Nem

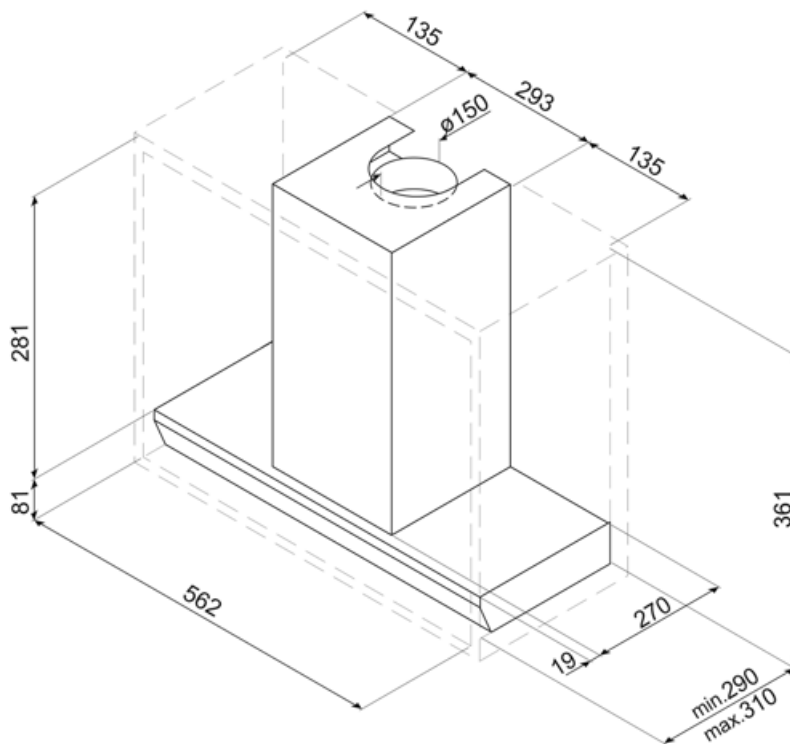

---

## Compatible Accessories

---














### KITALLFC

Univerzális aktívszén-szűrő  
Rozsdamentes acél AISI 304 A szűrő  
mosogatógépben 50°C-on mosható (víz  
és megfelelő mosószer) és sütőben  
180°C-on 25 percig szárítható



### KITFCGT64

## Symbols glossary

-  24 órás funkció: aktiválásakor a készülék 24 órán keresztül óránként körülbelül 10 percig frissíti a levegőt, minimális sebességgel, rendkívül csendesen.
-  Auto-Vent 2.0: kapcsolat a főzőlap és a páraelszívó között.
-  **B**
-  Figyelmeztető jelzőfény: jelez, ha szűrőt kell cserélni.
-  Intenzív/boost fokozat: amikor extra gyors elszívásra van szükség.
-  A V-Condense System egy olyan speciális rendszer, amely bizonyos használati körülmények között megakadályozza a páraelszívón keletkező kondenzvíz visszacsepegését.
-  Szűrők: a készülék speciális szűrőkkel rendelkezik, amelyek hatékonyan távolítják el a zsíros szennyeződések a főzés során keletkező gőzből.
-  Automatikus kikapcsolás: Speciális beállítás, amely a főzés befejezése után egy előre beállított ideig fut, majd automatikusan kikapcsol.
-  Szabályozható fényerősség
-  Világítás: Minden páraelszívó világítással rendelkezik a főzőterület megvilágításához vagy a konyha hangulatosabbá tételéhez.
-  Állítható fehér színhőmérséklet: a meleg tónusoktól a hideg árnyalatokig.