


KSGT64X






| | |
|-----------------------|--------------------|
| Famiglia | Cappa |
| Tipologia | Integrata a gruppo |
| Design | A scomparsa |
| Filtraggio | A espulsione |
| Controllo elettronico | Sì |
| Materiale | Inox |
| Tipo | Satinato |
| Codice EAN | 8017709328320 |
| Larghezza cappa | 60 cm |
| Estetica | Universale |
| Colore | Acciaio Inox |
| Finitura | Satinato |
| Logo | Imbutito |

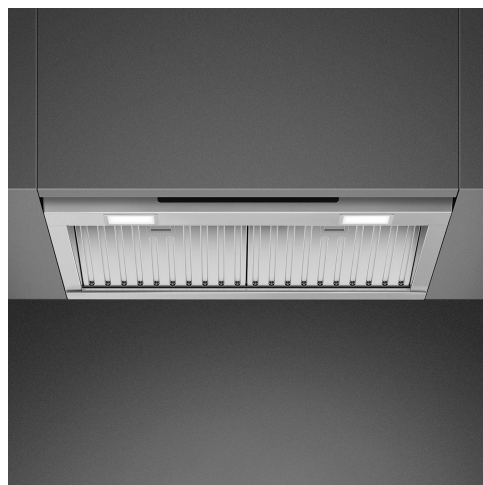

Comandi

| | | | |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------|
| Regolazione comandi | Touch control back-lighted White | Colore led | Bianco |
|---------------------|-------------------------------------|------------|--------|

Programmi / Funzioni

| | |
|---------------------------------|---|
| N° velocità | 3 |
| Velocità intensiva |  |
| Funzione ricambio aria 24 h |  |
| Opzioni di programmazione tempo |  |
| Auto-Vent 2.0 |  |
| V-Condense System |  |

Caratteristiche Tecniche



| | | | |
|--|-----------------------|--|--------|
| N° di luci | 2 | N° di filtri | 2 |
| Tipo di Luce | LED | Filtri antigrasso | Inox |
| Potenza luce | 2.3 W | Indicatore cambio filtri | Sì |
| Intensità luce regolabile | Sì | Diametro imbocco motore | 150 mm |
| Range temperatura di | 2700 - 4000 K | Distanza minima installazione da piano cottura gas | 650 mm |
| Colore della luce (K) | | | |
| Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0) | 820 m ³ /h | | |

| | | | |
|----------------|-------|--|--------|
| Potenza motore | 275 W | Distanza minima installazione da piano cottura elettrico | 500 mm |
| | | Valvola di non ritorno | Sì |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|--------------------|---|-----------------------------------|
| Velocità 1 | 235 | 48 |
| Velocità 2 | 418 | 62 |
| Velocità 3 | 574 | 68 |
| Velocità Intensiva | 626 | 70 |


Prestazioni / Etichetta Energetica



| | | | |
|---|------------|---|----------|
| Efficienza di consumo annuale (AEC) | 52 kWh/a | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin) | 48 dBA |
| Classe di efficienza energetica (EEC) | B | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax) | 69 dBA |
| Efficienza fluido dinamica (FDE) | 29.0 | Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost) | 70 dBA |
| Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC) | A | Fattore di aumento del tempo (F) | 1.0 |
| Efficienza di illuminazione (LE) | 78.5 lux/W | Indice di efficienza energetica | 57 |
| Classe di efficienza di illuminazione (LEC) | A | Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep) | 308 m³/h |
| Efficienza di filtraggio grassi (GFE) | 72.0 % | Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep) | 448 Pa |
| Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC) | D | Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep) | 132 W |
| Portata d'aria alla velocità minima (Qmin) | 235 m³/h | Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL) | 5 W |
| Portata d'aria alla velocità massima (Qmax) | 574 m³/h | Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle) | 361 lux |
| Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost) | 626 m³/h | Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa) | 69 dBA |

Collegamento Elettrico

| | | | |
|---|-----------|---------------------------------|---------|
| Dati nominali di collegamento elettrico | 280 W | Lunghezza cavo di alimentazione | 1500 mm |
| Tensione | 220-240 V | Spina | No |
| Frequenza | 50-60 Hz | | |

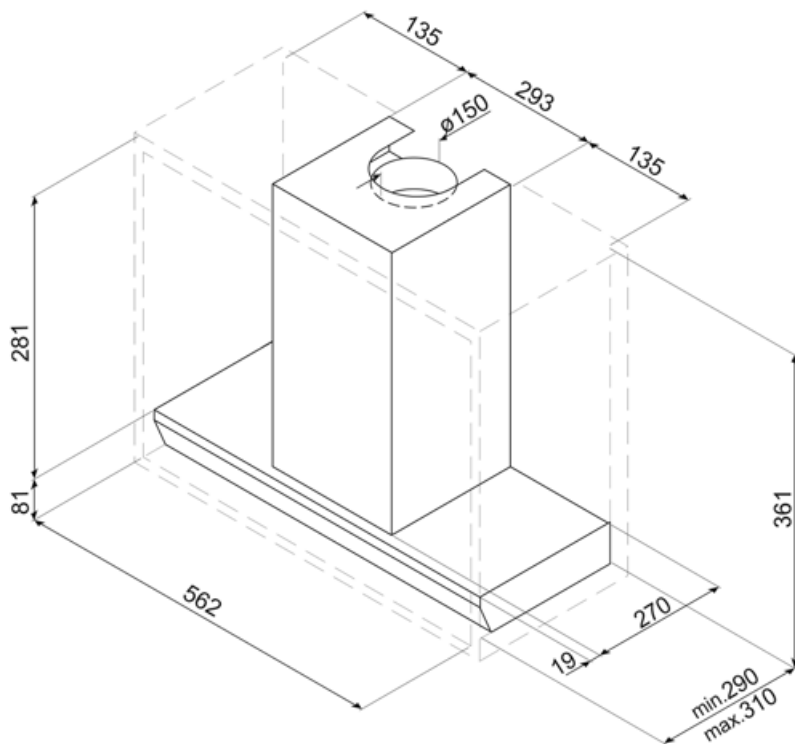

Accessori Compatibili













KITALLFC

Filtro Carboni attivi universale Struttura in acciaio inox AISI 304 Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



KITFCGT64

Glossario simboli

-  Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.
-  Collegamento piano e cappa
-  Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.
-  Possibilità di regolare la temperatura di colore delle luci da bianco caldo a bianco freddo
-  V-Condense System è un sistema che evita la caduta di goccioline di condensa che si potrebbe creare sulla cappa in certe circostanze di utilizzo.
-  Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.
-  Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.
-  Regolazione intensità delle luci (dimming)
-  Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.
-  Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.