


KSGT64X






Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709328320
Breedte afzuigkap	60 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf

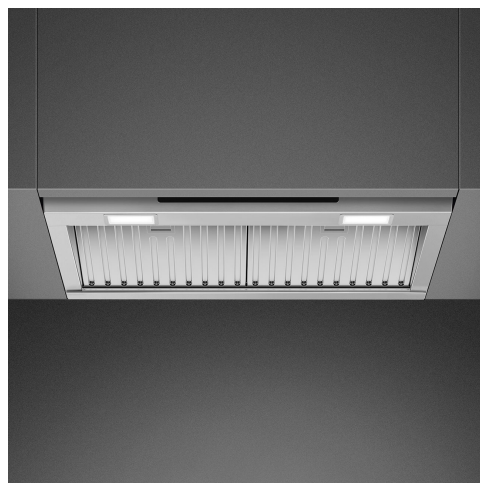

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties



Aantal lampen	2	Aantal filters	2
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
Capaciteit P0	820 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
Vermogen motor	275 W		

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	235	48
Snelheid 2	418	62
Snelheid 3	574	68
Snelheid Intensief	626	70

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	52 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	B
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	29,0
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	78,5 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	72,0 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	D
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	235 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	574 m ³ /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	626 m ³ /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	69 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	1,0
Energie-efficiëntie-index	57
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	308 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	132 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	361 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	69 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	280 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

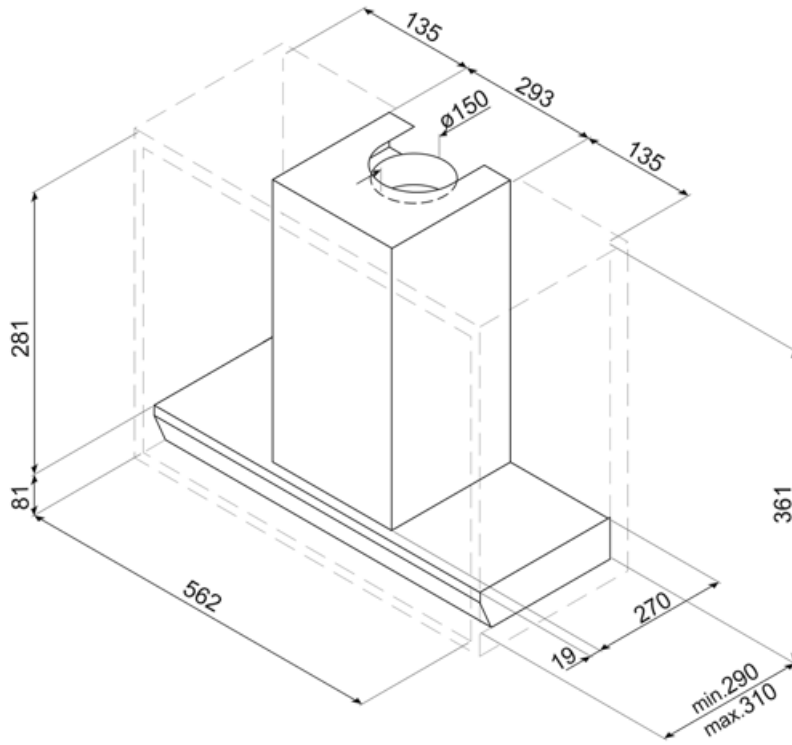

Compatibele Accessoires













KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCGT64

Symbols glossary

- | | | | |
|---|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Connection between hob and hood |  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |
|  | Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |  | Dimming Lights |
|  | Tunable white from warm to cold. |  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |
|  | V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use. |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |