# KSGT73X

| | |
|---|---|
| **Rodzina produktów** | Okap kuchenny |
| **Rodzaj okapu** | Okap podszafkowy |
| **Design** | W pełni zabudowany |
| **Pochłanianie** | Pochłanianie |
| **Elektroniczne sterowanie** | Tak |
| **Materiał** | Stal nierdzewna |
| **Typ stali nierdzewnej** | Szczotkowana |
| **Kod EAN** | 8017709312121 |
| **Szerokość** | 75 cm |
| **Linia wzornicza** | Universal |
| **Kolor** | Stal nierdzewna |
| **Wykończenie** | Satynowany |
| **Logo** | Tłoczone |



## Sterowanie

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Rodzaj sterowania** | Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały | **Kolor LED** | Biały |

## Programy / Funkcje

| | |
|---|---|
| **Liczba prędkości pracy silnika** | 3 |
| **Tryb intensywny** | BOOST |
| **Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza** | 24 |
| **Programator czasu pracy** | |

## Specyfikacja techniczna

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Liczba źródeł oświetlenia** | 2 | **Liczba filtrów** | 2 |
| **Rodzaj oświetlenia** | LED | **Filtr przeciwtłuszczowy** | Aluminium |
| **Moc oświetlenia** | 1,3 W | **Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego** | Tak |
| **Regulacja natężenia oświetlenia** | Tak | **Średnica komina** | 150 mm |
| **Skala koloru oświetlenia (K)** | 4000 K | **Minimalna odległość od płyty gazowej** | 650 mm |
| **Maksymalna objętość** | 730 m³/h | **Minimalna odległość od płyty elektrycznej** | 500 mm |
| **Moc silnika** | 230 W | **Zawór zwrotny** | Tak |

| | Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h] | Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Prędkość 1 | 236 | 48 |
| Prędkość 2 | 351 | 53 |
| Prędkość 3 | 443 | 60 |
| Prędkość intensywna | 695 | 69 |

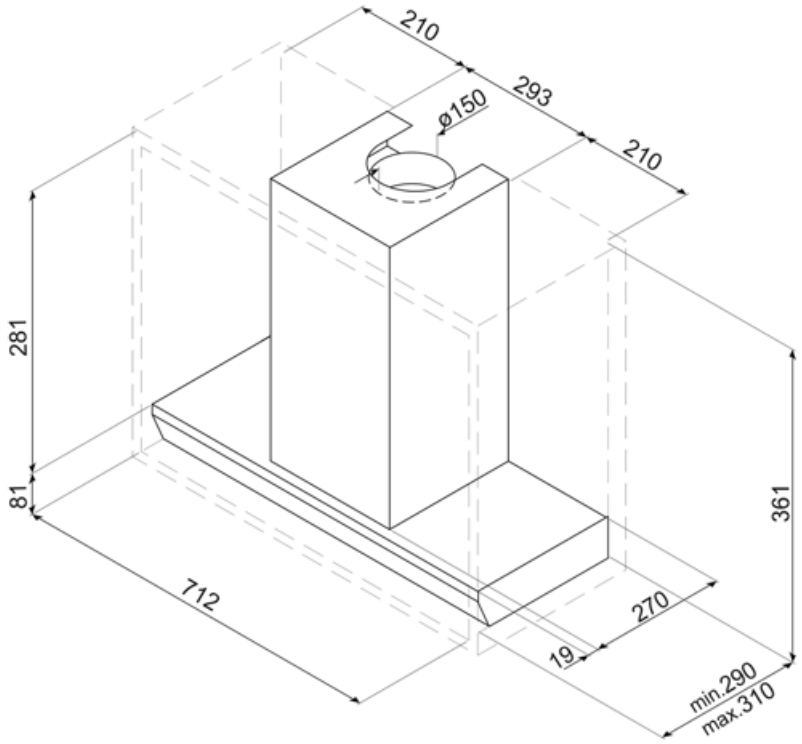
## Wydajność / Etykieta energetyczna



| | |
|---|---|
| **Roczne zużycie energii (AEChood)** | 54 kWh/a |
| **Klasa efektywności energetycznej** | A |
| **Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)** | 29,4 |
| **Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)** | A |
| **Wydajność oświetlenia (LEhood)** | 74,2 lux/W |
| **Klasa efektywności oświetlenia** | A |
| **Wydajność filtra przeciwtłuszczowego (GFEhood)** | 82,0 % |
| **Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń** | C |
| **Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)** | 236 m³/h |
| **Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)** | 443 m³/h |
| **Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)** | 695 m³/h |
| **Poziom hałasu przy min wydajności** | 48 dBA |
| **Poziom hałasu przy max wydajności** | 61 dBA |
| **Poziom hałasu przy ustawieniu trybu intensywnego** | 69 dBA |
| **Współczynnik upływu czasu (f)** | 0,9 |
| **Wskaźnik efektywności energetycznej EEI** | 51,9 |
| **Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 380 m³/h |
| **Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)** | 438 Pa |
| **Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności** | 157 W |
| **Moc nominalna systemu oświetlenia (Wl)** | 3 W |
| **Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)** | 193 lux |
| **Poziom hałasu na najwyższej prędkości** | 61 dBA |

## Podłączenie elektryczne

| | |
|---|---|
| **Moc przyłączeniowa** | 233 W |
| **Napięcie** | 220-240 V |
| **Częstotliwość (Hz)** | 50-60 Hz |
| **Długość przewodu zasilającego (cm)** | 1500 mm |
| **Wtyczka** | Nie |


210
293
210
ø150
281
81
361
712
270
19
min.290
max.310

## Kompatybilne Akcesoria



**KITALLFC**

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



**KITFCGT73**

# Słowniczek oznaczeń



24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.



A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.



Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów




Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.



Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz pryskający z patelni podczas smażenia.



Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upłynięciu którego urządzenie wyłącza się.



Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.



Przyciemnianie oświetlenia