


KSGT73X

Família	Exaustor
Tipo de exaustor	De encastre total
Série	De encastre total
Filtragem	Filtro de extração
Controlo eletrónico	Sim
Material	Aço inox
Tipo de aço inox	Aço inox escovado
Código EAN	8017709312121
Largura	75 cm



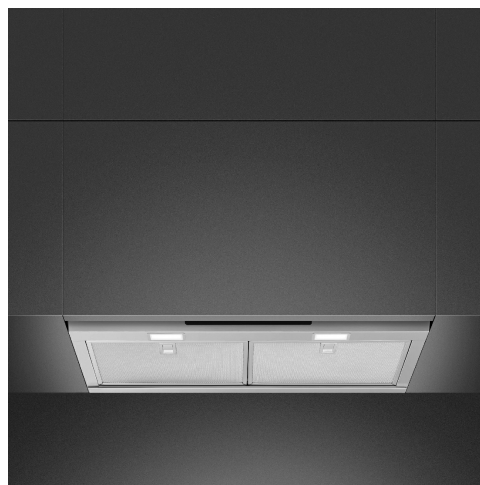


Design

Design	Universal	Acabamentos	Aço inox escovado
Acabamento	Aço inox	Logótipo	Logótipo embutido





Comandos

Comandos	Comandos touch com luzes brancas	Cor dos LEDs	Display com LEDs brancos
----------	----------------------------------	--------------	--------------------------

Programas / Funções

Níveis de potência	3
Potência intensiva	
Função purificação 24 h	
Opções de programação do tempo	

Especificações técnicas

				Nº de lâmpadas	2	Nº de filtros	2
				Tipo de iluminação	Iluminação com LEDs	Filtros antigordura	Filtro em alumínio
				Potência das lâmpadas	1,3 W	Indicador de substituição de filtros	Sim
				Intensidade da luz ajustável	Sim	Diâmetro da conduta de exaustão	150 mm

Escala de temperatura de cor clara (° K)	4000 °K	Distância mínima à placa a gás	650 mm
Capacidade máxima de extração livre (P0)	730 m³/h	Distância mínima à placa elétrica	500 mm
Potência do motor	230 W	Válvula antirretorno	Sim


	Capacidade de extração m³/h (IEC 61591) [m³/h]	Ruído (IEC 60704-2-13) [dB(A)]
1º nível de potência	236	48
2º nível de potência	351	53
3º nível de potência	443	60
Potência intensiva	695	69

Prestações / Etiqueta energética

A	Consumo anual de energia (CAE exaustor)	54 kWh/a	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade máxima	61 dB(A)
	Classe energética	A	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) no modo intensivo ou boost	69 dB(A)
	Eficiência da dinâmica dos fluidos (EDF exaustor)	29.4	Consumo de energia no modo de espera (Ps)	0.49 W
	Classe de eficiência dinâmica dos fluidos	A	Fator de aumento de tempo	0.9
	Eficiência de iluminação (IE exaustor)	74.2 lux/W	Índice de eficiência energética do primeiro forno	51.9
	Classe de eficiência da iluminação	A	Débito de ar medido no ponto de maior eficiência	380 m³/h
	Eficiência de filtragem de gorduras	82.0 %	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	438 Pa
	Classe de eficiência de filtragem de gorduras	C	Potência elétrica medida no ponto de maior eficiência	157 W
	Valor do fluxo de ar na velocidade mínima	236 m³/h	Potência nominal do sistema de iluminação	3 W
	Valor do fluxo de ar na velocidade máxima	443 m³/h	Iluminação média produzida pelo sistema de iluminação na superfície de cozedura	193 lux
	Valor do fluxo de ar nos modos intensivo ou boost	695 m³/h	Nível de ruído na potência mais elevada	61 dB(A)
	Nível de potência sonora com ponderação A (em dB) com a regulação de velocidade mínima	48 dB(A)		

Ligação elétrica

Potência elétrica nominal	233 W	Frequência (Hz)	50-60 Hz
Tensão (Volts)	220-240 V	Comprimento do cabo de alimentação	1500 mm

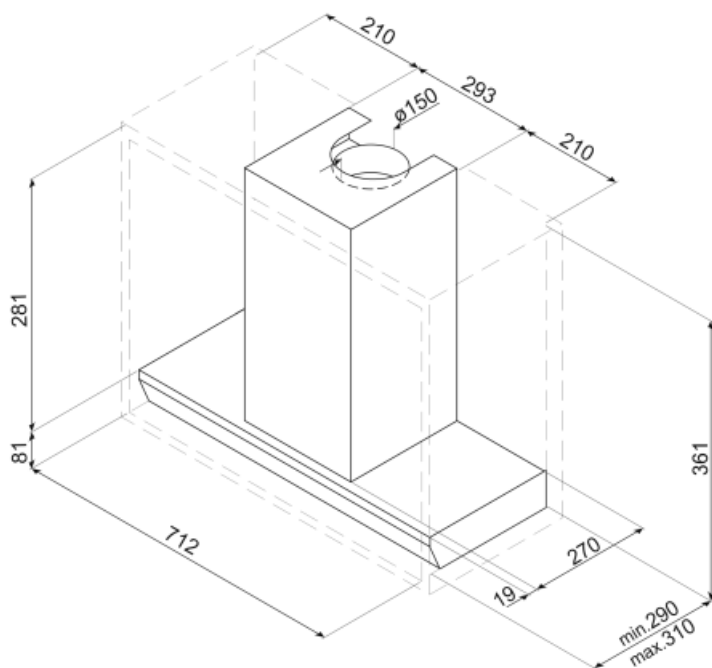

Not included accessories



FLT6









2 peças Para exaustores compatíveis



KITALLFC

Em aço inox AISI 304 Lavável na máquina da louça a 50°C com água e detergente adequado Secar no forno a 180°C durante 25 minutos

Symbols glossary (TT)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | Função purificação 24h: programa de 24 horas que ativa o motor na 1ª velocidade, de hora a hora, durante 10 min. É muito útil para renovar o ar em ambiente que apresente alguma saturação. |  | Filtros antigordura para remover a gordura que se encontra no vapor produzido enquanto se cozinha. |
|  | Programador desligar automaticamente: quando ativado faz com que o extrator fique a funcionar, durante 10 ou 15 min., consoante o modelo, para terminar a renovação do ar após a cocção. |  | Dimmering Lights |
|  | Classe de eficiência energética do produto declarada na etiqueta energética e na ficha do produto e em conformidade com os regulamentos UE. |  | Luz de aviso: serve para informar quando é necessário renovar os filtros de carvão ativo ou lavar os filtros da chaminé. |
|  | Exaustores com luz para iluminar a área de trabalho e criar ambiente. |  | Intensivo: quando é necessária potência muito elevada para extrair o excesso de fumo e odores. |