KSGT73X



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709312121
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Алюминий
Мощность ламп подсветки	1.3 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм
Шкала цветовой температуры света (°K)	4000 K	**Мин. расстояние от газовой варочной панели**	650 мм
Максимальная производительность	730 м³/ч	**Мин. расстояние от электрической варочной панели**	500 мм

Мощность мотора	230 Вт	**Обратный клапан**	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	236	48
2-я скорость	351	53
3-я скорость	443	60
Интенсивный режим	695	69

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	54 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	29.4
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	74.2 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	82.0 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	236 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	443 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	695 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	61 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	69 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0.9
Индекс энергоэффективности	51.9
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	380 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	438 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	157 Вт
Номинальная мощность системы освещения	3 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	193 lux
Максимальный уровень шума	61 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	233 Вт

Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

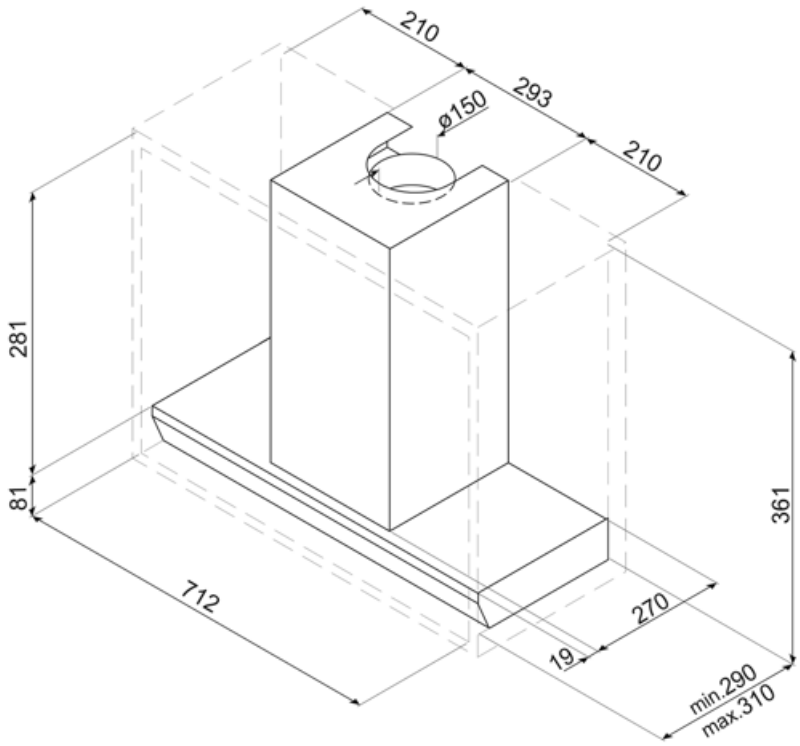

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCGT73

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Диммер подсветки