KSGT74BLV



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Эмалированная сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709361556
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Черный матовый
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	BOOST
Режим 24 часа	24
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Система V-Condense PRO	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	1	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	6 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	797 м³/ч
Мощность мотора	230 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	316	46
2-я скорость	440	55
3-я скорость	637	62
Интенсивный режим	764	66


Производительность/ Энергопотребление

Годовая энергоэффективность (AEChood)	55 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	31.7
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	47 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	81.3 %
Класс жироулавливающей эффективности	C
Производительность на минимальной скорости	325 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	642 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	797 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	45 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	63 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	65 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0.9
Индекс энергоэффективности	53
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	387 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	456 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	154.5 Вт
Номинальная мощность системы освещения	5.4 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	252 lux


Максимальный уровень шума	63 дБ(A)

Электрическое подключение


Напряжение	220-240 В	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Частота тока	50-60 Гц	**Тип электрической вилки**	Нет

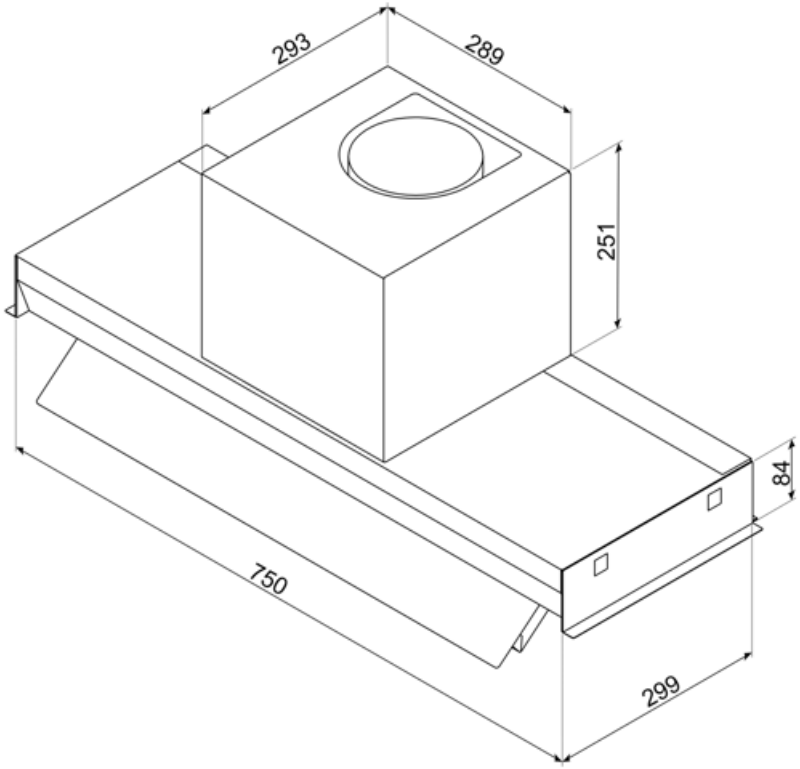

Совместимые Аксессуары



KITFC6V



KITFC6VR

Alternative products



KSGT74XV

Цвет: Нержавеющая сталь

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



Диммер подсветки



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.



Energy efficiency class A



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного