# KSGT74X



| | |
|---|---|
| **Οικογένεια προϊόντων** | Απορροφητήρας |
| **ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ** | Εντοιχιζόμενος |
| **Design** | Πλήρως εντοιχιζόμενος |
| **Τύπος απορρόφησης** | Με εξαγωγή |
| **Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας** | Ναι |
| **Υλικό** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Τύπος ατσαλιού** | Βουρτσισμένο |
| **Κωδικός EAN** | 8017709328351 |
| **Πλάτος (mm)** | 75 cm |
| **Αισθητική** | Universal |
| **Χρωμα** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Φινίρισμα** | Σατινέ |
| **Λογότυπος** | Ανάγλυφο |

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Χειρισμός** | Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό | **Χρώμα led** | Λευκό |

## Προγράμματα/Λειτουργίες

| | |
|---|---|
| **Αριθμός ταχυτήτων** | 3 |
| **Εντατική ταχύτητα** | |
| **Αυτόματη λειτουργία** | |
| **Επιλογή ρύθμισης διάρκειας** | |
| **Αυτόματος εξαερισμός 2.0** | |
| **Αυτόματος εξαερισμός 2.0** | |

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Αριθμός λαμπτήρων** | 2 | **Αριθμός φίλτρων** | 2 |
| **Τύπος λαμπτήρων** | Led | **Φίλτρα συγκράτησης λίπους** | Ανοξείδωτο ατσάλι |
| **Ισχύς φωτός** | 2,3 W | **Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους** | Ναι |
| **Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού** | Ναι | **Διάμετρος εξόδου** | 150 mm |
| **Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (K)** | 2700 - 4000 K | **Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου** | 650 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου** | 820 m³/h | **Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική** | 500 mm |
| **Ισχύς μοτέρ** | 275 W | **Ανεπίστροφη βαλβίδα** | Ναι |

| | **Ρυθμός εξαγωγής** IEC 61591 [m³/h] | **Επίπεδο θορύβου** IEC 60704-2-13 [dBA] |
|---|---|---|
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 1 | 254 | 48 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 2 | 442 | 61 |
| ΤΑΧΥΤΗΤΑ 3 | 603 | 68 |
| ΕΝΤΑΤΙΚΗ ΤΑΧΥΤΗΤΑ | 657 | 70 |


## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης** (AEChood) | 48 kWh/a | **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές** (SPEmin) | 48 dBA |
| **ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ** (EEC) | A | **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές** (SPEmax) | 69 dBA |
| **Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα** (FDE) | 30,3 | **Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία** (SPEboost) | 70 dBA |
| **Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος** (FDEC) | A | **Συντελεστής αύξησης χρόνου** (F) | 0,9 |
| **Απόδοση φωτισμού** (LE) | 42,6 lux/W | **Δείκτης ενεργειακής απόδοσης** | 51,8 |
| **Κατηγορία απόδοσης φωτισμού** (LEC) | A | **Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Qbep) | 329 m³/h |
| **Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους** (GFE) | 87,2 % | **Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Pbep) | 448 Pa |
| **Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους** (GFEC) | B | **Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης** (Wbep) | 135 W |
| **Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές** (Qmin) | 254 m³/h | **Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού** (WL) | 5 W |
| **Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές** (Qmax) | 603 m³/h | **Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος** (Emiddle) | 196 lux |
| **Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία** (Qboost) | 657 m³/h | **Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση** (Lwa) | 69 dBA |

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Ονομαστική ισχύς** | 280 W | **Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** | 1500 mm |
| **Τάση** | 220-240 V | | |
| **Συχνότητα (Hz)** | 50-60 Hz | **Φις** | Όχι |

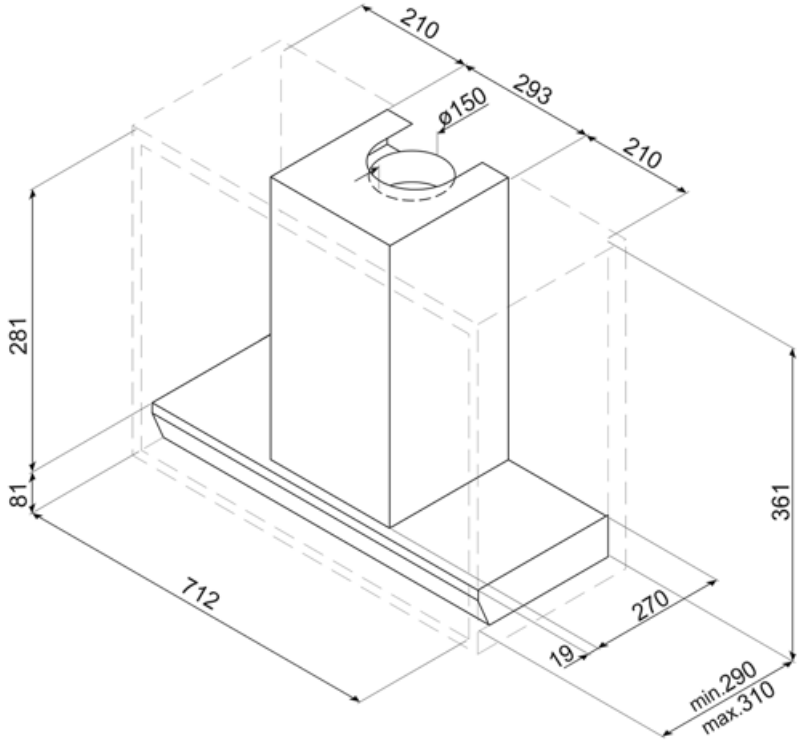

## Compatible Accessories



**KITALLFC**

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων στους 50°C (νερό και κατάλληλο απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για 25 λεπτά



**KITFCGT74**

## Symbols glossary



24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.



Energy efficiency class A



Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) πότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.




Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.



Μείωση έντασης φωτισμού



Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.



Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.



Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.



Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.



Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα



Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού