


## KSGT74X

Οικογένεια προϊόντων	Απορροφητήρας
ΤΥΠΟΣ ΑΠΟΡΡΟΦΗΤΗΡΑ	Εντοιχιζόμενος
Design	Πλήρως εντοιχιζόμενος
Τύπος απορρόφησης	Με εξαγωγή
Ηλεκτρονικός έλεγχος λειτουργίας	Ναι
Υλικό	Ανοξείδωτο ατσάλι
Τύπος ατσαλιού	Βουρτσισμένο
Κωδικός EAN	8017709328351
Πλάτος (mm)	75 cm

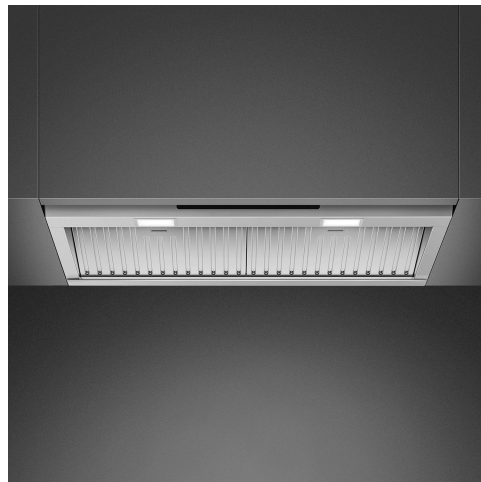

## ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ

Αισθητική Χρώμα	Universal Ανοξείδωτο ατσάλι	Φινίρισμα Λογότυπος	Σατέν Ανάγλυφη
-----------------	--------------------------------	------------------------	-------------------

## ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ

Χειρισμός	Έλεγχος αφής με λευκό οπίσθιο φωτισμό	Χρώμα led	Λευκό
-----------	---------------------------------------	-----------	-------

## ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ / ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Αριθμός ταχυτήτων	3
Εντατική ταχύτητα	
Αυτόματη λειτουργία	
Επιλογή ρύθμισης διάρκειας	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	
Αυτόματος εξαερισμός 2.0	

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ



Αριθμός λαμπτήρων	2	Αριθμός φίλτρων	2
-------------------	---	-----------------	---

<b>Τύπος λαμπτήρων</b>	LED	<b>Φίλτρα συγκράτησης λίπους</b>	Ανοξειδωτο ατσάλι
<b>Ισχύς φωτός</b>	2.3 W	<b>Ένδειξη καθαρισμού φίλτρου λίπους</b>	Ναι
<b>Λειτουργία μείωσης έντασης φωτισμού</b>	Ναι	<b>Διάμετρος εξόδου</b>	150 mm
<b>Ρυθμιζόμενη θερμοκρασία φωτισμού (°K)</b>	2700° - 4000° °K	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία αερίου</b>	650 mm
<b>Μέγιστη απορρόφηση ελεύθερης εξόδου</b>	820 m <sup>3</sup> /h	<b>Ελάχιστη απόσταση από εστία ηλεκτρική</b>	500 mm
<b>Ισχύς μοτέρ</b>	275 W	<b>Ανεπίστροφη βαλβίδα</b>	Ναι

	<b>Ρυθμός εξαγωγής IEC 61591 [m<sup>3</sup>/h]</b>	<b>Επίπεδο θορύβου IEC 60704-2-13 [dBA]</b>
TACHYTHTA 1	254	48
TACHYTHTA 2	442	61
TACHYTHTA 3	603	68
ENTATIKH TACHYTHTA	657	70

## ΣΗΜΑΝΣΗ ΑΠΟΔΟΣΗΣ / ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



<b>Ετήσια Απόδοση Κατανάλωσης (AEC<sub>hood</sub>)</b>	48 kWh/a	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις μέγιστες στροφές (SPE<sub>max</sub>)</b>	69 dBA
<b>ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΛΑΣΗ (EEC)</b>	A	<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στην εντατική λειτουργία (SPE<sub>boost</sub>)</b>	70 dBA
<b>Δυναμική Απόδοση Ρεύματος Αέρα (FDE)</b>	30,3	<b>Κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής (Ps)</b>	0,49 W
<b>Κλάση απόδοσης δυναμικής ρευμάτων αέρος (FDEC)</b>	A	<b>Συντελεστής αύξησης χρόνου (F)</b>	0,9
<b>Απόδοση φωτισμού (LE)</b>	42,6 lux/W	<b>Δείκτης ενεργειακής απόδοσης</b>	51,8
<b>Κατηγορία απόδοσης φωτισμού (LEC)</b>	A	<b>Μετρημένος ρυθμός ροής αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (Q<sub>ber</sub>)</b>	329 m <sup>3</sup> /h
<b>Απόδοση φιλτραρίσματος λίπους (GFE)</b>	87,2 %	<b>Μετρημένη πίεση αέρα στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (P<sub>ber</sub>)</b>	448 Pa
<b>Κατηγορία απόδοσης φιλτραρίσματος λίπους (GFEC)</b>	B	<b>Μετρημένη ηλεκτρική ισχύς εισόδου στο σημείο βέλτιστης απόδοσης (W<sub>ber</sub>)</b>	135 W
<b>Ροή αέρα στις ελάχιστες στροφές (Q<sub>min</sub>)</b>	254 m <sup>3</sup> /h	<b>Ονομαστική κατανάλωση ισχύος του συστήματος φωτισμού (WL)</b>	5 W
<b>Ροή αέρα στις μέγιστες στροφές (Q<sub>max</sub>)</b>	603 m <sup>3</sup> /h		
<b>Ροή αέρα στην εντατική λειτουργία (Q<sub>boost</sub>)</b>	657 m <sup>3</sup> /h		
<b>Εκπομπή θορύβου με στάθμιση A στον αέρα στις ελάχιστες στροφές (SPE<sub>min</sub>)</b>	48 dBA		


**Μέσος φωτισμός στην επιφάνεια μαγειρέματος (E<sub>middle</sub>)** 196 lux

**Επίπεδο θορύβου στην υψηλότερη ρύθμιση (L<sub>wa</sub>)** 69 dBA

## ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

**Ονομαστική ισχύς** 280 W  
**Τάση** 220-240 V

**Συχνότητα (Hz)** 50-60 Hz  
**Μήκος καλωδίου τροφοδοσίας** 1500 mm

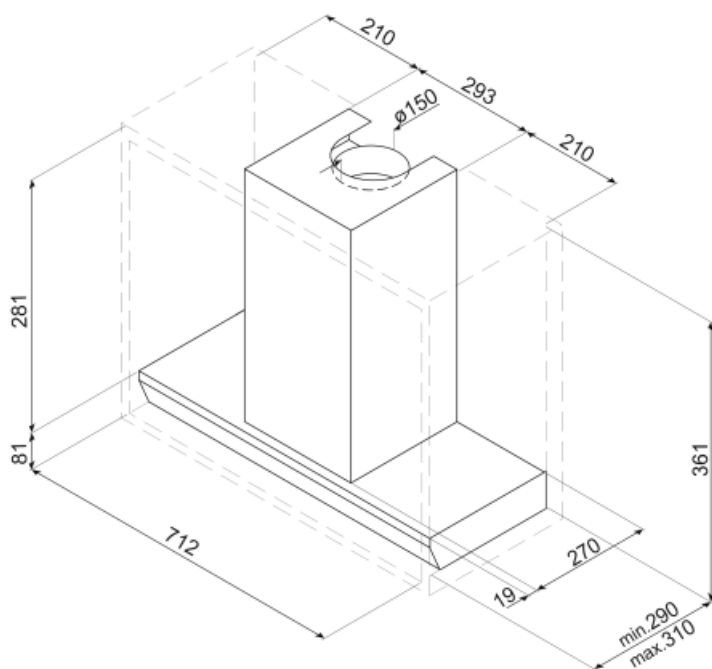

---

## Not included accessories

---














KITFCGT74



KITALLFC

Φίλτρο άνθρακα γενικής χρήσης  
Ανοξείδωτο ατσάλι AISI 304 Το φίλτρο  
μπορεί να πλυθεί στο πλυντήριο πιάτων  
στους 50°C (νερό και κατάλληλο  
απορρυπαντικό) και για να στεγνώσει το  
βάζουμε στο φούρνο στους 180°C για  
25 λεπτά

## Symbols glossary (TT)

-  24ωρο: Όταν επιλέγεται αυτή η λειτουργία ανανεώνει τον αέρα για περίπου 10 λεπτά κάθε ώρα για μια περίοδο 24 ωρών, με ελάχιστη ταχύτητα και ένα ανεπαίσθητο επίπεδο θορύβου.
-  Φίλτρα: Το μοντέλο διαθέτει φίλτρα που βοηθούν στην αφαίρεση του λίπους από τον ατμό που προέρχεται από τα τηγάνια κατά τη διάρκεια του μαγειρέματος.
-  Προειδοποιητική λυχνία(-ες): να συμβουλεύει (-ουν) τότε χρειάζονται αλλαγή τα φίλτρα.
-  Εντατική/turbo ρύθμιση: όταν απαιτείται εξαιρετικά γρήγορη εξαγωγή.
-  Μείωση έντασης φωτισμού
-  Το σύστημα V-Condense είναι ένα σύστημα που αποφεύγει τις σταγόνες συμπύκνωσης που θα μπορούσαν να εμφανιστούν στον απορροφητήρα υπό ορισμένες συνθήκες χρήσης.
-  A: Απόδοση στεγνώματος προϊόντος, μετρούμενη από A+++ έως D / G ανάλογα με την οικογένεια προϊόντων
-  Αυτόματη απενεργοποίηση: Μια ειδική ρύθμιση, για να τρέξει μετά το τέλος του μαγειρέματος για μια προκαθορισμένη ώρα και στη συνέχεια απενεργοποιείται αυτόματα.
-  Φώτα: Όλοι οι απορροφητήρες κουζίνας διαθέτουν φώτα για να φωτίζουν το χώρο μαγειρέματος ή να βελτιώνουν την ατμόσφαιρα της κουζίνας.
-  Σύνδεση εστίας και απορροφητήρα
-  Μπορείτε να επιλέξετε μεταξύ θερμού και ψυχρού φωτισμού