


KSGT74X






Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709328351
Breedte afzuigkap	75 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf

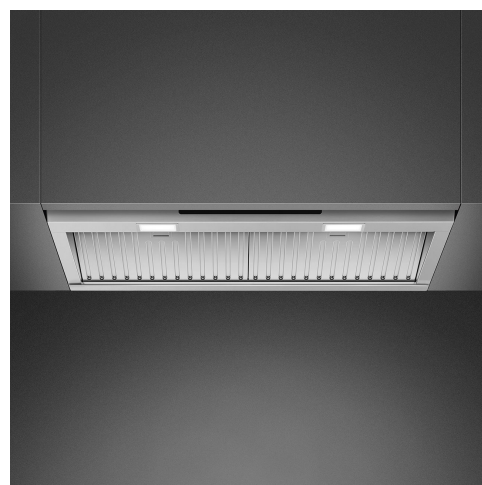

Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	-----------------------------------------------	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	
Auto-vent 2.0	
Auto-Vent 2.0	

Technische specificaties

						
Aantal lampen	2	Aantal filters	2			
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Roestvrij staal			
Vermogen lamp	2,3 W	Indicator vervangen filter	Ja			
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm			
Temperatuur licht aanpasbaar	2700 - 4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm			
Capaciteit P0	820 m ³ /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm			
Vermogen motor	275 W					

Terugslagklep

Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	254	48
Snelheid 2	442	61
Snelheid 3	603	68
Snelheid Intensief	657	70

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	48 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30,3
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	42,6 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	87,2 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	B
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	254 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	603 m ³ /h
Luchtstroom op de boostersnelheid (Qboost)	657 m ³ /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	48 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	69 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	70 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	51,8
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	329 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	448 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	135 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	5 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	196 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	69 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	280 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

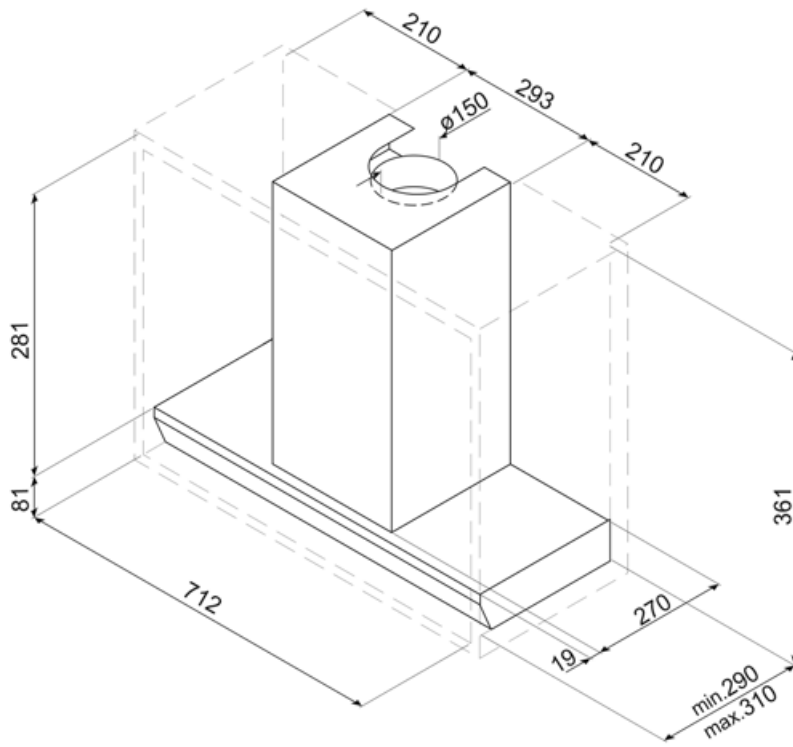

Compatibele Accessoires














KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCGT74

Symbols glossary

	24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.		Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.
	Connection between hob and hood		Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen
	A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie		Dimming Lights
	Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.		Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken
	Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.		Tunable white from warm to cold.
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		