


KSGT74X

Rodzina produktów	Okap kuchenny
Rodzaj okapu	Okap podszafkowy
Design	W pełni zabudowany
Pochłanianie	Pochłanianie
Elektroniczne sterowanie	Tak
Materiał	Stal nierdzewna
Typ stali nierdzewnej	Szczotkowana
Kod EAN	8017709328351
Szerokość	75 cm
Linia wzornicza	Universal
Kolor	Stal nierdzewna
Wykończenie	Satynowany
Logo	Tłoczone

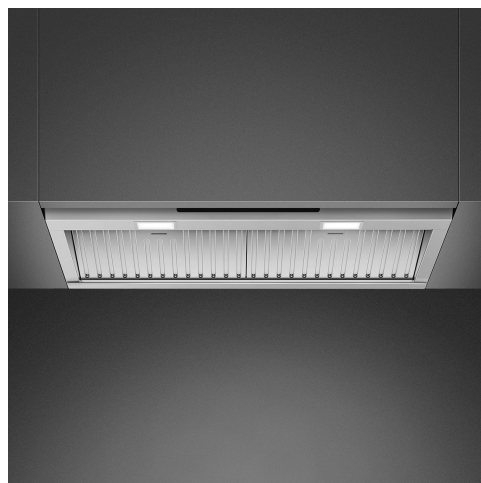

Sterowanie

Rodzaj sterowania	Sterowanie dotykowe, podświetlane, biały	Kolor LED	Biały
-------------------	--	-----------	-------

Programy / Funkcje

Liczba prędkości pracy silnika	3
Tryb intensywny	
Tryb komfort – 24-godzinne oczyszczanie powietrza	
Programator czasu pracy	
Auto-Vent 2.0	
V-Condense System	

Specyfikacja techniczna

						
Liczba źródeł oświetlenia	2				Liczba filtrów	2
Rodzaj oświetlenia	LED				Filtr przeciwtłuszczowy	Stal nierdzewna
Moc oświetlenia	2,3 W				Wskaźnik zabrudzenia filtra węglowego	Tak
Regulacja natężenia oświetlenia	Tak				Średnica komina	150 mm
Skala koloru oświetlenia (K)	2700 - 4000 K				Minimalna odległość od płyty gazowej	650 mm

Maksymalna objętość	820 m³/h	Minimalna odległość od	500 mm
Moc silnika	275 W	płyty elektrycznej	
		Zawór zwrotny	Tak

	Wydajność pochłaniania (IEC 61591) [m³/h]	Poziom hałasu (IEC 60704-2-13) [dBA]
Prędkość 1	254	48
Prędkość 2	442	61
Prędkość 3	603	68
Prędkość intensywna	657	70


Wydajność / Etykieta energetyczna



Roczne zużycie energii (AEChood)	48 kWh/a	Poziom hałas przy min wydajności	48 dBA
Klasa efektywności energetycznej	A	Poziom hałas przy max wydajności	69 dBA
Wydajność przepływu dynamicznego (FDE)	30,3	Poziom hałas przy ustawieniu trybu intensywnego	70 dBA
Klasa wydajności przepływu dynamicznego (FDEC)	A	Współczynnik upływu czasu (f)	0,9
Wydajność oświetlenia (LEhood)	42,6 lux/W	Wskaźnik efektywności energetycznej EEI	51,8
Klasa efektywności oświetlenia	A	Natężenie przepływu powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	329 m³/h
Wydajność filtra przeciwłuszczowego (GFEhood)	87,2 %	Ciśnienie powietrza mierzone w optymalnym punkcie pracy (Pbep)	448 Pa
Klasa efektywności pochłaniania zanieczyszczeń	B	Zużycie energii elektrycznej w stanie maksymalnej wydajności	135 W
Minimalne natężenie przepływu powietrza (Qmin)	254 m³/h	Moc nominalna systemu oświetlenia (WI)	5 W
Maksymalne natężenie przepływu powietrza (Qmax)	603 m³/h	Średnie natężenie oświetlenia zapewnianego przez system oświetlenia na powierzchni (Emiddle)	196 lux
Natężenie przepływu powietrza w trybie boost (Qboost)	657 m³/h	Poziom hałas na najwyższej prędkości	69 dBA

Podłączenie elektryczne

Moc przyłączeniowa	280 W	Długość przewodu zasilającego (cm)	1500 mm
Napięcie	220-240 V	Wtyczka	Nie
Częstotliwość (Hz)	50-60 Hz		

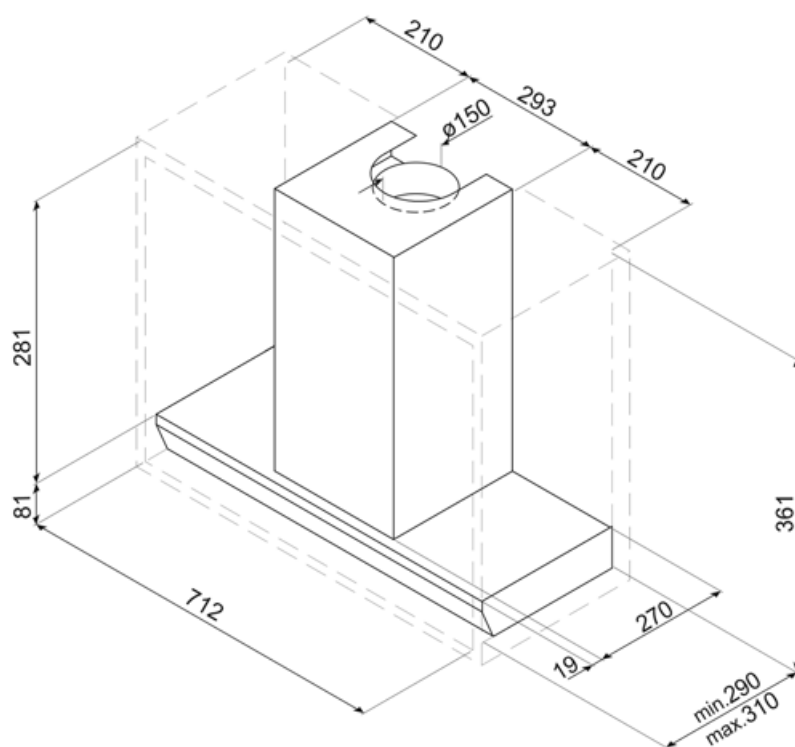

Kompatybilne Akcesoria



KITALLFC

Uniwersalny filtr węglowy Stal nierdzewna AISI 304 Filtr można myć w zmywarce do naczyń w temperaturze 50°C (woda i odpowiedni detergent), a w celu wysuszenia włożyć do piekarnika o temperaturze 180°C na 25 minut.



KITFCGT74

Słowniczek oznaczeń

	24 h oczyszczanie powietrza: Funkcja pozwala na oczyszczanie powietrza przez 10 minut co godzinę, na minimalnej prędkości i poziomie głośności.		Model jest wyposażony w filtry pomagające usunąć tłuszcz przyskający z patelni podczas smażenia.
	Połączenie między płytą grzewczą a okapem		Automatyczne wyłączenie: Możliwe jest ustawienie czasu trwania programu, po upływie którego urządzenie wyłącza się.
	A: Klasa efektywności energetycznej, mierzona od A+++ do G, w zależności od rodziny produktów.		Przyciemnianie oświetlenia
	Wskaźnik wymiany filtrów: Migająca lampka, która oznacza potrzebę wymiany filtrów		Oświetlenie: Wszystkie okapy kuchenne posiadają oświetlenie, które oświetla obszar gotowania lub dodaje atmosfery w kuchni.
	Regulowana biel od ciepłej do zimnej		Ustawienie intensywne/turbo: gdy wymagana jest bardzo szybka ekstrakcja.
	V-Condense System is a system that avoids the drips of condensation that you could show up on the hood within certain circumstance of use.		