KSGT74X



Семейство продуктов	Вытяжка
Тип вытяжки	Встраиваемая вытяжка
Дизайн	Встраиваемая
Режим отвода воздуха	Режим отвода воздуха
Электронное управление	Да
Материал	Нержавеющая сталь
Тип нержавеющей стали	Матовая
Международный артикул (EAN-код)	8017709328351
Ширина (мм)	75 см
Эстетика	Универсальный
Цвет	Нержавеющая сталь
Отделка	Матовая
Логотип	Штампованный

Управление

Управление	Сенсорное управление с подсветкой белого цвета	**Цвет светодиодной подсветки**	Белый

Программы/ функции

Количество скоростей	3
Интенсивный режим	
Режим 24 часа	
Программирование времени	
Автовентиляция 2.0	
Автовентиляция 2.0	

Технические характеристики

Количество ламп подсветки	2	**Количество фильтров**	2
Тип подсветки	Светодиодный	**Жироулавливающие фильтры**	Нержавеющая сталь
Мощность ламп подсветки	2,3 Вт	**Индикатор загрязнения угольного фильтра**	Да
Регулирование интенсивности освещения	Да	**Диаметр воздуховода**	150 мм

Диапазон цветовой температуры света	2700 - 4000 K
Максимальная производительность	820 м³/ч
Мощность мотора	275 Вт
Мин. расстояние от газовой варочной панели	650 мм
Мин. расстояние от электрической варочной панели	500 мм
Обратный клапан	Да

	Максимальная производительность (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 61591) [м³/ч]	**Уровень шума (стандарт Международной электротехнической комиссии IEC 60704-213) [дБ(A)]**
1-я скорость	254	48
2-я скорость	442	61
3-я скорость	603	68
Интенсивный режим	657	70

Производительность/ Энергопотребление




Годовая энергоэффективность (AEChood)	48 кВт/год
Класс энергоэффективности	A
Гидродинамическая эффективность	30,3
Класс гидродинамической эффективности	A
Эффективность освещения	42,6 lux/W
Класс эффективности освещения	A
Жироулавливающая эффективность	87,2 %
Класс жироулавливающей эффективности	B
Производительность на минимальной скорости	254 м³/ч
Производительность на максимальной скорости	603 м³/ч
Производительность в интенсивном режиме	657 м³/ч
Акустическое давление на минимальной скорости	48 дБ(A)
Акустическое давление на максимальной скорости	69 дБ(A)
Акустическое давление при интенсивном режиме	70 дБ(A)
Коэффициент увеличения времени	0,9
Индекс энергоэффективности	51,8
Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	329 м³/ч
Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности	448 Pa
Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности	135 Вт
Номинальная мощность системы освещения	5 Вт
Средняя освещенность варочной поверхности	196 lux

Максимальный уровень шума	69 дБ(A)

Электрическое подключение

Номинальная мощность	280 Вт	**Длина электрического кабеля**	1500 мм
Напряжение	220-240 В	**Тип электрической вилки**	Нет
Частота тока	50-60 Гц		

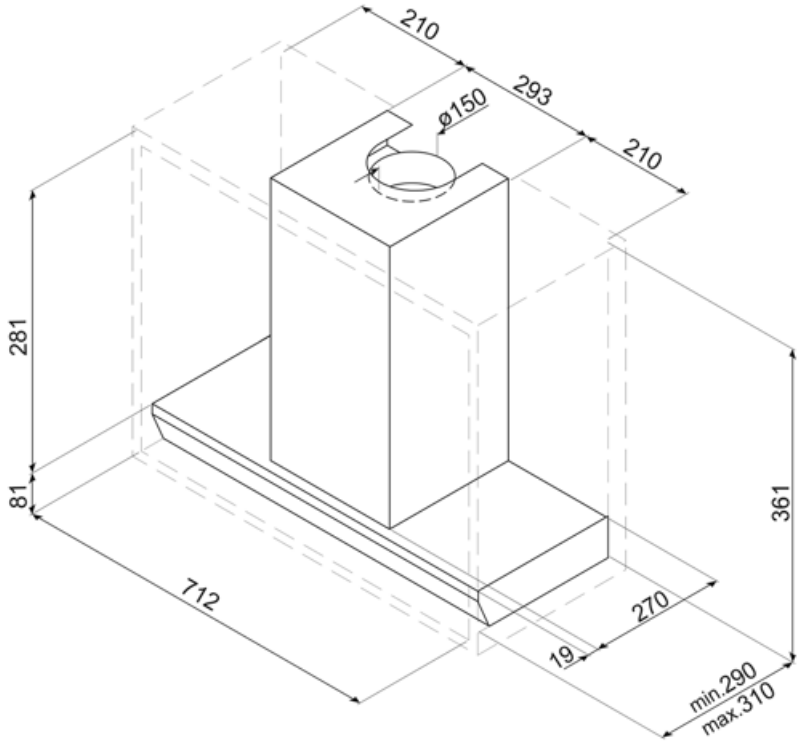

Совместимые Аксессуары



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр можно мыть в посудомоечной машине при температуре 50°C (вода и подходящее моющее средство) и сушить в духовке при 180°C в течение 25 минут



KITFCGT74

Symbols glossary



24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии.



Автовентиляция 2.0: взаимодействие между варочной панелью и вытяжкой



Energy efficiency class A



Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров.



Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция.



V-Condense System — это система, которая предотвращает появление капель конденсата, которые могут появиться на вытяжке при определенных условиях использования.



Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления.



Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается.



Диммер подсветки



Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления.



Настраиваемый белый цвет от теплого до холодного