KSGT93X



משפחת מוצרים	קולט אדים
סוג	קולט אדים משולב
עיצוב	משולב לחלוטין
הוצאה	הוצאה
בקרה אלקטרונית	כן
חומר	נירוסטה
סוג פלדה	מוברש
קוד EAN	8017709312145
רוחב קולט האדים	90 cm
סדרה עיצובית	Universale
צבע	נירוסטה
גימור	סאטין
Logo	Embossed

למשפחת תנורים

הגדרות בקרות	בקרת מגע בתאורה אחורית לבנה	**צבע LED**	לבן

תוכנית / פונקציות

מס' מהירויות	3
מהירות אינטנסיבית	BOOST
פונקציית מסנן אוויר 24 שעות	24
אפשרויות הגדרת זמן	

מאפיינים טכניים

מס' נורות	2	**מס' מסננים**	3
סוג נורה	LED	**מסננים נגד שומן**	אלומיניום
הספק נורה	1,3 W	**מחוון החלפת מסנן**	כן
מצב עמעם	כן	**פתח אוורור**	150 mm
סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (K)	4000 K	**מרחק מינימלי מכיריים גז**	650 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m³/h	**מרחק מינימלי מכיריים חשמליות**	500 mm
הספק מנוע	230 W	**שסתום אל-חזור**	כן

	קצב הוצאה IEC 61591 [m³/h]	רמת רעש IEC 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	56
קולטי אדים	477	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	714	71

תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	52 kWh/a
דרגת יעילות אנרגטית	A
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30,9
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A
יעילות תאורה (LE)	60,8 lux/W
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m³/h
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	477 m³/h
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	714 m³/h


פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
מקדם הארכת זמן (F)	0,9
אינדקס יעילות אנרגטית	51,7
קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	383 m³/h
לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	446 Pa
מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	154 W
צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	158 lux
רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dBA

חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי	233 W
מתח	220-240 V
תדר (Hz)	50-60 Hz
אורך כבל חשמל	1500 mm
תקע	לא

זמין גם

Alternative colours available	No

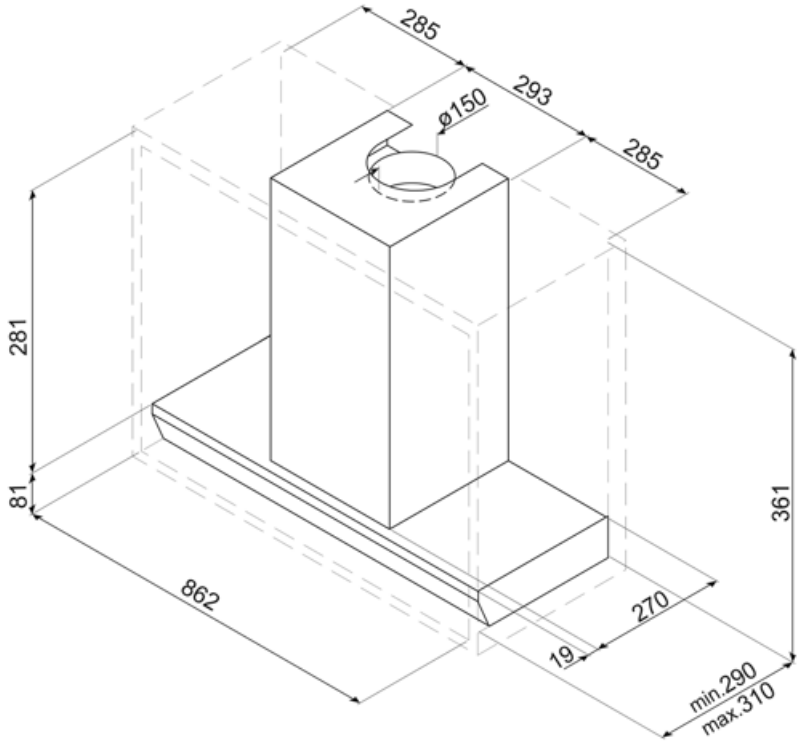

Compatible Accessories



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה AISI 304 ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-50°C מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו בתנור) ל-25 דקות ב-180°C



KITFCGT93

Symbols glossary



שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהיורת מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.



מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.



נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.



הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.



A: ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ-A+++ עד D/G, בהתאם למשפחת המוצרים



כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.



תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.



אורות מעומעמים