


# KSGT93X

## משפחת מוצרים

סוג  
 עיצוב  
 הוצאה  
 בקרה אלקטרונית  
 חומר  
 סוג פלדה  
 קוד EAN  
 רוחב קולט האדים

קולט אדים  
 קולט אדים משולב  
 משולב לחלוטין  
 הוצאה  
 כן  
 נירוסטה  
 מוברש  
 8017709312145  
 90 cm

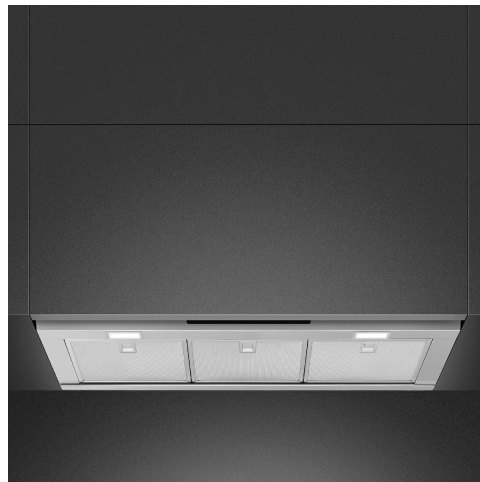

## אסתטיקה

סדרה עיצובית  
 צבע

Universale  
 נירוסטה

גימור  
 Logo

סאטין  
 Embossed

## למשפחת תנורים

הגדרות בקרות

בקרת מגע בתאורה אחורית  
 לבנה

LED צבע

לבן

## תוכניות / פונקציות

מס' מהירויות

מהירות אינטנסיבית

פונקציית מסנן אוויר 24 שעות

אפשרויות הגדרת זמן

3



## מאפיינים טכניים



מס' נורות

סוג נורה

הספק נורה

מצב עמעם

2

LED

1.3 W

כן

מס' מסננים

מסננים נגד שומן

מחוון החלפת מסנן

פתח אורור

מרחק מינימלי מכיריים גז

3

אלומיניום

כן

150 mm

650 mm

סקלאת טמפרטורה של צבע תאורה (°K)	4000 °K	מרחק מינימלי מכיריים חשמליות	500 mm
קיבולת מרבית של יציאה חופשית	730 m <sup>3</sup> /h	שסתום אל-חזור	כן
הספק מנוע	230 W		

	IEC קצב הוצאה 61591 [m <sup>3</sup> /h]	IEC רמת רעש 60704-2-13 [dBA]
קולטי אדים	265	47
קולטי אדים	360	56
קולטי אדים	477	62
Gruppo specifico per famiglia cappe.	714	71


## תווית חשמל / ביצועים



צריכת יעילות שנתית (AEChood)	52 kWh/a	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מרבית (SPEmax)	63 dBA
דרגת יעילות אנרגטית	A	פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מואצת (SPEboost)	71 dBA
יעילות דינמית נוזלית (FDE)	30,9	צריכת חשמל במצב המתנה (Ps)	0,49 W
קטגוריית יעילות דינמית נוזלית (FDEC)	A	מקדם הארכת זמן (F)	0,9
יעילות תאורה (LE)	60,8 lux/W	אינדקס יעילות אנרגטית	51,7
קטגוריית יעילות תאורה (LEC)	A	קצב זרימת אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Qbep)	383 m <sup>3</sup> /h
יעילות סינון שומן (GFE)	83,1 %	לחץ אוויר נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Pbep)	446 Pa
קטגוריית יעילות סינון שומן (GFEC)	C	מבוא הספק חשמל נמדד בנקודת היעילות הטובה ביותר (Wbep)	154 W
זרימת אוויר במהירות מינימלית (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h	צריכת חשמל נקובה במערכת התאורה (WL)	3 W
זרימת אוויר במהירות מקסימלית (Qmax)	477 m <sup>3</sup> /h	הארה ממוצעת של התאורה במשטח הבישול (Emiddle)	158 lux
זרימת אוויר במהירות מואצת (Qboost)	714 m <sup>3</sup> /h	רמת עוצמת צליל בהגדרה הגבוהה ביותר (Lwa)	63 dBA
פליטת עוצמת צליל אקוסטית באוויר A בשקלול במהירות מינימלית (SPEmin)	47 dBA		

## חיבור חשמלי

דירוג חיבור חשמלי מתח	233 W 220-240 V	תדר (Hz) אורך כבל חשמל	50-60 Hz 1500 mm
-----------------------	--------------------	---------------------------	---------------------

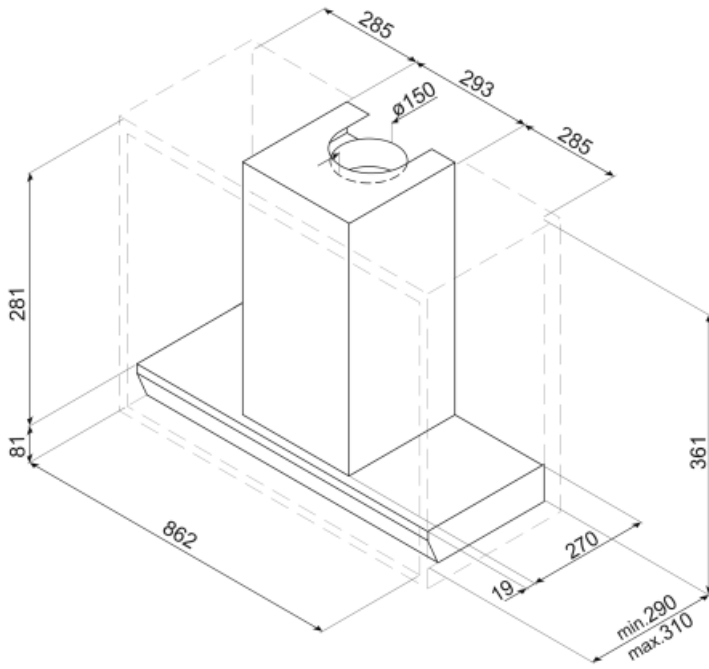

---

## Not included accessories

---










KITFCGT93



KITALLFC

מסנן פחם אוניברסלי נירוסטה  
ניתן לשטוף את המסנן במדיח כלים ב-  
מים וחומר ניקוי מתאים) ולייבש אותו) 50°C  
ל-25 דקות צבתנור ב-180°

## Symbols glossary (TT)

	שעות: אם בוחרים את הפונקציה הזו, היא מרעננת 24 את האוויר בערך ל-10 דקות מדי שעה בפרק זמן של 24 שעות, במהירות מינימלית וברמת רעש נמוכה מאוד.		A: מ D/G עד A+++-ביצועי ייבוש של המוצר, נמדדים מ: בהתאם למשפחת המוצרים
	מסננים: לדגם יש מסננים שמסייעים להסיר שומן מהקיטור שנפלט מהמחבתות במהלך הבישול.		כיבוי אוטומטי: הגדרה מיוחדת שפועלת לאחר סיום הבישול לפרק זמן מוגדר מראש ולאחר מכן כיבוי אוטומטי.
	נוריות אזהרה: מציינות שיש להחליף את המסננים.		תאורה: כל קולטי האדים של תנורים כוללים נורות שמאירות את אזור הבישול או מוסיפות לאווירה של המטבח.
	הגדרה אינטנסיבית/טורבו: כשיש צורך בהוצאה מהירה במיוחד.		אורות מעומעמים