# KSGT93X



| | |
|---|---|
| **Famiglia** | Cappa |
| **Tipologia** | Integrata a gruppo |
| **Design** | A scomparsa |
| **Filtraggio** | A espulsione |
| **Controllo elettronico** | Sì |
| **Materiale** | Inox |
| **Tipo Inox** | Satinato |
| **Codice EAN** | 8017709312145 |
| **Larghezza cappa** | 90 cm |
| **Estetica** | Universale |
| **Colore** | Acciaio Inox |
| **Finitura** | Satinato |
| **Logo** | Imbutito |

## Comandi

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Regolazione comandi** | Touch control back-lighted White | **Colore led** | Bianco |

## Programmi / Funzioni

| | |
|---|---|
| **N° velocità** | 3 |
| **Velocità intensiva** | |
| **Funzione ricambio aria 24 h** | |
| **Opzioni di programmazione tempo** | |

## Caratteristiche Tecniche

| | | | |
|---|---|---|---|
| **N° di luci** | 2 | **N° di filtri** | 3 |
| **Tipo di Luce** | LED | **Filtri antigrasso** | Alluminio |
| **Potenza luce** | 1,3 W | **Indicatore cambio filtri** | Sì |
| **Intensità luce regolabile** | Sì | **Diametro imbocco motore** | 150 mm |
| **Temperatura di Colore della luce (K)** | 4000 K | **Distanza minima installazione da piano cottura gas** | 650 mm |
| **Capacità massima d'aspirazione in modalità libera (P0)** | 730 m³/h | **Distanza minima installazione da piano cottura elettrico** | 500 mm |
| **Potenza motore** | 230 W | **Valvola di non ritorno** | Sì |

| | Capacità d'aspirazione (IEC 61591) [m³/h] | Rumorosità (IEC 60704-2-13) [dBA] |
|---|---|---|
| Velocità 1 | 265 | 47 |
| Velocità 2 | 360 | 56 |
| Velocità 3 | 477 | 62 |
| Velocità Intensiva | 714 | 71 |

## Prestazioni / Etichetta Energetica




| | |
|---|---|
| **Efficienza di consumo annuale (AEC)** | 52 kWh/a |
| **Classe di efficienza energetica (EEC)** | A |
| **Efficienza fuido dinamica (FDE)** | 30,9 |
| **Classe di efficienza fluido dinamica (FDEC)** | A |
| **Efficienza di illuminazione (LE)** | 60,8 lux/W |
| **Classe di efficienza di illuminazione (LEC)** | A |
| **Efficienza di filtraggio grassi (GFE)** | 83,1 % |
| **Classe di efficienza filtraggio grassi (GFEC)** | C |
| **Portata d'aria alla velocità minima (Qmin)** | 265 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità massima (Qmax)** | 477 m³/h |
| **Portata d'aria alla velocità intensiva (Qboost)** | 714 m³/h |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità minima (SPEmin)** | 47 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità massima (SPEmax)** | 63 dBA |
| **Emissione ponderata di potenza acustica alla velocità intensiva (SPEboost)** | 71 dBA |
| **Fattore di aumento del tempo (F)** | 0,9 |
| **Indice di efficienza energetica** | 51,7 |
| **Portata d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Qbep)** | 383 m³/h |
| **Pressione d'aria misurata nella condizione di massima efficienza (Pbep)** | 446 Pa |
| **Potenza elettrica assorbita nella condizione di massima efficienza (Wbep)** | 154 W |
| **Potenza nominale del sistema di illuminazione (WL)** | 3 W |
| **Illuminazione media del sistema di illuminazione sul piano di cottura (Emiddle)** | 158 lux |
| **Livello sonoro nella configurazione più elevata (Lwa)** | 63 dBA |

## Collegamento Elettrico

| | |
|---|---|
| **Dati nominali di collegamento elettrico** | 233 W |
| **Lunghezza cavo di alimentazione** | 1500 mm |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Tensione** | 220-240 V | **Spina** | No |
| **Frequenza** | 50-60 Hz | | |

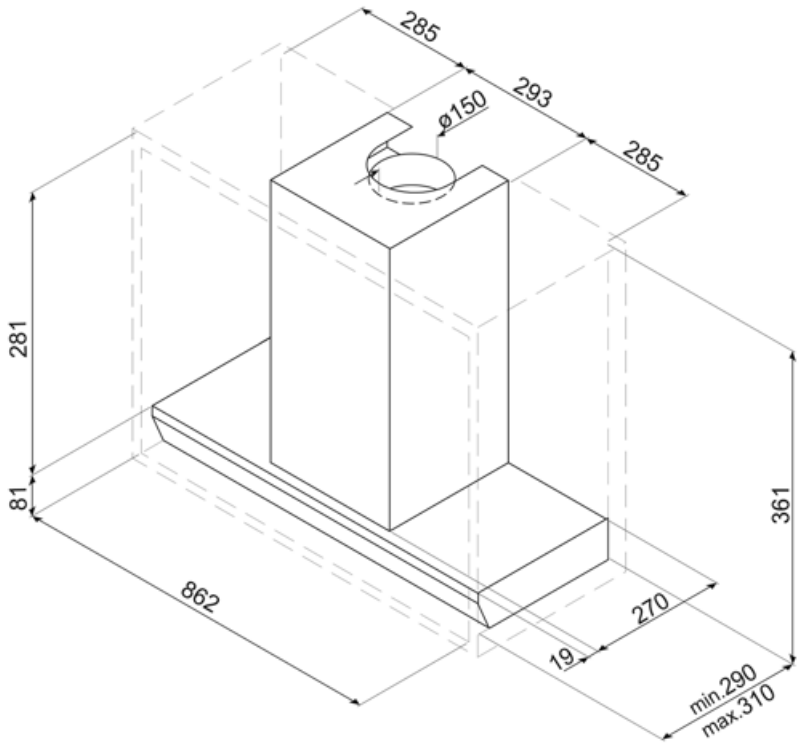

## Accessori Compatibili



**KITALLFC**

Filtro Carboni attivi universale  Struttura in acciaio inox AISI 304  Possibilità di rigenerazione tramite lavaggio in lavastoviglie 50° C e successiva asciugatura in forno a 180° C per 25 minuti



**KITFCGT93**

## Glossario simboli



Ricambio aria 24 h: La funzione Ricambio aria 24 h crea un ricircolo continuo dell'aria, attivando il motore alla minima velocità con un'aspirazione di 10 min. ogni ora per 24 ore.



Classe di efficienza energetica A



Filtri antigrasso: I filtri antigrasso depurano l'aria dai grassi della cottura. Sono facilmente smontabili per la loro pulizia periodica.



Spegnimento automatico: L'opzione Spegnimento automatico consente di programmare l'orario di disattivazione della cappa che continuerà a purificare l'aria fino a quando si spegnerà automaticamente.



Segnale luminoso: Un segnale luminoso si accende quando occorre sostituire i filtri a carboni attivi.



Luce: Le cappe sono dotate di lampade a LED. La luce può essere accesa indipendentemente dalla ventola di aspirazione e consentire, così, di illuminare il piano di lavoro.




Funzione Turbo: La funzione Turbo permette di azionare la cappa alla massima potenza, per velocizzare l'eliminazione degli odori più persistenti.



Regolazione intensità delle luci (dimmering)