


## KSGT93X




Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312145
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf



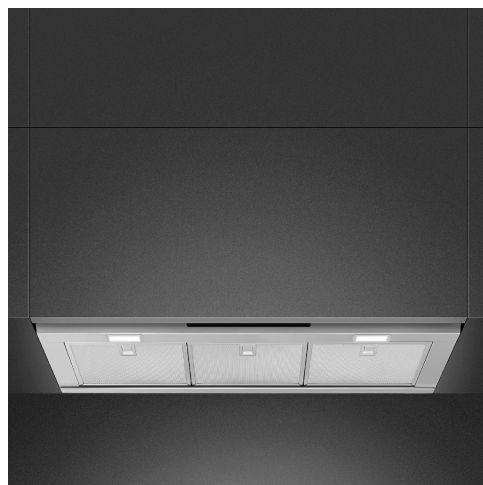



## Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

## Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

## Technische specificaties

					
Aantal lampen	2	Aantal filters	3		
Soort verlichting	LED	Vetfilters	Aluminium		
Vermogen lamp	1,3 W	Indicator vervangen filter	Ja		
Dimmerfunctie	Ja	Afvoer	150 mm		
Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K	Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm		
Capaciteit P0	730 m <sup>3</sup> /h	Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm		
Vermogen motor	230 W	Terugslagklep	Ja		

	Capaciteit (IEC 61591) [m <sup>3</sup> /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	56
Snelheid 3	477	62
Snelheid Intensief	714	71

## Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	52 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30,9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	60,8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	83,1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	265 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	477 m <sup>3</sup> /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	714 m <sup>3</sup> /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	47 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0,9
Energie-efficiëntie-index	51,7
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	383 m <sup>3</sup> /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	446 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	154 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	3 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	158 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

## Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	233 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

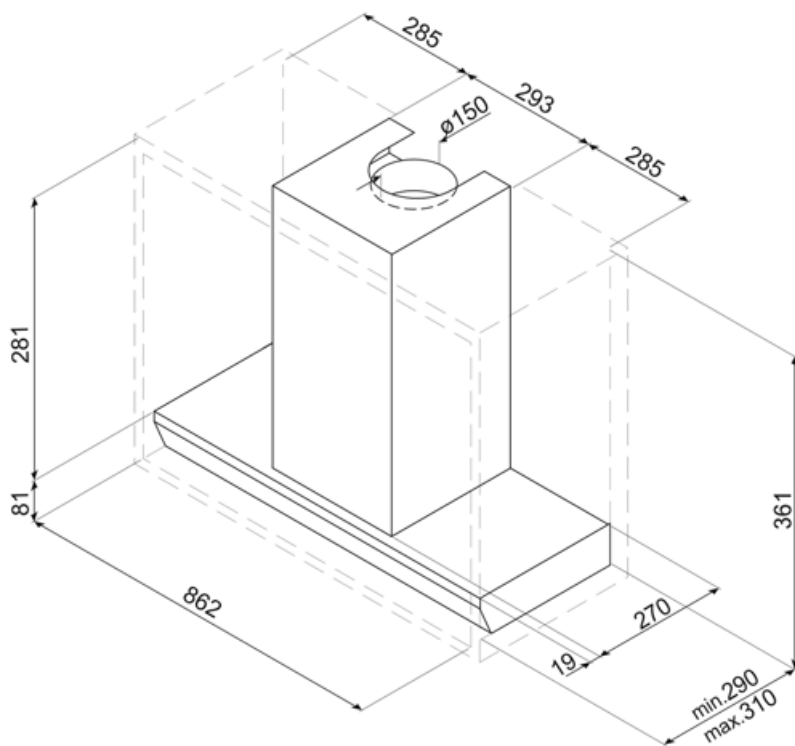

---

## Compatibele Accessoires

---



### KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



### KITFCGT93

## Symbols glossary



24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau.



Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt.



A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie



Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen



Waarschuwinglampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen.



Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken



Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is.



Dimming Lights