


KSGT93X




Familie	Afzuigkap
Type afzuigkap	Inbouwafzuigkap
Design	Downdraft
Filtering	Expulsie
Elektronische bediening	Ja
Materiaal	Roestvrij staal
Type roestvrijstaal	Geborsteld
EAN-code	8017709312145
Breedte afzuigkap	90 cm
Esthetiek	Universeel
Kleur	Roestvrij staal
Afwerking	Geborsteld
Logo	In reliëf



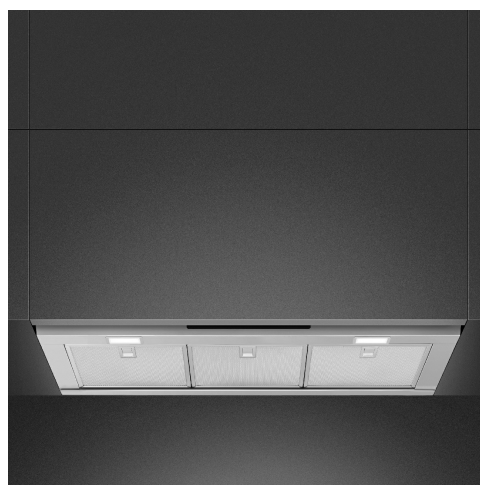










Bediening

Regeling bediening	Touch control met wit achtergrond verlichting	Kleur LED	Wit
--------------------	---	-----------	-----

Program / Functions

Aantal snelheden	3
Snelheid Intensief	
Luchtzuiveringsfunctie (24 uur)	
Opties tijdprogrammering	

Technische specificaties

	Aantal lampen	2		Aantal filters	3
	Soort verlichting	LED		Vetfilters	Aluminium
	Vermogen lamp	1.3 W		Indicator vervangen filter	Ja
	Dimmerfunctie	Ja		Afvoer	150 mm
	Lichtkleurtemperatuurschaal (K)	4000 K		Minimale afstand vanaf gasfornuis	650 mm
	Capaciteit P0	730 m ³ /h		Minimale afstand vanaf inductie fornuis	500 mm
	Vermogen motor	230 W		Terugslagklep	Ja

	Capaciteit (IEC 61591) [m ³ /h]	Geluidsniveau (IEC 60704-2-13) [dBA]
Snelheid 1	265	47
Snelheid 2	360	56
Snelheid 3	477	62
Snelheid Intensief	714	71

Prestaties / energielabel




Jaarlijks energieverbruik (AEChood)	52 kWh/a
Energie-efficiëntieklasse (EEC)	A
Hydrodynamische efficiëntie (FDEC)	30.9
Hydrodynamische-efficiëntieklasse (FDEC)	A
Lichtefficiëntie (LEC)	60.8 lux/W
Lichtefficiëntieklasse (LEC):	A
Vetfilterefficiëntie (GFE)	83.1 %
Vetfilterefficiëntieklasse (GFEC)	C
Luchtstroom op de minimumsnelheid (Qmin)	265 m ³ /h
Luchtstroom op de maximumsnelheid (Qmax)	477 m ³ /h
Luchtstroom op de boostsnelheid (Qboost)	714 m ³ /h

Akoestische geluidsdruk op minimum snelheid (SPEmin)	47 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsemissie op maximum snelheid	63 dBA
Akoestische A-gewogen geluidsvermogen in de lucht met intensieve snelheid	71 dBA
Tijdstoenamefactor (F)	0.9
Energie-efficiëntie-index	51.7
Gemeten luchtstroom op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	383 m ³ /h
Gemeten luchtdruk op beste-efficiëntiepunt (Qbep)	446 Pa
Gemeten opgenomen vermogen op beste-efficiëntiepunt (Wbep)	154 W
Nominaal stroomverbruik van het lichtstelsel (WL)	3 W
Gemiddelde lichtsterkte van het licht op het kookoppervlak (Emiddle)	158 lux
Geluidsniveau op de hoogste stand (Lwa)	63 dBA

Elektrische aansluiting

Aansluitwaarde	233 W	Lengte voedingskabel	1500 mm
Spanning	220-240 V	Stekker	Nee
Frequentie	50-60 Hz		

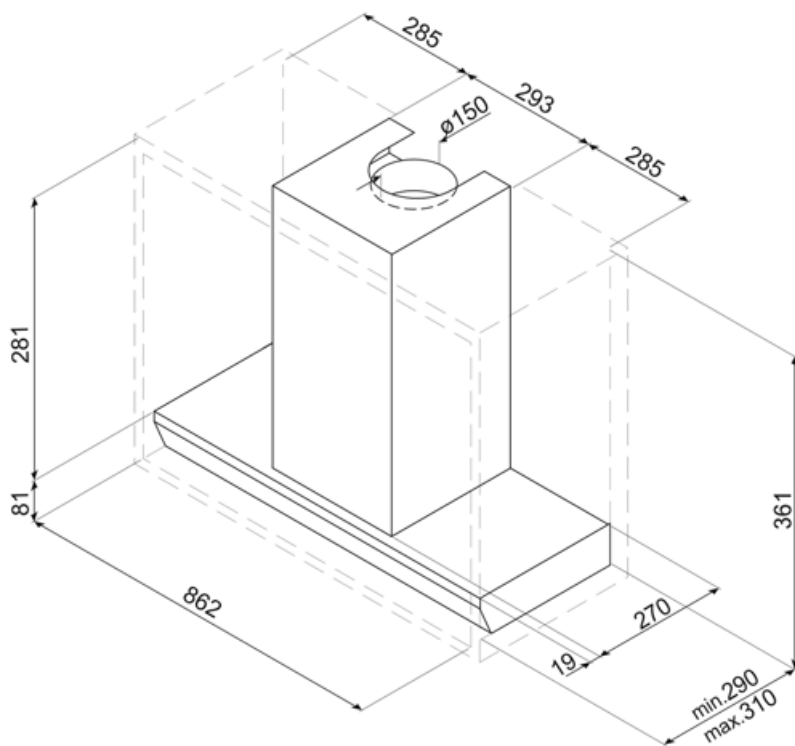

Compatibele Accessoires











KITALLFC

Universele koolfilter Roestvrij staal AISI 304 Het filter kan in de vaatwasser op 50 °C worden gewassen (water en geschikt afwasmiddel) en om het te drogen in de oven op 180°C 25 minuten



KITFCGT93

Symbols glossary

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24h: Indien geselecteerd, ververs deze functie de lucht voor c. 10 minuten per uur gedurende een periode van 24 uur, met minimale snelheid en een onmerkbaar geluidsniveau. |  | Filters: het model heeft filters die helpen bij het verwijderen van vet uit de stoom die tijdens het koken uit de pannen komt. |
|  | Automatisch uitschakelen: een speciale instelling om na het koken een vooraf ingestelde tijd te laten draaien en vervolgens automatisch uit te schakelen |  | A: Droogprestaties van het product, gemeten vanaf A +++ tot D / G afhankelijk van de productfamilie |
|  | Dimming Lights |  | Waarschuwingslampje (s): om aan te geven wanneer filters moeten worden vervangen. |
|  | Verlichting: Alle afzuigkappen hebben verlichting aan, om de kookzone te verlichten of voor sfeer in de keuken |  | Intensieve / turbo-stand: wanneer extra snelle afzuiging gewenst is. |