


KSGT93X

| | |
|-------------------------------|----------------------|
| Семейство продуктов | Вытяжка |
| Тип вытяжки | Встраиваемая вытяжка |
| Дизайн | Встраиваемая |
| Режим отвода воздуха | Режим отвода воздуха |
| Электронное управление | Да |
| Материал | Нержавеющая сталь |
| Тип нержавеющей стали | Матовая |
| EAN-код | 8017709312145 |
| Ширина (мм) | 90 см |



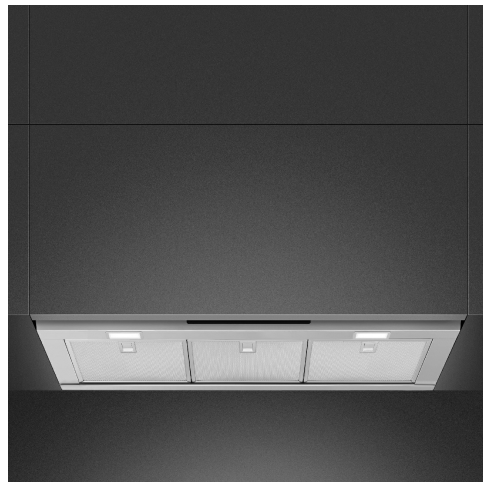


Эстетика

| | | | |
|-----------------|-------------------|----------------|--------------|
| Эстетика | Универсальный | Отделка | Матовая |
| Цвет | Нержавеющая сталь | Логотип | Штампованный |





Управление

| | | | |
|-------------------|--|------------------------------------|-------|
| Управление | Сенсорное управление с подсветкой белого цвета | Цвет светодиодной подсветки | Белый |
|-------------------|--|------------------------------------|-------|

Программы/ функции

| | |
|---------------------------------|---|
| Количество скоростей | 3 |
| Интенсивный режим |  |
| Режим 24 часа |  |
| Программирование времени |  |

Технические характеристики

| | | | |
|--|--------|--|----------|
|     | | | |
| Количество ламп подсветки | 2 | Количество фильтров | 3 |
| Тип подсветки | LED | Жироулавливающие фильтры | Алюминий |
| Мощность ламп подсветки | 1.3 Вт | Индикатор загрязнения угольного фильтра | Да |
| | | Диаметр воздуховода | 150 мм |

| | | | |
|--|-----------------------|---|--------|
| Регулирование интенсивности освещения | Да | Мин. расстояние от газовой варочной панели | 650 мм |
| Шкала цветовой температуры света (°K) | 4000 °K | Мин. расстояние от электрической варочной панели | 500 мм |
| Максимальная производительность | 730 м ³ /ч | Обратный клапан | Да |
| Мощность мотора | 230 Вт | | |

| | Максимальная производительность [м³/ч] | Уровень шума на 1-й скорости [дБ(А)] |
|-------------------|--|---|
| 1-я скорость | 265 | 47 |
| 2-я скорость | 360 | 56 |
| 3-я скорость | 477 | 62 |
| Интенсивный режим | 714 | 71 |

Производительность/ Энергопотребление




| | | | |
|--|-----------------------|---|-----------------------|
| Годовая энергоэффективность (AEC_{hood}) | 52 кВт/год | Акустическое давление на максимальной скорости (SPE_{max}) | 63 дБ(А) |
| Класс энергоэффективности | A | Акустическое давление при интенсивном режиме | 71 дБ(А) |
| Гидродинамическая эффективность (FDE) | 30,9 | Энергопотребление в режиме ожидания | 0,49 Вт |
| Класс гидродинамической эффективности | A | Коэффициент увеличения времени (F) | 0,9 |
| Эффективность освещения (LE) | 60,8 lux/W | Индекс энергоэффективности | 51,7 |
| Класс эффективности освещения | A | Измерение скорости потока воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности | 383 м ³ /ч |
| Жироулавливающая эффективность (GFE) | 83,1 % | Измерение давления воздуха с точки зрения лучшей энергоэффективности (P_{ber}) | 446 Pa |
| Класс жироулавливающей эффективности | C | Измеренная потребляемая мощность в наилучшей точке эффективности (W_{ber}) | 154 Вт |
| Производительность на минимальной скорости | 265 м ³ /ч | Номинальная мощность системы освещения | 3 Вт |
| Производительность на максимальной скорости | 477 м ³ /ч | Средняя освещенность варочной поверхности (E_{middle}) | 158 lux |
| Производительность в интенсивном режиме | 714 м ³ /ч | | |
| Акустическое давление на минимальной скорости (SPE_{min}) | 47 дБ(А) | | |

Максимальный уровень шума 63 дБ(А)

Электрическое подключение

Номинальная мощность 233 Вт
Напряжение 220-240 В

Частота тока 50-60 Гц
Длина электрического кабеля 1500 мм

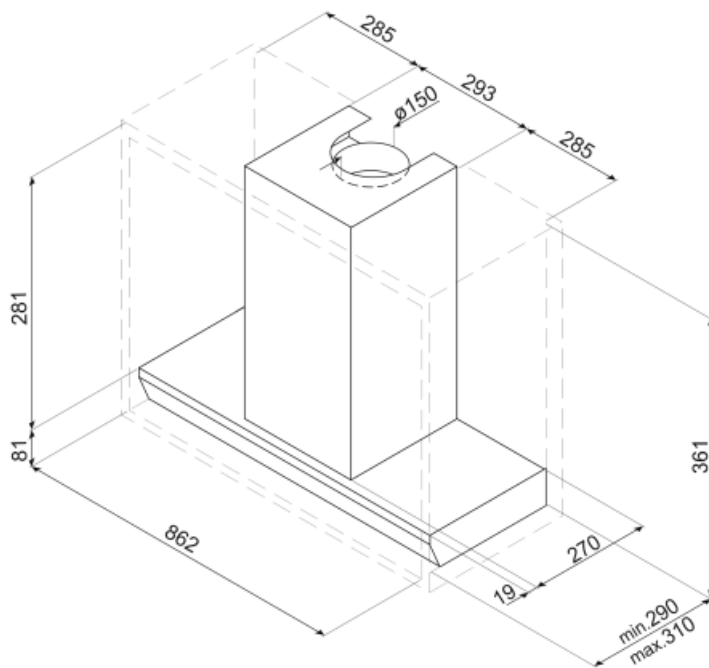

Not included accessories











KITFCGT93



KITALLFC

Универсальный угольный фильтр
Нержавеющая сталь AISI304 Фильтр
можно мыть в посудомоечной машине
при температуре 50°C (вода и
подходящее моющее средство) и
сушить в духовке при 180°C в течение
25 минут

Symbols glossary (ТТ)

- | | | | |
|--|---|---|--|
|  | 24 часа: при выборе этой функции вытяжка для очистки воздуха в помещении включается на 10 минут каждый час в течение 24 часов на минимальной скорости и с минимальным уровнем шума и расходом электроэнергии. |  | Модель имеет фильтры, которые помогают удалять жир из пара, выходящего из посуды во время приготовления. |
|  | Автоматическое отключение: специальная настройка, которая позволяет установить длительность приготовления, по окончании которого прибор автоматически отключается. |  | A: энергоэффективность, измеренная от A+++ до D/G в зависимости от семейства продуктов |
|  | Диммер подсветки |  | Предупреждающая подсветка: предупреждает о необходимости замены фильтров. |
|  | Подсветка: все кухонные вытяжки оснащены подсветкой для освещения зоны приготовления. |  | Интенсивный /турбо режим: когда требуется сверхбыстрая экстракция. |